Electrolux PROFESSIONAL

Mosogatás green&clean átadó rendszerű mosogatógép, manuális, szűrőrendszer

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



504259 (EHT8I)

Átadó rendszerű mosogatógép, duplafalú, szigetelt, manuális tető, Clear blue szűrőrendszer, beépített öblítőszer adagoló és leürítő pumpa, 80 kosár/óra

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció: dupla burkolatú tető, külső, elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok. 2 liter öblítővíz fogyasztás. 84°C-os öblítővíz hőmérséklet. Atmoszferikus bojler. Beépített öblítést fokozó pumpa. 0.8 kW-os mosópumpa. Rozsdamentes acél forgó felső és alsó mosókarok. "Wash safe control" funkció: egy zöld led lámpa jelzi, hogy az öblítés megfelelő volt. CLEAR BLUE szűrőrendszer: a szennyeződések nagy részét eltávolítja a mosóvízből. Leürítő pumpa. Öblítőszer adagoló pumpa. Állítható magasságú lábakkal szállítva.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- CLEAR BLUE szűrőrendszer: tisztább mosogatóvizet és nagyobb hatásfokú vegyszer behatást biztosít.
- Beépített atmoszferikus bojler. Állandó 84°C-os öblítővíz hőmérséklet. Az öblítés független a hálózati víznyomástól.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Hőmérséklet felügyeleti rendszer garantálja a megfelelő hőfokon történő mosogatást és a garantált hőfokon történő fertőtlenítést az öblítés során.
- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- A ferde mosókaroknak és a döntött mennyezetnek köszönhetően a szennyezett víz nem csepeg vissza a tiszta tányérokra.
- A tető felnyitásával bármikor megszakíthatja a ciklust.
- Automatikus öntisztító ciklus. Önleürítő függőleges mosópumpa és bojler a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében.
- Csúcsminőségű elektronikus szabályzás beépített programozással, öndiagnosztikai rendszerrel a szervizeléshez. Automatikus öntisztító ciklus.
- A kezelői panelen keresztül le lehet csökkenteni a bojler teljesítményét, így a szerviztechnikusoknak egyszerűbb lesz a munkájuk, a gép megbontása nélkül elvégezhető ez a művelet.
- 3 fázisú elektromos csatlakozás, a helyszínen 1 fázisúvá alakítható.
- IP25 vízvédelem a vízsugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Beépített öblítőszer adagoló automatikus kezdeti és folyamatos adagolással.
- NSF/ANSI 3 és DIN 10512 megfelelőség.
- Maximális óránkénti kapacitás: 80 kosár vagy 1.440 tányér (nagy termelékenységű mód). Egy gombnyomással átkapcsolható 63 kosár vagy 1.134 tányér/óra kapacitásra (NSF/ANSI 3 mód).
- 45/84/150 másodperces ciklus (nagy termelékenységű mód); 57/84/150 másodperces ciklus (NSF/ANSI 3 mód).

Konstrukció

- Nagy teherbírású rozsdamentes acél konstrukció. 304 rm. acélból készült belső mosótér és külső panelek.
- Elölről hozzáférhető préselt tank.
- Dupla burkolatú szigetelt tető.
- A speciális külsejű rozsdamentes acél mosó/öblítő karok és a fúvókák a legkiválóbb tisztítást biztosítják.
- A kosár alatt és felett lévő forgó, egymással felcserélhető rozsdamentes acél mosó/öblítő karok egyszerűen eltávolíthatóak és tisztíthatóak.
- Előkészítve a helyszíni HACCP és Energy Management csatlakoztatáshoz.
- Vízszintérzékelő: nem kapcsolódik be a fűtés, ha alacsony a vízszint.
- Ürítő pumpa és öblítőszer adagoló pumpa.

Fenntarthatóság

- A mosogatási ciklusnál csak 2 liter vizet fogyaszt, ezáltal energia, víz, mosogatószer és öblítőszer megtakarítást biztosít.
- A készüléket hideg vízre lehet kötni*.

Szállított tartozékok

- 2 Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max.átmérő 150 mm) PNC 867002
- 1 Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007


Opcionális tartozékok

- 8 db evőeszköztartó doboz - sárga PNC 780068 ❑
- 12 l külső manuális vízlágyító PNC 860412 ❑
- 20 l külső manuális vízlágyító PNC 860430 ❑
- Rozsdamentes acél bevezető csőcsatlakozás PNC 864016 ❑
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017 ❑
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ❑
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242 ❑
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ❑
- Vegyszer adagoló egységcsomag az új green&clean átadó rendszerű mosogatógéphez PNC 864369 ❑
- Elülső kezelői panel dupla burkolatú átadó rendszerű mosogatógéphez - Electrolux PNC 864372 ❑
- Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel PNC 864388 ❑
- Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez PNC 864461 ❑
- Kosár és tartóelem egységcsomag fritőz kosár mosogatásához PNC 864463 ❑
- 100 mm-es lábak átadó rendszerű mosogatógéphez PNC 864464 ❑
- Vízkőtelenítő egységcsomag (pumpa és légkamra) átadó rendszerű mosogatógéphez PNC 864526 ❑
- Fogantyú csatlakozó egységcsomag PNC 865264 ❑
- Láb Marine szériához PNC 865492 ❑
- EXTRA ERŐS KOSÁRTARTÓ KALAPOS MOSOGATÓGÉPHEZ PNC 865493 ❑
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574 ❑
- Kosár 6 tálcához (530x370 mm) PNC 866743 ❑
- Kosár 12 db leveses tányérhoz (max. átmérő: 240 mm) PNC 867000 ❑
- Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max.átmérő 150 mm) PNC 867002 ❑
- Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007 ❑
- Kosár nagy mennyiségű evőeszköznek, kapacitás: 100 db. Barna. PNC 867009 ❑
- Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz) PNC 867016 ❑
- Kosár 25 db pohárhoz (max. magasság: 120 mm, átmérő: 80 mm) - kék PNC 867021 ❑
- Kosár 16 db pohárhoz (Max. magasság: 70 mm. Max átmérő 100 mm) - kék PNC 867023 ❑
- Fél professzionális kosár (500x500x190 mm) PNC 867024 ❑
- Kosár 16 db pohárhoz (max. magasság: 220 mm, átmérő: 100 mm) - kék PNC 867040 ❑


Electrolux PROFESSIONAL

Mosogatás
green&clean átadó rendszerű mosogatógép, manuális, szűrőrendszer

Elölnézet

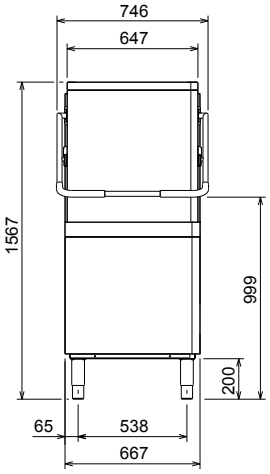


Oldalnézet

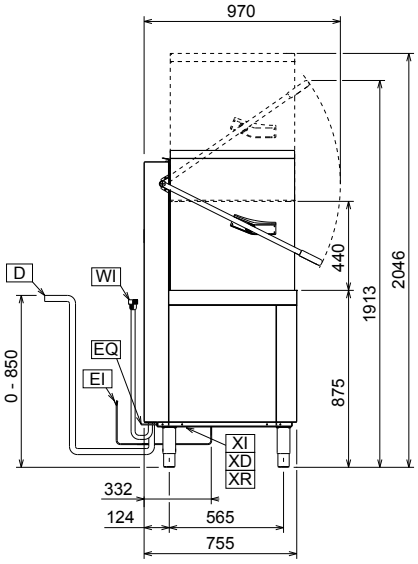

CWI1 = Bejövő hidegvíz
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejövő melegvíz
WI = Víz bemenet
XR = Öblítőszer csatlakozás

Felülnézet

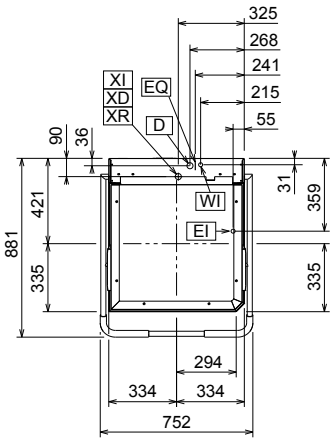

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50 Hz
Átalakítható:	230V 1N~; 230V 3~
Alapértelmezett teljesítmény:	9.9 kW
Tank fűtőelemek:	3 kW
Csökkenthető teljes teljesítmény:*	6.9 kW
Bojler fűtőelemeinek teljesítménye:*	9 kW
A bojler csökkenthető:*	6 kW

Víz:

Tápvíz hőmérséklet:	10-65 °C
Leürítő cső méret:	20.5mm
Bejövő tápvíz nyomás:	0.5-7 bar
Vízfogyasztás/ciklus (L):	/ 2
Bojler kapacitás (L):	12
Tank kapacitás (L):	24

Technikai információ:

* A termelékenység 50°C-os tápvíz mellett lett meghatározva.
Ha a tápvíz 65°C-os, a teljesítmény 3kW-al csökkenthető úgy, hogy ez a termelékenységet nem csökkenti.

Ciklusok száma:	3
Ciklus időtartam - magas termelékenység:*	45/84/150 mp.
Ciklus időtartam - ETL mód:*	57/84/150 mp.
Kosár/óra - magas termelékenység:*	80
Kosár/óra - ETL mód:*	63
Tányér/óra - magas termelékenység:*	1440
Tányér/óra - ETL mód:*	1134
Mosogatási hőmérséklet - magas termelékenység:	55-65 °C
Mosogatási hőmérséklet - ETL mód:	75 °C
Öblítési hőmérséklet (MIN):	84 °C
Külső méretek, szélesség:	752 mm
Külső méretek, mélység:	755 mm
Külső méretek, magasság:	1567 mm
Nettó súly:	117 kg
Szállítási súly:	130 kg
Szállítási térfogat:	1.23 m^3
Csomagolási méret II (SzéxMéxMa):	920x780x1710 mm

MEGJEGYZÉS:
Ha a tápvíz hőmérséklete kevesebb, mint 50°C, akkor nagyobb teljesítményt kell kérni ahhoz, hogy a feltüntetett termelékenységet a készülék produkálni tudja.


Lég kibocsátás


Látens hő:	
504259 (EHT8I)	500 W
Szenzibilis hő:	
504259 (EHT8I)	2000 W


Fenntarthatóság


Zajszint	<63 dBA


Recommended table connection

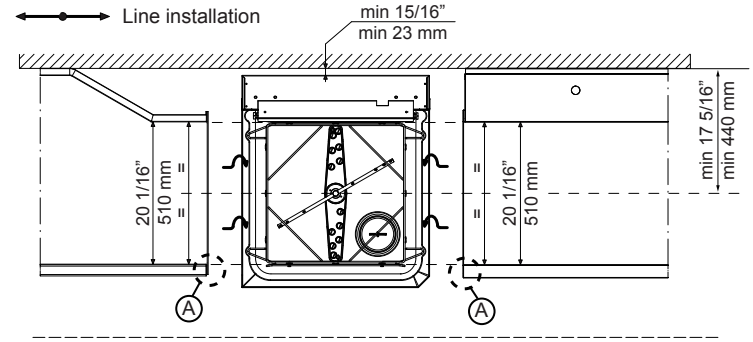

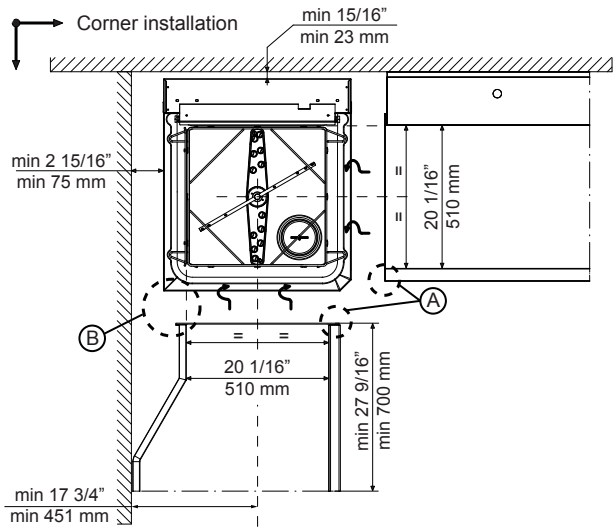

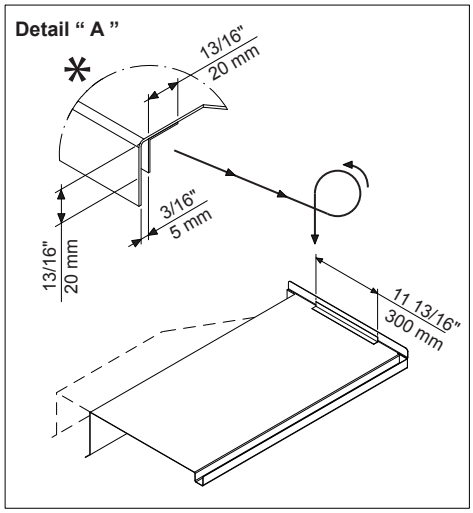

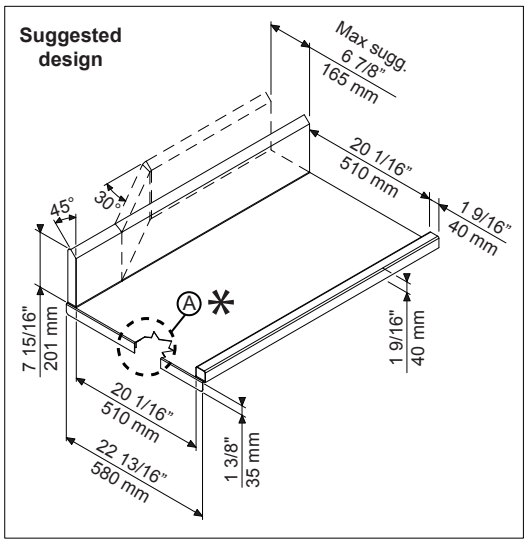

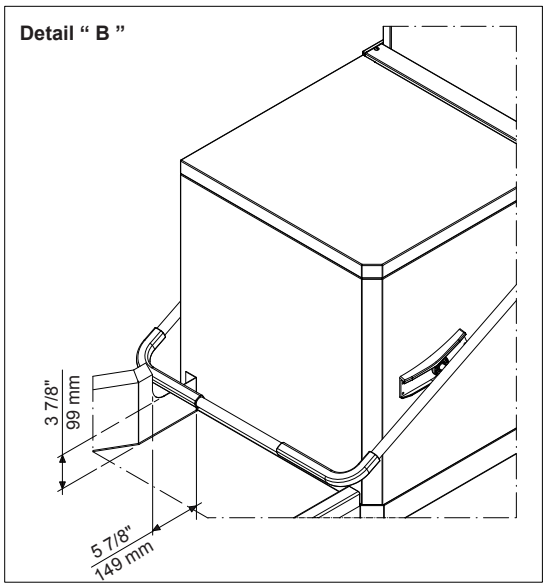

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.