Electrolux PROFESSIONAL

# Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 500 mm-es szabadonálló elektromos főzőlap, sima főzőlappal, 1 oldali, H=800

**TERMÉK #**

**MODELL #**

**NÉV #**

**SIS #**

**AIA #**



**589576 (MCTDFAEDAO)** Elektromos főzőlap, egy oldali kezelőfelület

## Rövid leírás

**Termék szám**

DIN18860_2 szerinti konstrukció, 70 mm-es süllyesztett lábazattal. A belső keret nagy teherbírású, 2 mm-es és 3 mm-es 1.4301 (AISI 304) rm. acélból készült. 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból. Sima felületű konstrukció, könnyen tisztítható. THERMODUL csatlakozó rendszer. Sima felületű, elektromosan fűtött zárt főzőlap, 14 mm vastagságú acélból, széles, kerekített tisztító zónával a főzőlap körül. Gyors felfűtés, folyamatosan használatra kész, a maximális elérhető hőmérséklet: 350°C. Túlmelegedés elleni védelem. Standby funkció. Fém gombok higiénikus szilikon fogantyúval. IPX5 védettség. Konfiguráció: szabadonálló, egy oldali kezelőfelület.

**Jóváhagyás**

## Fő jellemzők

- Gyors felfűtési idő, folyamatosan használatra kész.
- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Széles, lekerekített tisztítási zóna a főzőlapok körül. Egyszerű a tisztítás.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).
- A főzőlap és az állvány illesztésében a szennyeződés nem tud megragadni.
- Főzőlap hőmérséklete max. 350°C.
- Direkt és indirekt főzésre alkalmas.

## Konstrukció

- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Elektromosan fűtött főzőfelület, 20 mm vastagságú AISI 316 - DIN 1.4404 rozsdamentes acélból.
- 2 mm vastagságú fedlap AISI 304 - DIN1.4301 rm. acélból.
- Masszív konstrukció : belső rm. acél váz.

## Opcionális tartozékok

- Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN — PNC 912502 ❑
- Rm. acél oldal panel, 900x800 mm, szabadonálló — PNC 912511 ❑
- Adagoló polc, 500 mm széles — PNC 912523 ❑
- Adagoló polc, 500 mm széles — PNC 912553 ❑
- Lehajtható polc, 300x900 mm — PNC 912581 ❑
- Lehajtható polc, 400x900 mm — PNC 912582 ❑
- Fix oldalsó polc, 200x900 mm — PNC 912589 ❑
- Fix oldalsó polc, 300x900 mm — PNC 912590 ❑
- Fix oldalsó polc, 400x900 mm — PNC 912591 ❑


| | | |
|---|---|---|
| • Rm. acél elülső védőszalag, 500 mm széles | PNC 912595 | ❑ |
| • Rm. acél oldalsó védőszalag, jobb és bal, szabadonálló, 900 mm széles | PNC 912621 | ❑ |
| • Rm. acél oldalsó védőszalag, bal és jobb, back-to-back, 1810 mm széles | PNC 912627 | ❑ |
| • Rm. acél tartókeret, szabadonálló, 500 mm széles | PNC 912917 | ❑ |
| • Csatlakozó egységcsomag: moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon) | PNC 912975 | ❑ |
| • Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon) | PNC 912976 | ❑ |
| • Végzáró egységcsomag, bal | PNC 913111 | ❑ |
| • Végzáró egységcsomag, jobb | PNC 913112 | ❑ |
| • Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, bal | PNC 913202 | ❑ |
| • Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, jobb | PNC 913203 | ❑ |
| • Rm. acél oldal panel, bal, H=800, flush fitting | PNC 913224 | ❑ |
| • Rm. acél oldal panel, bal, H=800, flush | PNC 913225 | ❑ |
| • T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül | PNC 913227 | ❑ |
| • Profil, mélység = 900 | PNC 913232 | ❑ |
| • Perforált polc  melegentartó szekrényhez és zárt készüléktartó állványhoz (egy oldalról vezéreltTL80-85-90 és két oldalról vezérelt TL80-hoz) | PNC 913233 | ❑ |
| • Energia optimalizáló egységcsomag, 14A, TL80/85/90 | PNC 913244 | ❑ |
| • Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, bal | PNC 913251 | ❑ |
| • Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, jobb | PNC 913252 | ❑ |
| • Végzáró egységcsomag, back-to-back installációhoz, bal, flush-fitting | PNC 913255 | ❑ |
| • Végzáró egységcsomag, back-to-back installáció, jobb, flush-fitting | PNC 913256 | ❑ |
| • Oldalsó megerősített panel oldal polchoz, szabadonálló egységhez | PNC 913259 | ❑ |
| • Megerősített oldalsó panel oldal polchoz, back-to-back installációhoz, bal | PNC 913277 | ❑ |
| • Oldalsó megerősített panel oldal polchoz, back-to-back installációhoz, jobb | PNC 913278 | ❑ |
| • Polc rögzítés TL80-85-90, egy oldalról vezérelt, TL80 két oldalról vezérelt | PNC 913279 | ❑ |
| • Filter W=500mm | PNC 913664 | ❑ |
| • RM ACÉL VÁLASZTÓPANEL, 900X800MM BAL/JOBB | PNC 913673 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913689 | ❑ |




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

# Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 500 mm-es szabadonálló elektromos főzőlap, sima főzőlappal, 1 oldali, H=800

Elölnézet

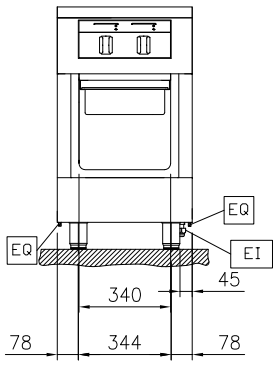



Oldalnézet

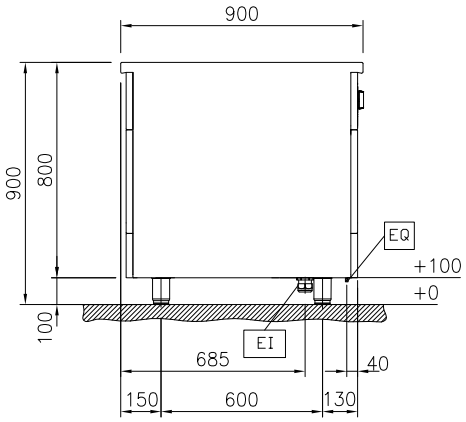


EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

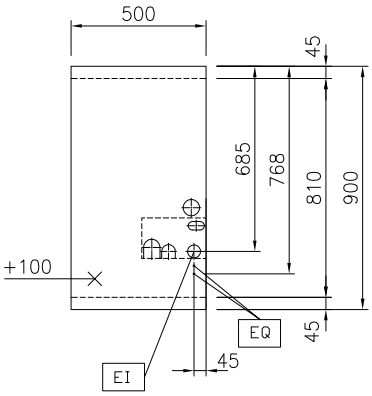


## Elektromos

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség:** | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Összes Watt:** | 6 kW |

## Technikai információ:

| | |
|---|---|
| **Működési hőmérséklet MIN:** | 80 °C |
| **Működési hőmérséklet MAX:** | 350 °C |
| **Külső méretek, szélesség:** | 500 mm |
| **Külső méretek, mélység:** | 900 mm |
| **Külső méretek, magasság:** | 800 mm |
| **Nettó súly:** | 98 kg |
| **Konfiguráció:** | Állványon;Egy oldalrol mukodtetheto |

## Fenntarthatóság

| | |
|---|---|
| **Jelenlegi fogyasztás:** | 13 Amps |


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.19

## Opcionális tartozékok

- Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN — PNC 912502 ❑
- Rm. acél oldal panel, 900x800 mm, szabadonálló — PNC 912511 ❑
- Adagoló polc, 500 mm széles — PNC 912523 ❑
- Adagoló polc, 500 mm széles — PNC 912553 ❑
- Lehajtható polc, 300x900 mm — PNC 912581 ❑
- Lehajtható polc, 400x900 mm — PNC 912582 ❑
- Fix oldalsó polc, 200x900 mm — PNC 912589 ❑
- Fix oldalsó polc, 300x900 mm — PNC 912590 ❑
- Fix oldalsó polc, 400x900 mm — PNC 912591 ❑
- Rm. acél elülső védőszalag, 500 mm széles — PNC 912595 ❑
- Rm. acél oldalsó védőszalag, jobb és bal, szabadonálló, 900 mm széles — PNC 912621 ❑
- Rm. acél oldalsó védőszalag, bal és jobb, back-to-back, 1810 mm széles — PNC 912627 ❑
- Rm. acél tartókeret, szabadonálló, 500 mm széles — PNC 912917 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon) — PNC 912975 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon) — PNC 912976 ❑
- Végzáró egységcsomag, bal — PNC 913111 ❑
- Végzáró egységcsomag, jobb — PNC 913112 ❑
- Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, bal — PNC 913202 ❑
- Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, jobb — PNC 913203 ❑
- Rm. acél oldal panel, bal, H=800, flush fitting — PNC 913224 ❑
- Rm. acél oldal panel, bal, H=800, flush — PNC 913225 ❑
- T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül — PNC 913227 ❑
- Profil, mélység = 900 — PNC 913232 ❑
- Perforált polc  melegentartó szekrényhez és zárt készüléktartó állványhoz (egy oldalról vezéreltTL80-85-90 és két oldalról vezérelt TL80-hoz) — PNC 913233 ❑
- Energia optimalizáló egységcsomag, 14A, TL80/85/90 — PNC 913244 ❑
- Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, bal — PNC 913251 ❑
- Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, jobb — PNC 913252 ❑
- Végzáró egységcsomag, back-to-back installációhoz, bal, flush-fitting — PNC 913255 ❑
- Végzáró egységcsomag, back-to-back installáció, jobb, flush-fitting — PNC 913256 ❑
- Oldalsó megerősített panel oldal polchoz, szabadonálló egységhez — PNC 913259 ❑
- Megerősített oldalsó panel oldal polchoz, back-to-back installációhoz, bal — PNC 913277 ❑
- Oldalsó megerősített panel oldal polchoz, back-to-back installációhoz, jobb — PNC 913278 ❑
- Polc rögzítés TL80-85-90, egy oldalról vezérelt, TL80 két oldalról vezérelt — PNC 913279 ❑
- Filter W=500mm — PNC 913664 ❑
- RM ACÉL VÁLASZTÓPANEL, 900X800MM BAL/JOBB — PNC 913673 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913676 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913689 ❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.