Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 4 zónás indukciós főzőlap - 1 oldalról vezérélt

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



589028 (MCIDAAJOAO) Indukciós asztali főzőlap, 4 zónás, egy oldalról vezérelt

Rövid leírás

Termék szám

A készüléket a DIN 18860_2 szabvány szerint gyártották. Rm acél belső keret a nagy teherbírás érdekében. 2 mm rm acél vastag fedlap (1.4301 - AISI304). Könnyen tisztítható, sima felületek. THERMODUL hézagmentes rendszerrel csatlakoztatható más Therma készülékekhez - higiénikus kialakítás. Sima üvegkerámia felület megkönnyíti a tisztítást. 9 teljesítményszint. Túlfűtés elleni védelem. Fém gombok szilikon bevonattal a kényelmes használat és könnyű tisztántartás érdekében. IPX5 szintű vízvédelem. Egy oldalról vezérelhető asztali készülék. Megfelelő gyári alsó szekrényre helyezhető.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- A sima üvegkerámia felület gyorsan és egyszerűen tisztítható - maximális higiénia.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).
- 9 teljesítmény szint.
- Nagyon gyorsan eléri a maximális hőmérsékletet.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.

Konstrukció

- Visszajelző lámpa minden zónához.
- 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Belső keret nagy teherbírású 2 mm és 3 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- A készülék DIN 18860_2 megfelelőségű.
- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.

Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Opcionális tartozékok


• Kaparó	PNC 910601	❑
• Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912502	❑
• Adagoló polc, 1000 mm széles	PNC 912528	❑
• Adagoló polc, 1000mm width	PNC 912558	❑
• Lehajtható polc, 300x900 mm	PNC 912581	❑
• Lehajtható polc, 400x900 mm	PNC 912582	❑
• Fix oldalsó polc, 200x900 mm	PNC 912589	❑
• Fix oldalsó polc, 300x900 mm	PNC 912590	❑
• Fix oldalsó polc, 400x900 mm	PNC 912591	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912975	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon)	PNC 912976	❑
• Végzáró egységcsomag, bal	PNC 913111	❑
• Végzáró egységcsomag, jobb	PNC 913112	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, bal	PNC 913202	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, jobb	PNC 913203	❑
• T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül	PNC 913227	❑
• Profil, mélység = 900	PNC 913232	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, bal	PNC 913251	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, jobb	PNC 913252	❑
• Végzáró egységcsomag, back-to-back installációhoz, bal, flush-fitting	PNC 913255	❑
• Végzáró egységcsomag, back-to-back installáció, jobb, flush-fitting	PNC 913256	❑
• Filter W=1000mm	PNC 913666	❑
• Elektromos főkapcsoló 63A 10mm2 NM for moduláris H800 elektromos units (gyárilag beszerelve)	PNC 913677	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.10.17

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 4 zónás indukciós főzőlap - 1 oldalról vezérélt

Elölnézet

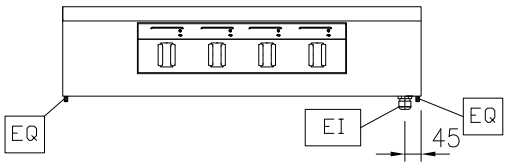


Oldalnézet

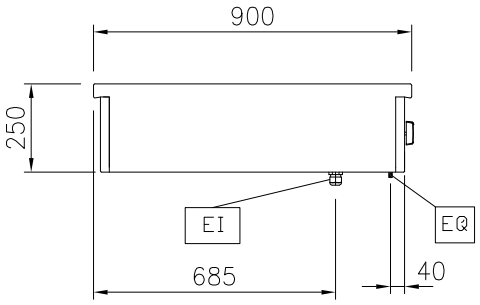

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

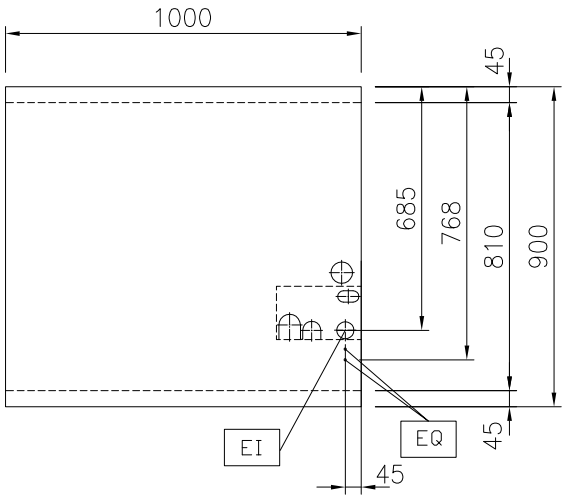

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	20 kW

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	1000 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	94 kg
Konfiguráció:	Egy oldalrol mukodtetheto; top
Elülső főzőlapok teljesítménye:	5 - 5 kW
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	5 - 5 kW
Elülső főzőlapok méretei:	320x330 320x330
Hátsó főzőlapok méretei:	320x330 320x330
Indukciós főzőlap méretei (szélesség):	1000 mm
Indukciós főzőlap méretei (mélység):	900 mm

Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	30 Amps

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.17