Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 4 zónás indukciós főzőlap - 1 oldalról kezelhető - Hátsó felhajtás

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



589029 (MCIDABJOAO) Indukciós asztali főzőlap, 4 zónás, egy oldalról vezérelt, hátsó felhajtással

Rövid leírás

Termék szám

A DIN 18860_2 szabvány szerint készült egység. Belső keret a nagy teherbírás érdekében rozsdamentes acélból. 2 mm vastag fedlap 1.4301 (AISI 304) anyagból. Sima felületű, könnyen tisztítható kialakítás. A THERMODUL csatlakozórendszer lehetővé teszi a hézagmentes kialakítást, és megakadályozza a szennyeződés bejutását. Gyorsan és könnyen tisztítható Sima üvegkerámia felület "holt" foltok nélkül lehetővé teszi a gyors és könnyű tisztítást. 9 teljesítményfokozattal rendelkezik, gyorsan eléri a maximális teljesítményt. Nagyon alacsony hőleadás a környezetbe. A túlmelegedés elleni védelem túlmelegedés esetén kikapcsolja a tápellátást. Higiénikus szilikon "puha" markolattal ellátott fémgombok lehetővé teszik a könnyebb ezelhetőséget és tisztítást. IPX5 szintű vízvédelem. Konfiguráció: egyoldalról működtethető, hátsó felhajtással. Gyári alsó szekrény használata szükséges.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- A sima üvegkerámia felület gyorsan és egyszerűen tisztítható - maximális higiénia.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).
- 9 teljesítmény szint.
- Nagyon gyorsan eléri a maximális hőmérsékletet.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.

Konstrukció

- Visszajelző lámpa minden zónához.
- 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Belső keret nagy teherbírású 2 mm és 3 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- A készülék DIN 18860_2 megfelelőségű.
- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.

Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).


Opcionális tartozékok

• Kaparó	PNC 910601	❑
• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 900mm	PNC 912499	❑
• Adagoló polc, 1000 mm széles	PNC 912528	❑
• Adagoló polc, 1000mm width	PNC 912558	❑
• Lehajtható polc, 300x900 mm	PNC 912581	❑
• Lehajtható polc, 400x900 mm	PNC 912582	❑
• Fix oldalsó polc, 200x900 mm	PNC 912589	❑
• Fix oldalsó polc, 300x900 mm	PNC 912590	❑
• Fix oldalsó polc, 400x900 mm	PNC 912591	❑
• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez: moduláris 90 (bal oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912981	❑
• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez: moduláris 90 (jobb oldalon) ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912982	❑
• Hátlap, 1000x700mm, hátsó felhajtással rendelkező gépekhez	PNC 913015	❑
• Hátlap, 1000x800mm, hátsó felhajtással rendelkező gépekhez	PNC 913028	❑
• Végzáró egységcsomag, flush-fitting, hátsó felhajtással, left	PNC 913117	❑
• Végzáró egységcsomag, flush-fitting, hátsó felhajtással, right	PNC 913118	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm) for thermaline 90 units hátsó felhajtással, left	PNC 913208	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm) for thermaline 90 units hátsó felhajtással, right	PNC 913209	❑
• U alakú összefogó elem, hátsó felhajtással rendelkező készülékhez, back to back	PNC 913226	❑
• Profil, mélység = 900	PNC 913232	❑
• Rm acél oldalsó panel (12,5mm), 900x400mm, bal oldal, falnál álló konfiguráció	PNC 913636	❑
• Rm acél oldalsó panel (12,5mm), 900x400mm, jobb oldal, falnál álló konfiguráció	PNC 913637	❑
• Rm acél oldalsó panel, 900x400mm, flush-fitting, bal oldal, falnál álló konfiguráció	PNC 913638	❑
• Rm acél oldalsó panel, 900x400mm, flush-fitting, jobb oldal, falnál álló konfiguráció	PNC 913639	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Egységcsomag falnál álló konfigurációhoz - TL85/90 - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913654	❑
• Filter W=1000mm	PNC 913666	❑
• Elektromos főkapcsoló 63A 10mm2 NM for moduláris H800 elektromos units (gyárilag beszerelve)	PNC 913677	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 4 zónás indukciós főzőlap - 1 oldalról kezelhető - Hátsó felhajtás

Elölnézet

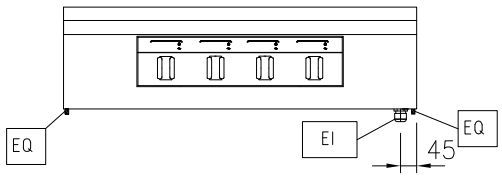


Oldalnézet

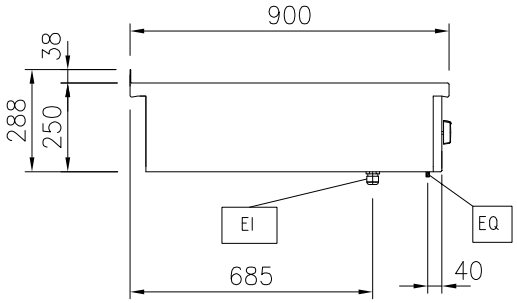

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

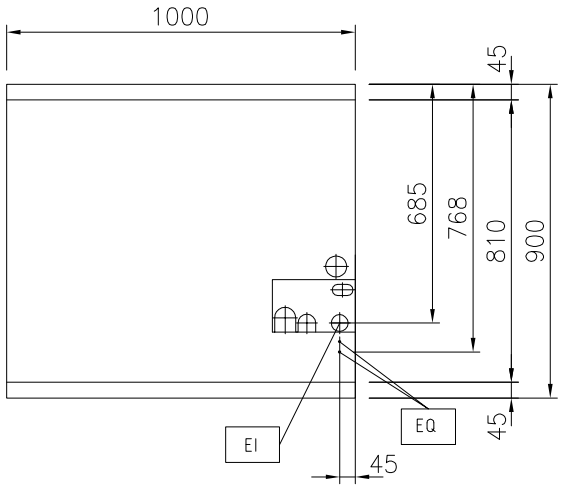

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	20 kW

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	1000 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	94 kg
Konfiguráció:	Egy oldalrol mukodtetheto; top
Elülső főzőlapok teljesítménye:	5 - 5 kW
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	5 - 5 kW
Elülső főzőlapok méretei:	320x330 320x330
Hátsó főzőlapok méretei:	320x330 320x330
Indukciós főzőlap méretei (szélesség):	1000 mm
Indukciós főzőlap méretei (mélység):	900 mm

Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	30 Amps

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.23