Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 1 zónás indukciós WOK - 1 oldalról vezérelhető

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



589034 (MCIHAAEOAO) Indukciós wok, 1 zónás, egy oldalról vezérelt

Rövid leírás

Termék szám

A készüléket a DIN 18860_2 szabvány szerint gyártották. Rm acél belső keret a nagy teherbírás érdekében. 2 mm rm acél vastag fedlap (1.4301 - AISI304). Könnyen tisztítható, sima felületek. THERMODUL hézagmentes rendszerrel csatlakoztatható más Therma készülékekhez - higiénikus kialakítás. Sima üvegkerámia felület megkönnyíti a tisztítást. Rendkívül gyorsan eléri a maximális teljesítményt. Túlfűtés elleni védelem. Fém gombok szilikon bevonattal a kényelmes használat és könnyű tisztántartás érdekében. IPX5 szintű vízvédelem. Egy oldalról vezérelhető asztali készülék. Megfelelő gyári alsó szekrényre helyezhető.

Fő jellemzők

- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).
- Nagyon gyorsan eléri a maximális hőmérsékletet.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- Folyamatos teljesítmény szabályzás a zónáknál. Pl. finomabb szabályzás az alacsonyabb szinten, nagyobb léptékű szabályzás a magasabb szinten.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.

Konstrukció

- 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- Belső keret nagy teherbírású 2 mm és 3 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- A készülék DIN 18860_2 megfelelőségű.
- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.

Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Jóváhagyás

Opcionális tartozékok


• Kaparó	PNC 910601	❑
• Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912502	❑
• Adagoló polc, 500 mm széles	PNC 912523	❑
• Adagoló polc, 500 mm széles	PNC 912553	❑
• Lehajtható polc, 300x900 mm	PNC 912581	❑
• Lehajtható polc, 400x900 mm	PNC 912582	❑
• Fix oldalsó polc, 200x900 mm	PNC 912589	❑
• Fix oldalsó polc, 300x900 mm	PNC 912590	❑
• Fix oldalsó polc, 400x900 mm	PNC 912591	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912975	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon)	PNC 912976	❑
• Végzáró egységcsomag, bal	PNC 913111	❑
• Végzáró egységcsomag, jobb	PNC 913112	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, bal	PNC 913202	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, jobb	PNC 913203	❑
• T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül	PNC 913227	❑
• Profil, mélység = 900	PNC 913232	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, bal	PNC 913251	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, jobb	PNC 913252	❑
• Végzáró egységcsomag, back-to-back installációhoz, bal, flush-fitting	PNC 913255	❑
• Végzáró egységcsomag, back-to-back installáció, jobb, flush-fitting	PNC 913256	❑
• Filter W=500mm	PNC 913664	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.10.23

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 1 zónás indukciós WOK - 1 oldalról vezérelhető

Elölnézet

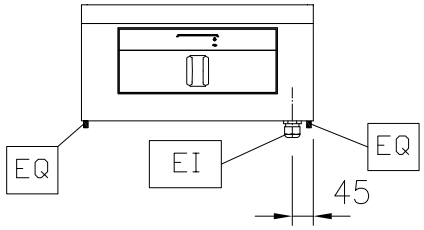


Oldalnézet

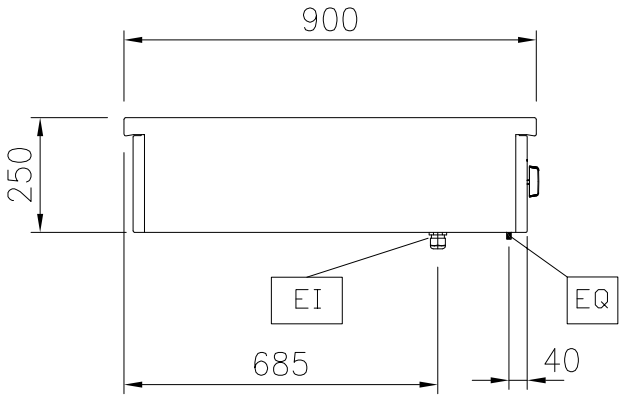

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

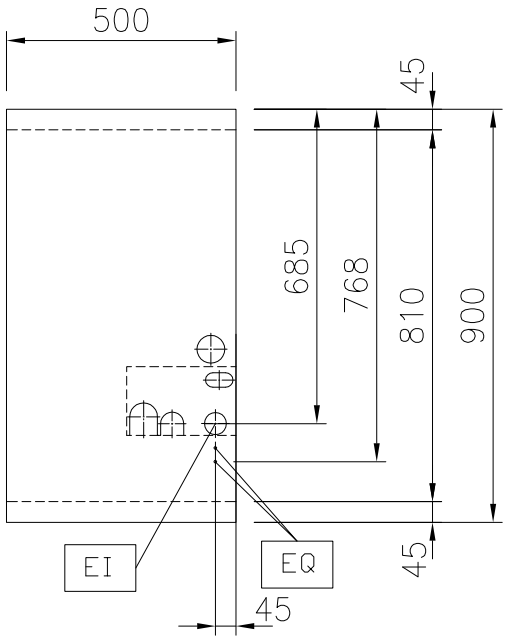

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	5 kW

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	500 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	18 kg
Konfiguráció:	Egy oldalrol mukodtetheto; top
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	5 - kW
Hátsó főzőlapok méretei:	Ø 300
Indukciós főzőlap méretei (szélesség):	500 mm
Indukciós főzőlap méretei (mélység):	900 mm

Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	7.5 Amps

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.23