Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - El. sütőlap- fél modul - 1 oldalról vezérelt

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



589088 (MCHMAADOAO)	Elektromos sütőlap sima króm lappal, egy oldalról vezérelt
589096 (MCHNAADOAO)	Elektromos sütőlap bordázott króm lappal, egy oldalról vezérelt

Rövid leírás

Termék szám

A készüléket a DIN 18860_2 szabvány szerint gyártották. Rm acél belső keret a nagy teherbírás érdekében. 2 mm rm acél vastag fedlap (1.4301 - AISI304). Könnyen tisztítható, sima felületek. THERMODUL hézagmentes rendszerrel csatlakoztatható más Therma készülékekhez - higiénikus kialakítás. Krómozott lágyacél tapadásmentes sütőfelület. Powerblock fűtési rendszer az optimális hőmérsékleteloszlás érdekében. Nagy zsírgyűjtő fiók. Túlfűtés elleni védelem. A készenléti funkcióval gyorsan elérheti a maximális teljesítményt, miközben energiát takarít meg. Fém gombok szilikon bevonattal a kényelmes használat és könnyű tisztántartás érdekében. IPX5 szintű vízvédelem. Egy oldalról vezérelhető asztali készülék. Megfelelő gyári alsó szekrényre helyezhető.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nagy méretű leürítő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a főzés során keletkezett zsiradék egy, a főzőfelület alatt lévő gyűjtő edénybe jut.
- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Rozsdamentes acél, magas hátsó és oldalsó felhajtás.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).
- "Blokk-fűtőelem" az optimális hőmérséklet elosztáshoz.

Konstrukció

- 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- Belső keret nagy teherbírású 2 mm és 3 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Krómozott lágyacél főzőfelület, tapadásmentes bevonattal az optimális grillezési eredményekért.
- A készülék DIN 18860_2 megfelelőségű.
- A főzőfelület teljes egészében sima vagy bordázott.

Fenntarthatóság

- A készenléti funkció energiamegtakarítást jelent. Gyorsan eléri a maximális teljesítményt.

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - El. sütőlap- fél modul - 1 oldalról vezérelt

Opcionális tartozékok

• Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912502	❑
• Adagoló polc, 400 mm széles	PNC 912522	❑
• Adagoló polc, 400 mm széles	PNC 912552	❑
• Lehajtható polc, 300x900 mm	PNC 912581	❑
• Lehajtható polc, 400x900 mm	PNC 912582	❑
• Fix oldalsó polc, 200x900 mm	PNC 912589	❑
• Fix oldalsó polc, 300x900 mm	PNC 912590	❑
• Fix oldalsó polc, 400x900 mm	PNC 912591	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912975	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon)	PNC 912976	❑
• Végzáró egységcsomag, bal	PNC 913111	❑
• Végzáró egységcsomag, jobb	PNC 913112	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, bal	PNC 913202	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, jobb	PNC 913203	❑
• T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül	PNC 913227	❑
• Profil, mélység = 900	PNC 913232	❑
• Energia optimalizáló egységcsomag, 14A, TL80/85/90	PNC 913244	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, bal	PNC 913251	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, jobb	PNC 913252	❑
• Végzáró egységcsomag, back-to-back installációhoz, bal, flush-fitting	PNC 913255	❑
• Végzáró egységcsomag, back-to-back installáció, jobb, flush-fitting	PNC 913256	❑
• Filter W=400mm	PNC 913663	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	5.1 kW

Technikai információ:


Főzőfelület mélysége:	615 mm
Főzőfelület szélessége:	300 mm
Működési hőmérséklet MIN:	80 °C
Működési hőmérséklet MAX:	280 °C
Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	69 kg
Konfiguráció:	Egy oldalrol mukodtetheto; top
Főzőfelület típusa:	
589088 (MCHMAADOAO)	Sima
589096 (MCHNAADOAO)	Bordázott
Főzőfelület - anyag:	Chromium Plated mild steel mirror

Fenntarthatóság


Jelenlegi fogyasztás:	7.4 Amps

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - El. sütőlap- fél modul - 1 oldalról vezérelt

Elölnézet

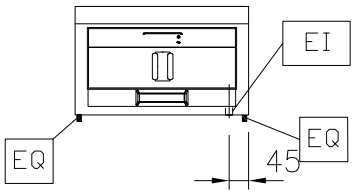


Oldalnézet

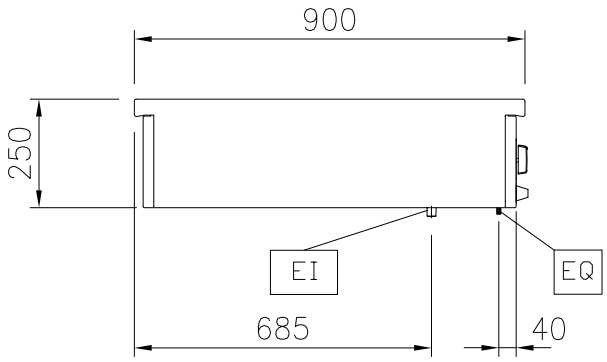


EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar


Felülnézet

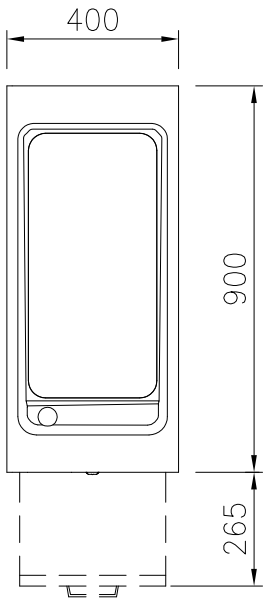

Elölnézet

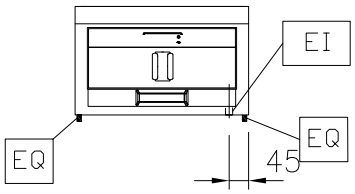


Oldalnézet

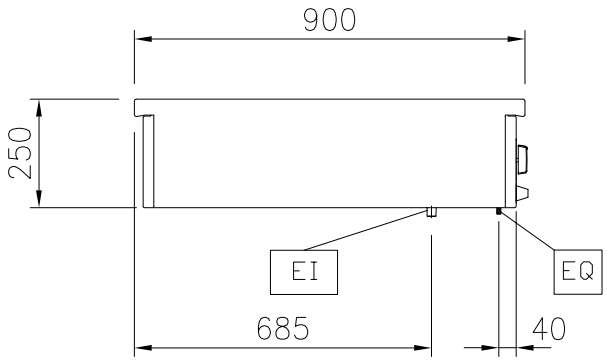

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

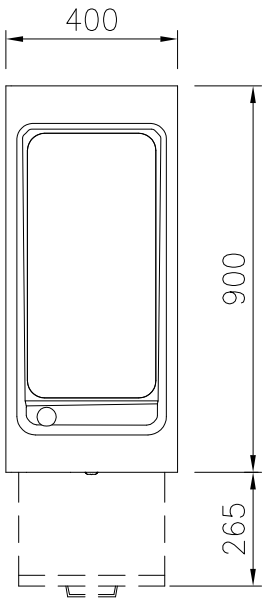

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.23