Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 500 mm El. Free-cooking Top - Multifunkciós sütőlap - sima - 1 oldalról vezérelt

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



589126 (MCTAAAEOAO) Elektromos free cooking top - multifunkciós sütőlap, egy oldalról vezérelt

Rövid leírás

Termék szám

A készüléket a DIN 18860_2 szabvány szerint gyártották. Rm. acél belső keret a nagy teherbírás érdekében. 2 mm rm acél vastag fedlap (1.4301 - AISI304). Könnyen tisztítható, sima felületek. THERMODUL hézagmentes rendszerrel csatlakoztatható más Therma készülékekhez - higiénikus kialakítás. Sima, 20mm vastag acél főzőlap. Gyors felfűtés, állandóan használatra kész. Max. hőmérséklet 350°C. Túlfűtés elleni védelem. A készenléti funkcióval gyorsan elérheti a maximális teljesítményt, miközben energiát takarít meg. Fém gombok szilikon bevonattal a kényelmes használat és könnyű tisztántartás érdekében. IPX5 szintű vízvédelem. Egy oldalról vezérelhető asztali készülék. Megfelelő gyári alsó szekrényre helyezhető

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- Gyors felfűtési idő, folyamatosan használatra kész.
- Széles, lekerekített tisztítási zóna a főzőlapok körül. Egyszerű a tisztítás.
- A főzőlap és az állvány illesztésében a szennyeződés nem tud megragadni.
- Főzőlap hőmérséklete max. 350°C.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).
- Direkt és indirekt főzésre alkalmas.

Konstrukció

- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- Belső keret nagy teherbírású 2 mm és 3 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- A készülék DIN 18860_2 megfelelőségű.
- Elektromosan fűtött főzőfelület, 20 mm vastagságú AISI 316 - DIN 1.4404 rozsdamentes acélból.
- 2 mm vastagságú fedlap AISI 304 - DIN1.4301 rm. acélból.

Fenntarthatóság

- A készenléti funkció energiamegtakarítást jelent. Gyorsan eléri a maximális teljesítményt.

Opcionális tartozékok

• Adagoló polc, 500 mm széles	PNC 912523	❑
• Adagoló polc, 500 mm széles	PNC 912553	❑
• Lehajtható polc, 300x900 mm	PNC 912581	❑
• Lehajtható polc, 400x900 mm	PNC 912582	❑
• Fix oldalsó polc, 200x900 mm	PNC 912589	❑
• Fix oldalsó polc, 300x900 mm	PNC 912590	❑
• Fix oldalsó polc, 400x900 mm	PNC 912591	❑
• Végzáró egységcsomag, bal	PNC 913111	❑
• Végzáró egységcsomag, jobb	PNC 913112	❑


• Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, bal	PNC 913202	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, jobb	PNC 913203	❑
• T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül	PNC 913227	❑
• Profil, mélység = 900	PNC 913232	❑
• Energia optimalizáló egységcsomag, 14A, TL80/85/90	PNC 913244	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, bal	PNC 913251	❑
• Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, jobb	PNC 913252	❑
• Végzáró egységcsomag, back-to-back installációhoz, bal, flush-fitting	PNC 913255	❑
• Végzáró egységcsomag, back-to-back installáció, jobb, flush-fitting	PNC 913256	❑
• Filter W=500mm	PNC 913664	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - 500 mm El. Free-cooking Top - Multifunkciós sütőlap - sima - 1 oldalról vezérelt

Elölnézet

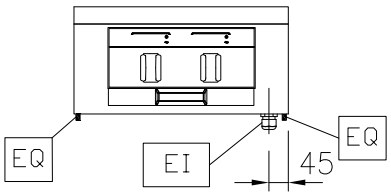


Oldalnézet

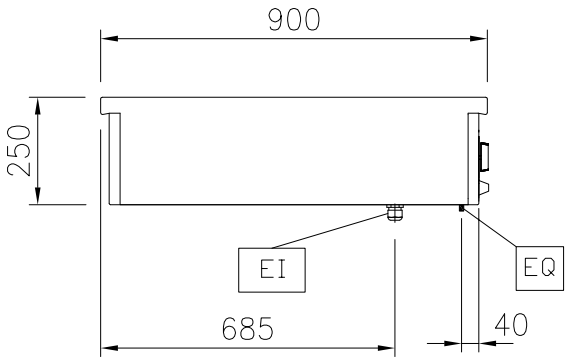

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

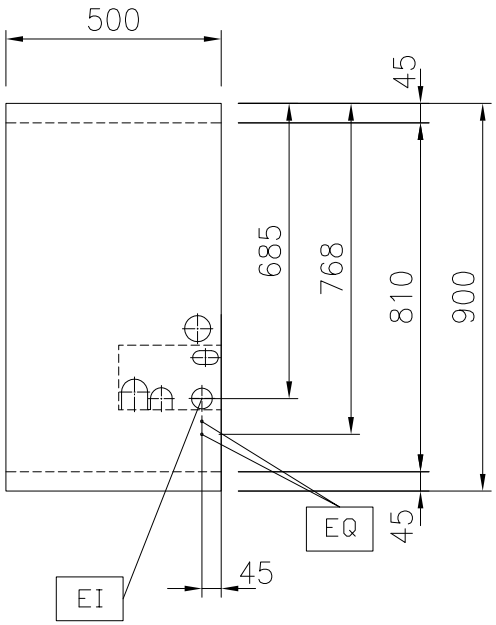

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	6 kW

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	80 °C
Működési hőmérséklet MAX:	350 °C
Külső méretek, szélesség:	500 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	75 kg
Konfiguráció:	Egy oldalrol mukodtetheto; top

Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	13 Amps

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.19