Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - Fél modulos szabadonálló elektromos sütőlap, 1 oldali, H=800

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



589552 (MCHAFADDAO)	Elektromos sütőlap, sima, króm felülettel, egy oldali kezelőfelület
589560 (MCHCFADDAO)	Elektromos sütőlap, bordázott, krómozott felülettel, egy oldali kezelőfelület

Rövid leírás

Termék szám

DIN18860_2 szerinti konstrukció, 70 mm-es süllyesztett lábazattal. Nagy teherbírású, 2 mm-es és 3 mm-es 1.4301-ből készült (AISI 304) belső keret. 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból. Sima felület, könnyű tisztíthatóság. THERMODUL csatlakozó rendszer. Krómozott, lágyacél főzőfelület tapadásmentes bevonattal. "Powerblock" fűtő rendszer az optimális hőmérséklet eloszlás érdekében. Nagy méretű leürítő nyílás, melyen keresztül a főzés során keletkezett zsiradék egy nagy gyűjtőedénybe jut. Túlfűtés elleni védelem kapcsolja le a készüléket túlmelegedés esetén. Standby funkció, mellyel energiát takaríthat meg. A maximális teljesítményt gyorsan eléri. Fém gombok higiénikus szilikon fogantyúval. Egyszerű kezelés és tisztítás. IPX5 védettség. Konfiguráció: szabadonálló, egy oldali kezelőfelület.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nagy méretű leürítő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a főzés során keletkezett zsiradék egy, a főzőfelület alatt lévő gyűjtő edénybe jut.
- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Rozsdamentes acél, magas hátsó és oldalsó felhajtás.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).
- "Blokk-fűtőelem" az optimális hőmérséklet elosztáshoz.

Konstrukció

- 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Krómozott lágyacél főzőfelület, tapadásmentes bevonattal az optimális grillezési eredményekért.
- A főzőfelület teljes egészében sima vagy bordázott.
- Masszív konstrukció : belső rm. acél váz.

Fenntarthatóság

- A készenléti funkció energiamegtakarítást jelent. Gyorsan eléri a maximális teljesítményt.

Opcionális tartozékok

- Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN — PNC 912502 ❑
- Rm. acél oldal panel, 900x800 mm, szabadonálló — PNC 912511 ❑
- Adagoló polc, 400 mm széles — PNC 912522 ❑
- Adagoló polc, 400 mm széles — PNC 912552 ❑
- Lehajtható polc, 300x900 mm — PNC 912581 ❑
- Lehajtható polc, 400x900 mm — PNC 912582 ❑
- Fix oldalsó polc, 200x900 mm — PNC 912589 ❑
- Fix oldalsó polc, 300x900 mm — PNC 912590 ❑
- Fix oldalsó polc, 400x900 mm — PNC 912591 ❑
- Rm. acél elülső védőszalag, 400 mm széles — PNC 912594 ❑
- Rm. acél oldalsó védőszalag, jobb és bal, szabadonálló, 900 mm széles — PNC 912621 ❑
- Rm. acél oldalsó védőszalag, bal és jobb, back-to-back, 1810 mm széles — PNC 912627 ❑
- Rm. acél tartókeret, szabadonálló, 400 mm széles — PNC 912916 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon) — PNC 912975 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon) — PNC 912976 ❑
- Végzáró egységcsomag, bal — PNC 913111 ❑
- Végzáró egységcsomag, jobb — PNC 913112 ❑
- Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, bal — PNC 913202 ❑
- Végzáró egységcsomag (12,5mm) thermaline 90 készülékekhez, jobb — PNC 913203 ❑
- Rm. acél oldal panel, bal, H=800, flush fitting — PNC 913224 ❑
- Rm. acél oldal panel, bal, H=800, flush — PNC 913225 ❑
- T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül — PNC 913227 ❑
- Profil, mélység = 900 — PNC 913232 ❑
- Perforált polc melegentartó szekrényhez és zárt készüléktartó állványhoz (egy oldalról vezéreltTL80-85-90 és két oldalról vezérelt TL80-hoz) — PNC 913233 ❑
- Energia optimalizáló egységcsomag, 14A, TL80/85/90 — PNC 913244 ❑
- Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, bal — PNC 913251 ❑
- Végzáró egységcsomag (12,5mm), back-to-back installációhoz, jobb — PNC 913252 ❑
- Végzáró egységcsomag, back-to-back installációhoz, bal, flush-fitting — PNC 913255 ❑
- Végzáró egységcsomag, back-to-back installáció, jobb, flush-fitting — PNC 913256 ❑
- Oldalsó megerősített panel oldal polchoz, szabadonálló egységhez — PNC 913259 ❑
- Megerősített oldalsó panel oldal polchoz, back-to-back installációhoz, bal — PNC 913277 ❑
- Oldalsó megerősített panel oldal polchoz, back-to-back installációhoz, jobb — PNC 913278 ❑
- Polc rögzítés TL80-85-90, egy oldalról vezérelt, TL80 két oldalról vezérelt — PNC 913279 ❑
- Filter W=400mm — PNC 913663 ❑
- RM ACÉL VÁLASZTÓPANEL, 900X800MM BAL/JOBB — PNC 913673 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913676 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913689 ❑

Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - Fél modulos szabadonálló elektromos sütőlap, 1 oldali, H=800

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	5.1 kW

Technikai információ:


Főzőfelület mélysége:	615 mm
Főzőfelület szélessége:	300 mm
Működési hőmérséklet MIN:	80 °C
Működési hőmérséklet MAX:	280 °C
Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	800 mm
Tároló tér méretei (szélesség):	340 mm
Tároló tér méretei (magasság):	330 mm
Tároló tér méretei (mélység):	740 mm
Nettó súly:	91 kg
Konfiguráció:	Állványon;Egy oldalrol mukodtetheto
Főzőfelület típusa:	
589552 (MCHAFADDAO)	Sima
589560 (MCHCFADDAO)	Bordázott
Főzőfelület - anyag:	Chromium Plated mild steel mirror

Fenntarthatóság


Jelenlegi fogyasztás:	7.4 Amps

Moduláris főzőberendezések thermaline 90 - Fél modulos szabadonálló elektromos sütőlap, 1 oldali, H=800

Elölnézet

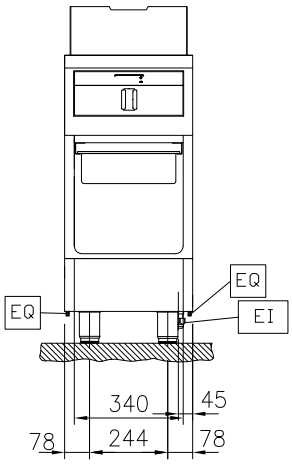


Oldalnézet

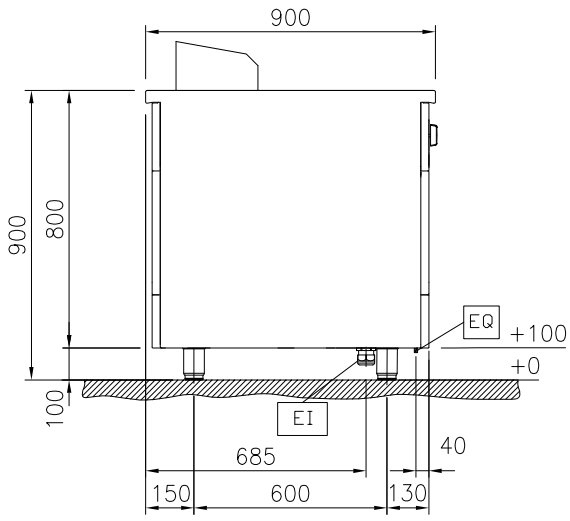


EI = **Elektromos csatlakozás**
EQ = **Ekvipotenciális csavar**


Felülnézet

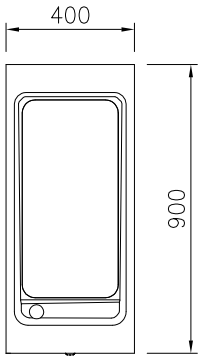

Elölnézet

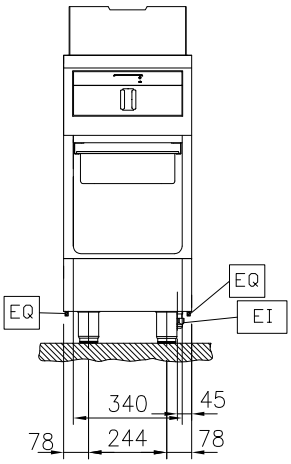


Oldalnézet

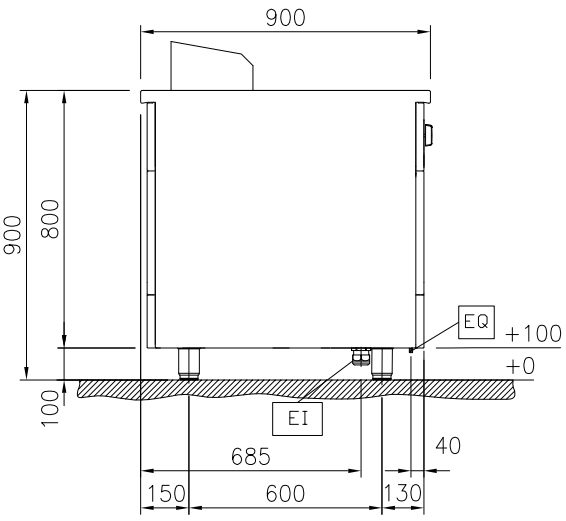

EI = **Elektromos csatlakozás**
EQ = **Ekvipotenciális csavar**

Felülnézet

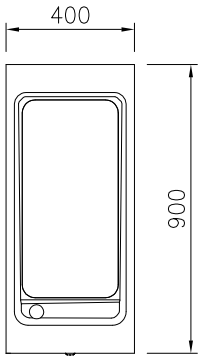

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.23