Electrolux PROFESSIONAL

# Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina h=100 mm, da 1200 mm

**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____



**132731 (TG1210PN)** Tavolo con alzatina h=100 mm, da 1200 mm

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm ( accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

## Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Fornito disassemblato.

## Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1200 mm — PNC 132965 ❑
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1200 mm — PNC 132989 ❑
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1200 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1800 mm — PNC 855145 ❑
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm — PNC 855150 ❑
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1200 mm — PNC 855152 ❑
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm — PNC 855280 ❑
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm — PNC 855281 ❑


- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm PNC 855295 ❑
- Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassetti) PNC 855298 ❑




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina h=100 mm, da 1200 mm


Fronte

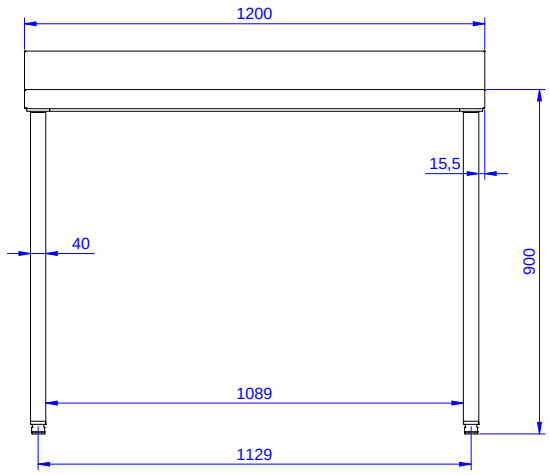


Lato

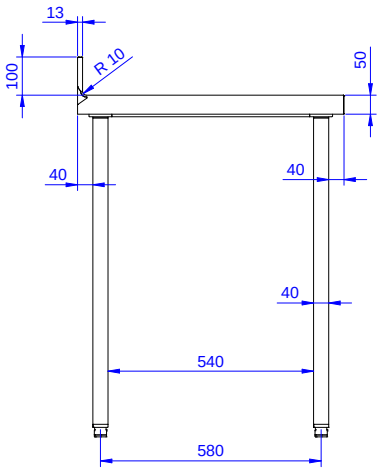


Alto

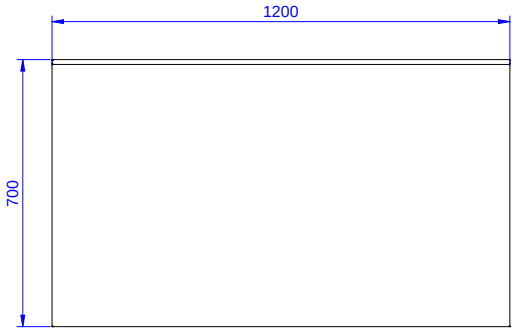


## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | |
| **132731 (TG1210PN)** | 1200 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 700 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1000 mm |
| **Dimensione alzatina, altezza:** | 100 mm |
| **Dimensione alzatina, profondità:** | 13 mm |
| **Dimensione alzatina, raggio:** | R=10 |
| **Spessore piano di lavoro:** | 50 mm |
| **Peso netto:** | 29 kg |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso