Electrolux PROFESSIONAL

Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina, da 1800 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



132764 (TL1810SXPN) Tavolo con vasca a sinistra e alzatina, da 1800 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 400x400xh200 mm posizionata a sinistra e dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Vasca singola stampara (400 x 400 x 200 mm) con tubo troppopieno e piletta di scarico.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Fornito disassemblato.
- [NOT TRANSLATED]

Accessori opzionali


- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1800 mmm — PNC 855148 ❑
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm — PNC 855150 ❑
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1800 mm — PNC 855155 ❑
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm — PNC 855280 ❑
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm — PNC 855281 ❑
- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm — PNC 855295 ❑

• Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassetti)	PNC 855298	❑
• Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo	PNC 855322	❑
• Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo	PNC 855323	❑
• Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"	PNC 855328	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina, da 1800 mm

Fronte

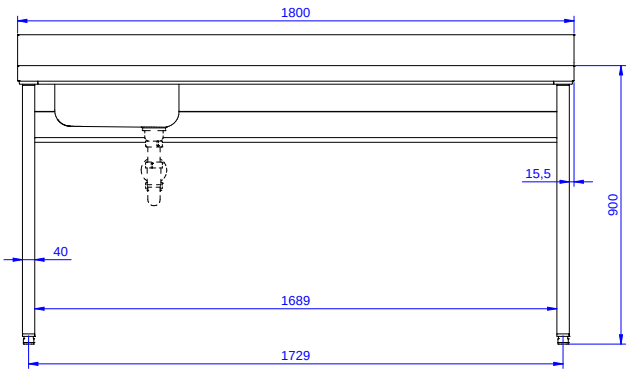


Lato

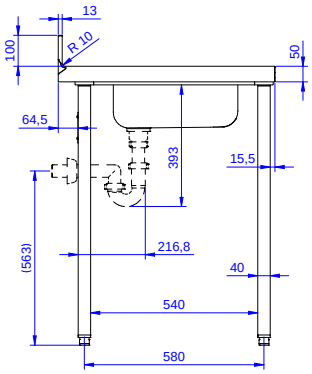

D = Scarico acqua

Alto

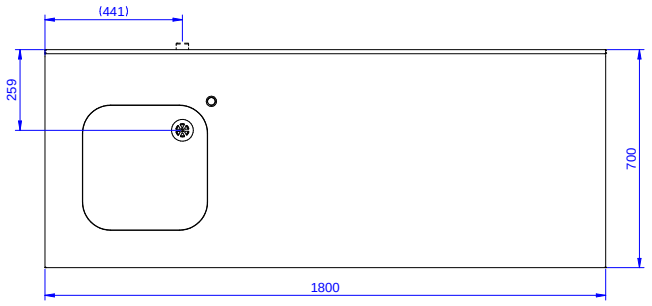

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
132764 (TL1810SXPN)	1800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1000 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Numero di vasche:	1
Dimensione vasca:	400x400xH200
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	54 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso