

**Preparazione Statica Standard**  
**Tavolo armadiato caldo, ventilato, con**  
**alzatina, 1 ripiano e 2 porte scorrevoli,**  
**da 2000 mm**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



132795 (MTC2010PN)

Tavolo armadiato caldo,  
ventilato, con alzatina, 1  
ripiano e 2 porte scorrevoli,  
da 2000 mm

## Descrizione

### Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Struttura interna saldata. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Il sistema di flusso d'aria calda garantisce una perfetta uniformità di cottura: flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (da 50°C a 75°C).

## Caratteristiche e benefici

- Maniglie in acciaio inox per una migliore igiene e affidabilità.
- Display digitale con termostato per il controllo della temperatura interna.
- [NOT TRANSLATED]
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.


## Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Ripiano intermedio e rinforzo trasversale in acciaio inox con angoli rivettati.
- Il pannello della base ha un profilo di 40 mm di altezza, è di 8/10 di spessore con bordi rialzati e rinforzo in barra. È saldato alle gambe per un ulteriore rinforzo della struttura.
- [NOT TRANSLATED]
- Piedini in acciaio inox AISI 304, altezza 150 mm e diametro 54 mm, regolabili di -35/+25 mm.

## Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 2000 mm PNC 132969 ☐
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 2000 mm PNC 132993 ☐
- Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm) PNC 855299 ☐

Approvazione:

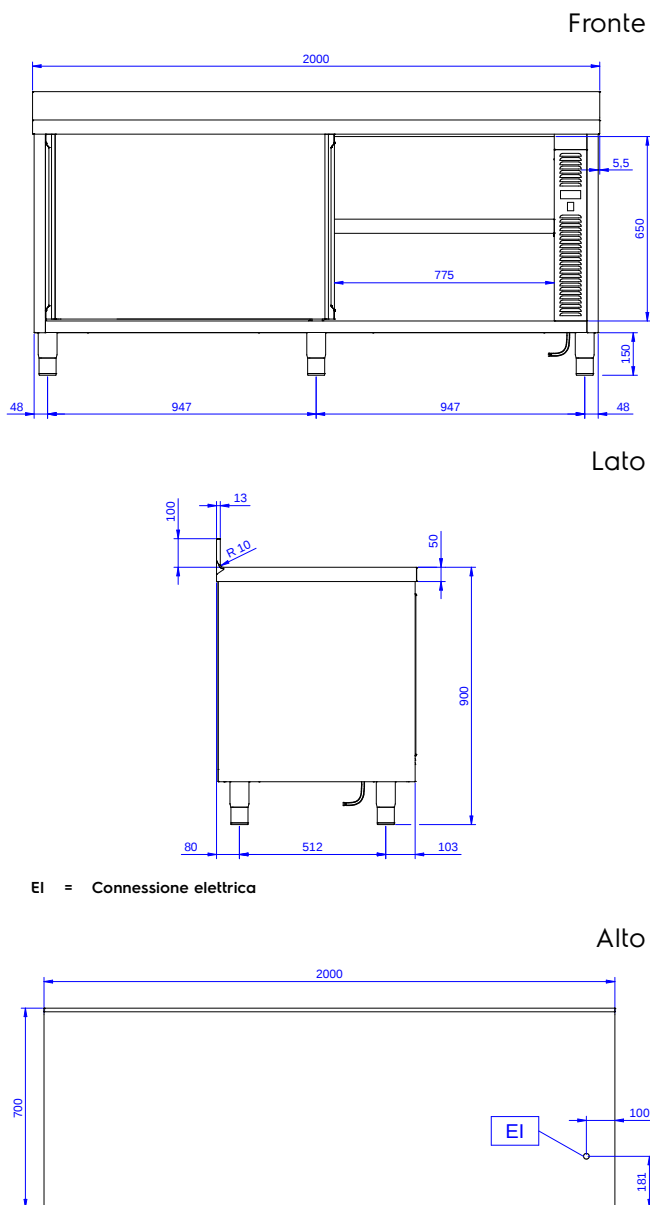

## Elettrico

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Tensione di alimentazione:</b> | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| <b>Watt totali:</b>               | 2.4 kW                   |

## Informazioni chiave

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Larghezza armadio:</b>                   | 1945 mm      |
| <b>Profondità armadio:</b>                  | 645 mm       |
| <b>Altezza armadietto:</b>                  | 610 mm       |
| <b>Temperatura armadio:</b>                 | 50-75 °C     |
| <b>Dimensioni esterne,<br/>larghezza:</b>   | 2000 mm      |
| <b>Dimensioni esterne,<br/>profondità:</b>  | 700 mm       |
| <b>Dimensioni esterne, altezza:</b>         | 1000 mm      |
| <b>Dimensione alzatina, altezza:</b>        | 100 mm       |
| <b>Dimensione alzatina,<br/>profondità:</b> | 13 mm        |
| <b>Dimensione alzatina, raggio:</b>         | R=10         |
| <b>Numero e tipologia di porte:</b>         | 2 Scorrevole |
| <b>Spessore piano di lavoro:</b>            | 50 mm        |
| <b>Peso netto:</b>                          | 75 kg        |