



**Preparazione Statica Standard
Lavatoio armadiato con 1 vasca,
gocciolatoio sinistro e 2 porte
scorrevoli, da 1200 mm**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



132819 (MLA1216SXN)

Lavatoio armadiato con 1 vasca 600x500 mm, gocciolatoio sinistro e 2 porte scorrevoli, da 1200 mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

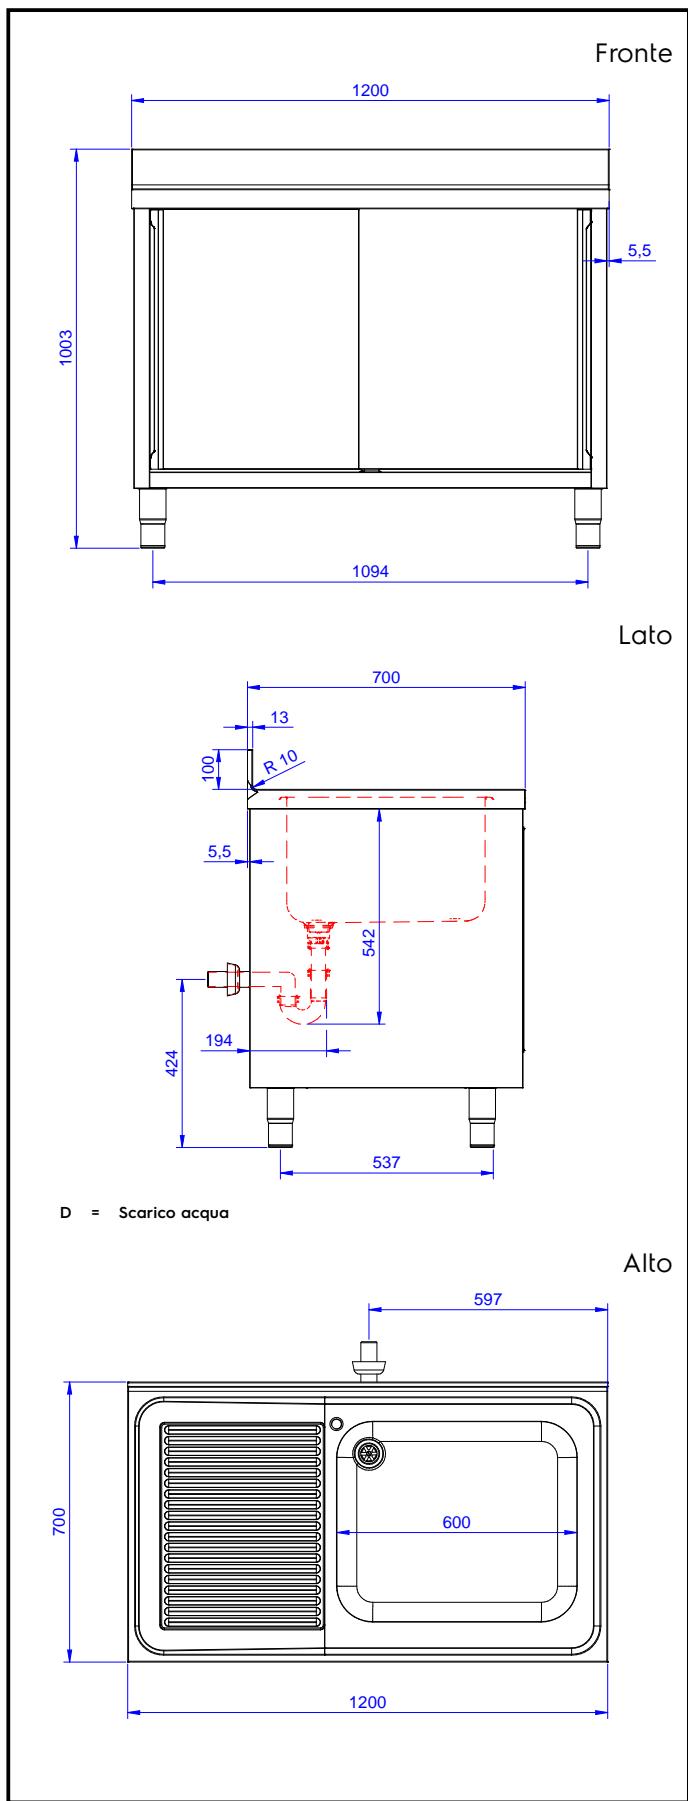
Accessori opzionali

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm) | PNC 855299 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo | PNC 855322 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo | PNC 855323 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" | PNC 855328 <input type="checkbox"/> |
| • Sifone singolo in plastica da 2 " per lavatoi | PNC 895313 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Scarico
Posizione scarico: Sx

Informazioni chiave

| | |
|---|--------------|
| Larghezza armadio: | 1145 mm |
| Profondità armadio: | 645 mm |
| Altezza armadietto: | 380 mm |
| Dimensioni esterne, larghezza: | 1200 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 700 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 1000 mm |
| Dimensione alzatina, altezza: | 100 mm |
| Dimensione alzatina, profondità: | 13 mm |
| Dimensione alzatina, raggio: | R=10 |
| Numero di vasche: | 1 |
| Dimensione vasca: | 600x500xH300 |
| Numero e tipologia di porte: | 2 Scorrevole |
| Spessore piano di lavoro: | 50 mm |
| Peso netto: | 55 kg |