Electrolux PROFESSIONAL

Preparazione Statica Standard
Tavolo su ruote, da 1400 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



132836 (TG1400PR) Tavolo su ruote da 1400 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) montate su ruote.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo con le ruote raggiunge un'altezza di 900 mm per consentire un perfetto allineamento con le altre unità, in modo da facilitare lo spostamento di pentole e padelle tra le attrezzature della cucina.
- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- 4 ruote fornite di serie
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

Accessori opzionali


- Mensola da banco, da 1400 mm — PNC 132966 ❑
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1400 mm — PNC 132990 ❑
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1400 mmm — PNC 855146 ❑
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1400 mm — PNC 855153 ❑

- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm PNC 855280 ❑
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm PNC 855281 ❑
- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm PNC 855295 ❑
- Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassetti) PNC 855298 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Preparazione Statica Standard
Tavolo su ruote, da 1400 mm


Fronte

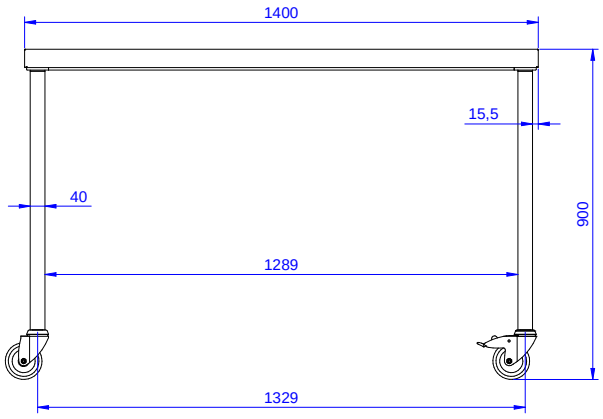

Lato

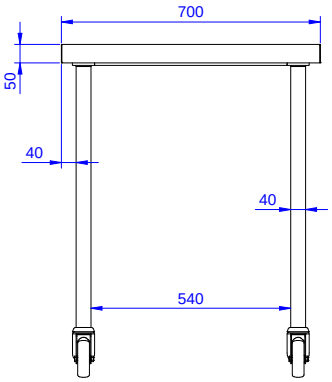

Alto

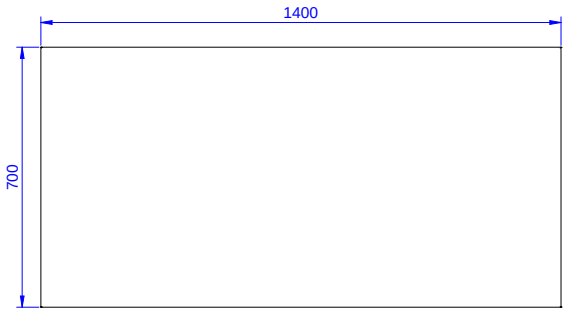

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
132836 (TG1400PR)	1400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensione alzatina, altezza:	0 mm
Dimensione alzatina, profondità:	0 mm
Dimensione alzatina, raggio:	
Numero di vasche:	
Dimensione vasca:	
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	33 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso