



Preparazione Statica EB Line Tavolo con alzatina, disassemblato, da 2000 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



132850 (WTD2017N)

Tavolo con alzatina,
disassemblato, da 2000 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Disassemblato.

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Fornito disassemblato.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

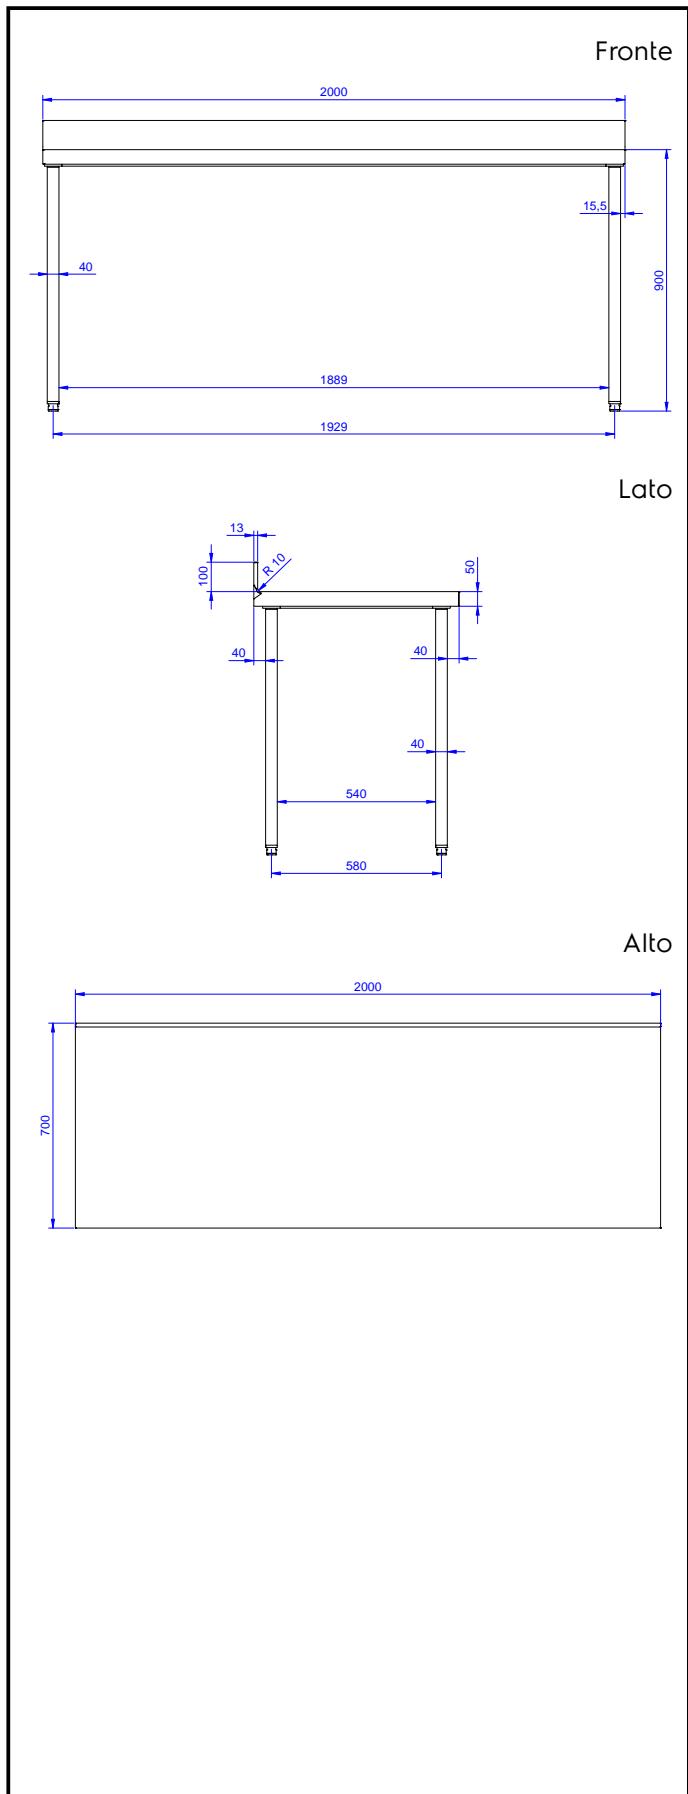
Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 2000 mm PNC 132969 □
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 2000 mm PNC 132993 □
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 2000 mm PNC 855149 □
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm PNC 855150 □
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 2000 mm PNC 855156 □

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	2000 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Piano di lavoro/raggio mensola:	90°
Peso netto:	63 kg