



Preparazione Statica EB Line Lavatoio con 2 vasche con gocciolatoio destro, da 1600 mm



132904 (SL216DN)

Lavatoio con 2 vasche
500x500 mm con
gocciolatoio destro, da 1600
mm

Descrizione

Articolo N°

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 8/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Due vasche da 500x500xh250 mm dotate di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte destra.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox.
- Fornito disassemblato.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Gocciolatoio incluso.

Accessori opzionali


- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1600 mm | PNC 855147 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm | PNC 855150 <input type="checkbox"/> |
| • Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1600 mm | PNC 855154 <input type="checkbox"/> |
| • Sifone singolo in plastica da 1,5" per tavoli con vasca | PNC 855306 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo | PNC 855322 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo | PNC 855323 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" | PNC 855328 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Preparazione Statica EB Line Lavatoio con 2 vasche con gocciolatoio destro, da 1600 mm

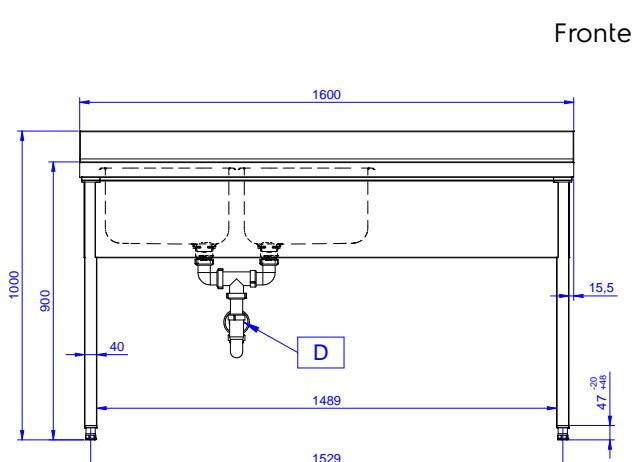


Fronte

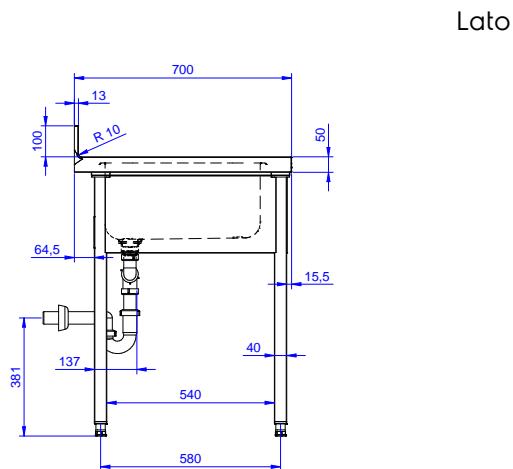

Lato

D = Scarico acqua

Alto

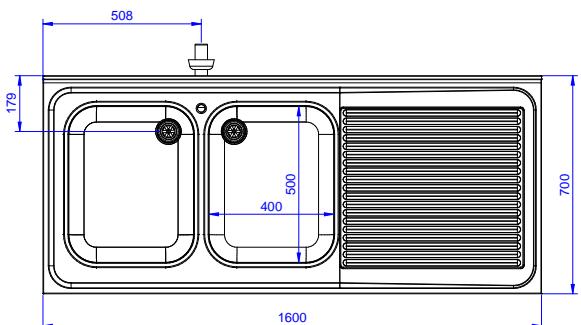

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

132904 (SL216DN) 1600 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm

Dimensione alzatina, altezza:

100 mm

Dimensione alzatina,
profondità:

13 mm

Dimensione alzatina, raggio:

R=10

Numero di vasche:

2

Dimensione vasca:

400X500XH250

Peso netto:

48 kg