Electrolux PROFESSIONAL

# Preparazione Statica Standard Lavatoio armadiato con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**



**132929 (MARMSXN)** Lavatoio armadiato con 1 vasca 400x500 mm e gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm

## Descrizione

**Articolo N°**

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di invaso perimetrale ed angoli saldati. Porta a battente fonoassorbente. Piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 400x500xh300 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte sinistra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

## Costruzione


- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Costruito interamente in acciaio inox.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Porte a battente con pannelli interni fonoassorbenti, dotate di cerniere in acciaio inox AISI 304 poste internamente.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.

## Accessori opzionali


- Kit 4 ruote, di cui due con freno, diametro 100 mm, per tavoli armadiati (altezza complessiva su ruote = 860 mm) PNC 855299 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4 " monoforo PNC 855323 ❑
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328 ❑
- Sifone singolo in plastica da 2 " per lavatoi PNC 895313 ❑

# Preparazione Statica Standard
# Lavatoio armadiato con 1 vasca e gocciolatoio sinistro, per lavastoviglie sottotavolo, da 1200 mm

Fronte

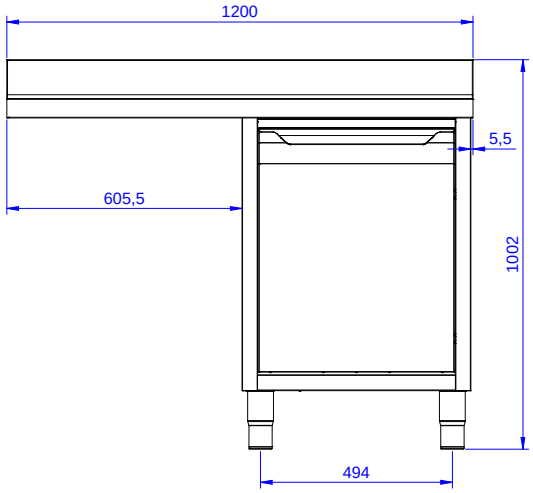



Lato

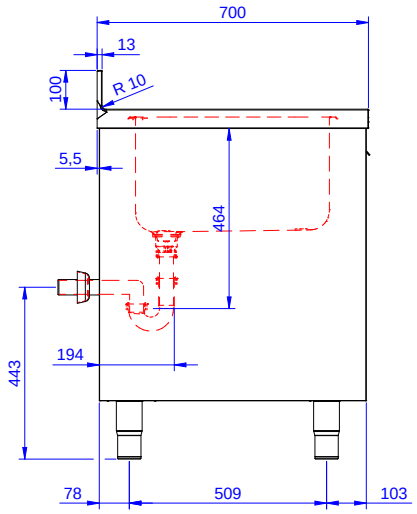


D = Scarico acqua

Alto

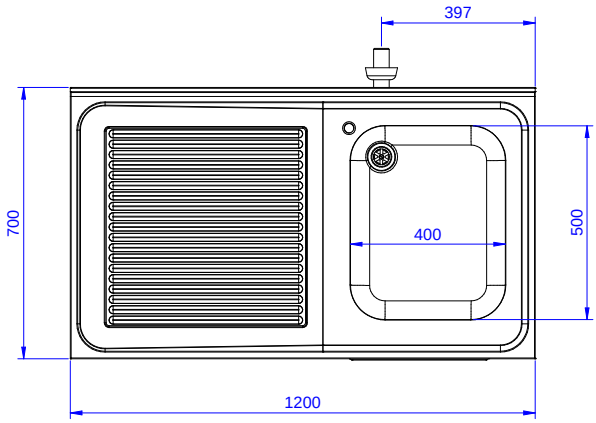


## Scarico

| | |
|---|---|
| **Posizione scarico:** | Sx |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Larghezza armadio:** | 1145 mm |
| **Profondità armadio:** | 645 mm |
| **Altezza armadietto:** | 385 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1200 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 700 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1000 mm |
| **Dimensione alzatina, altezza:** | 100 mm |
| **Dimensione alzatina, profondità:** | 13 mm |
| **Dimensione alzatina, raggio:** | R=10 |
| **Numero di vasche:** | 1 |
| **Dimensione vasca:** | 400x500xH300 |
| **Numero e tipologia di porte:** | 1 Cernierato |
| **Spessore piano di lavoro:** | 50 mm |
| **Peso netto:** | 55 kg |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso