

## Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1200 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



132960 (TLC1210PN)

Tavolo lavorazione/  
lavaggio carne/pesce con  
alzatina, due ripiani forati e  
rimovibili, portacoltelli,  
tagliere in politene, vasca  
con scarico, foro per  
sbarazzo, da 1200 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 1070x320xh180 mm, portacoltelli, tagliere in politene dim. 730x225xh25 mm, ripiani forati e rimovibili, foro per lo sbarazzo e scarico.

### Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione


- È possibile dotare i tavoli di vasca carrellata con coperchio raccogli rifiuti della lavorazione verdura.
- Il piano ha un invaso ribassato di 20 mm, con fondo inclinato e foro di scarico, sul quale si incastrano due ripiani forati, estraibili per la pulizia, un tagliere in politene, una bacinella GN per contenimento liquidi facilmente removibile e un contenitore per coltelli. Lo sterilizzatore coltelli può essere fornito come optional.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.

### Accessori opzionali


- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1200 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1800 mm PNC 855145 ☐
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm PNC 855150 ☐
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1200 mm PNC 855152 ☐
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm PNC 855280 ☐
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm PNC 855281 ☐
- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm PNC 855295 ☐
- Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassette) PNC 855298 ☐
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322 ☐
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo PNC 855323 ☐
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328 ☐

Approvazione: \_\_\_\_\_

Fronte

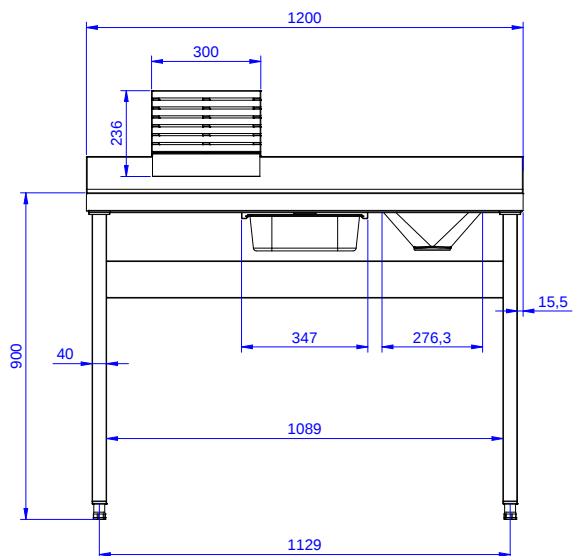


Lato

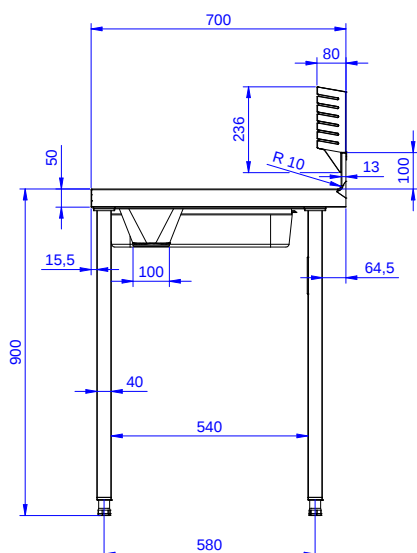

D = Scarico acqua

Alto

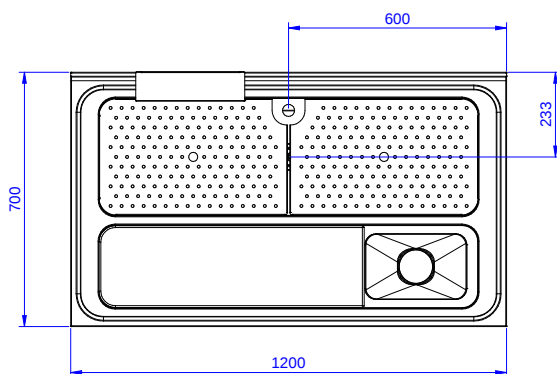

### Informazioni chiave

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Number of cutting boards          | 1             |
| 132960 (TLC1210PN)                |               |
| Cutting board dimensions - width  | 810 mm        |
| Cutting board dimensions - depth  | 230 mm        |
| Cutting board dimensions - height | 25 mm         |
| Dimensioni esterne, larghezza:    | 1200 mm       |
| Dimensioni esterne, profondità:   | 700 mm        |
| Dimensioni esterne, altezza:      | 900 mm        |
| Dimensione alzatina, altezza:     | 100 mm        |
| Dimensione alzatina, profondità:  | 13 mm         |
| Dimensione alzatina, raggio:      | R=10          |
| Numero di vasche:                 | 1             |
| Dimensione vasca:                 | 1070x320xH180 |
| Spessore piano di lavoro:         | 50 mm         |
| Peso netto:                       | 40 kg         |