



## Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio carne/pesce da 1600 mm



132961 (TLC1600PN)

Tavolo lavorazione/  
lavaggio carne/pesce con  
alzatina, due ripiani forati e  
rimovibili, portacoltelli,  
tagliere in politene, vasca  
con scarico, foro per  
sbarazzo, da 1600 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 1070x320xh180 mm, portacoltelli, tagliere in politene dim. 730x225xh25 mm, ripiani forati e rimovibili, foro per lo sbarazzo e scarico.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione

- È possibile dotare i tavoli di vasca carrellata con coperchio raccogli rifiuti della lavorazione verdura.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata e 40 mm regolabili in altezza.
- Il piano ha un invaso ribassato di 20 mm, con fondo inclinato e foro di scarico, sul quale si incastrano due ripiani forati, estraibili per la pulizia, un tagliere in politene, una bacinella GN per contenimento liquidi facilmente removibile e un contenitore per coltelli. Lo sterilizzatore coltelli può essere fornito come optional.

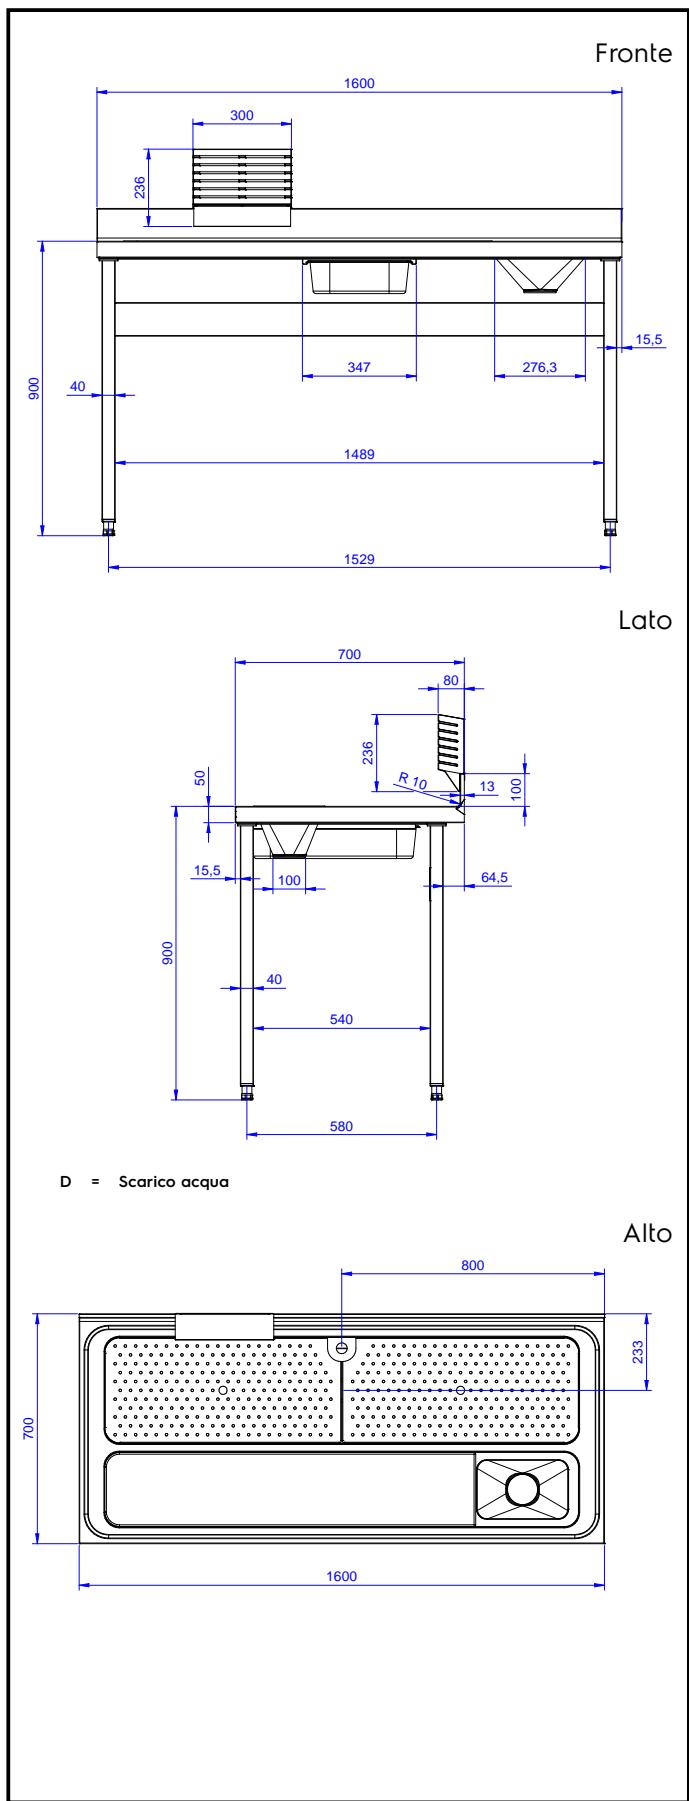
### Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1600 mm PNC 855147 □
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm PNC 855150 □
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1600 mm PNC 855154 □
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm PNC 855280 □
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm PNC 855281 □
- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm PNC 855295 □
- Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassetti) PNC 855298 □
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo PNC 855322 □
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo PNC 855323 □
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" PNC 855328 □

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne,  
larghezza:

132961 (TLC1600PN) 1600 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

900 mm

Dimensione alzatina, altezza:

100 mm

Dimensione alzatina,  
profondità:

13 mm

Dimensione alzatina, raggio:

R=10

Numero di vasche:

1

Dimensione vasca:

1070x320xH180

Spessore piano di lavoro:

50 mm

Peso netto:

60 kg