

**Preparazione Statica Standard**  
**Lavatoio con 1 vasca e gocciolatoio**  
**destro, per lavastoviglie sottotavolo, da**  
**1200 mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



133191 (NSBD1217R)

Lavatoio con 1 vasca  
600x500 mm e gocciolatoio  
destro, per lavastoviglie  
sottotavolo, da 1200 mm

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Lavatoio in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e dotato di involucro perimetrale ed angoli saldati. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 600x500xh320 mm dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 2". Gocciolatoio stampato posizionato sulla parte destra sotto il quale si può inserire una lavastoviglie.

## Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

## Costruzione


- Progettato per permettere di posizionare le gambe ed il piano con vasca ad incastro e fissare il rubinetto attraverso un accesso agevolato nella parte posteriore.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 AISI 304 di 50 mm di spessore con piega salvamani sui bordi.
- Gocciolatoio libero nella parte sottostante per alloggiare una lavastoviglie sottotavolo.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Gocciolatoio incluso.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

## Accessori opzionali


- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, PNC 855150 ☐  
diam. 100 mm
- Rubinetto con leva a gomito PNC 855322 ☐  
con canna, 3/4" monoforo
- Rubinetto con leva a gomito PNC 855323 ☐  
con canna corta, 3/4  
" monoforo
- Rubinetto a pedale con PNC 855328 ☐  
canna e con pedali caldo e  
freddo, 3/4"

Approvazione: \_\_\_\_\_


Fronte

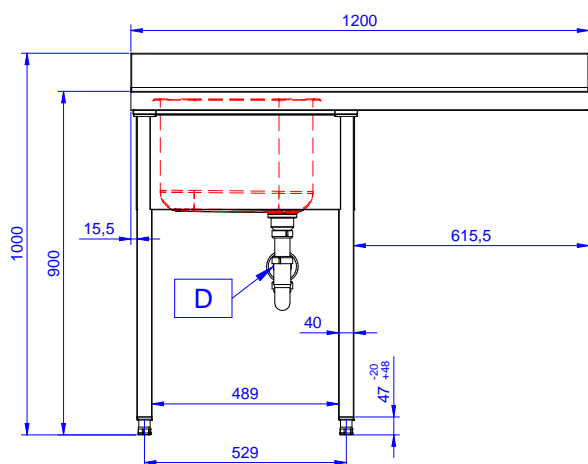

Lato

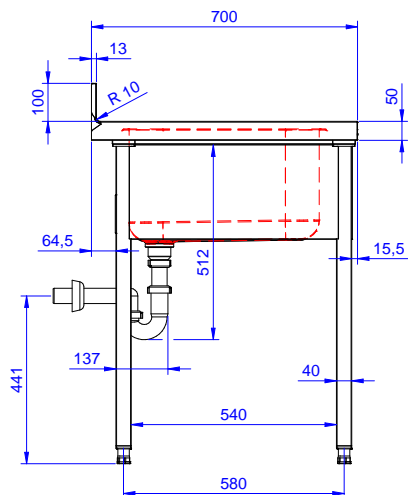

Alto

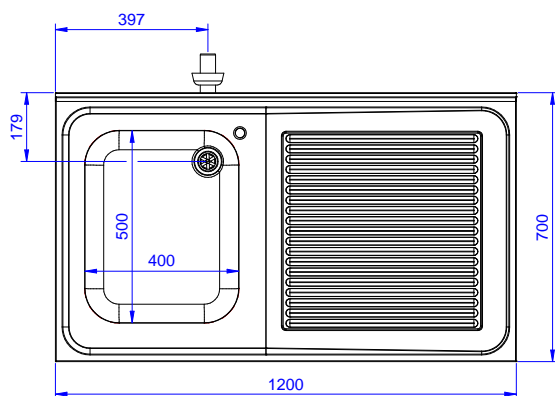

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

133191 (NSBD1217R) 1200 mm

Dimensioni esterne,  
profondità:

700 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1000 mm

Dimensione alzatina, altezza:

100 mm

Dimensione alzatina,  
profondità:

13 mm

Dimensione alzatina, raggio:

R=10

Numero di vasche:

1

Dimensione vasca:

400x500xH320

Peso netto:

32.3 kg