



## Preparazione Statica Standard Tavolo con sottotelaio da 2200 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



133224 (TG2200N)

Tavolo con sottotelaio da  
2200 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza.

### Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Fornito con sottotelaio su tre lati come accessorio standard.

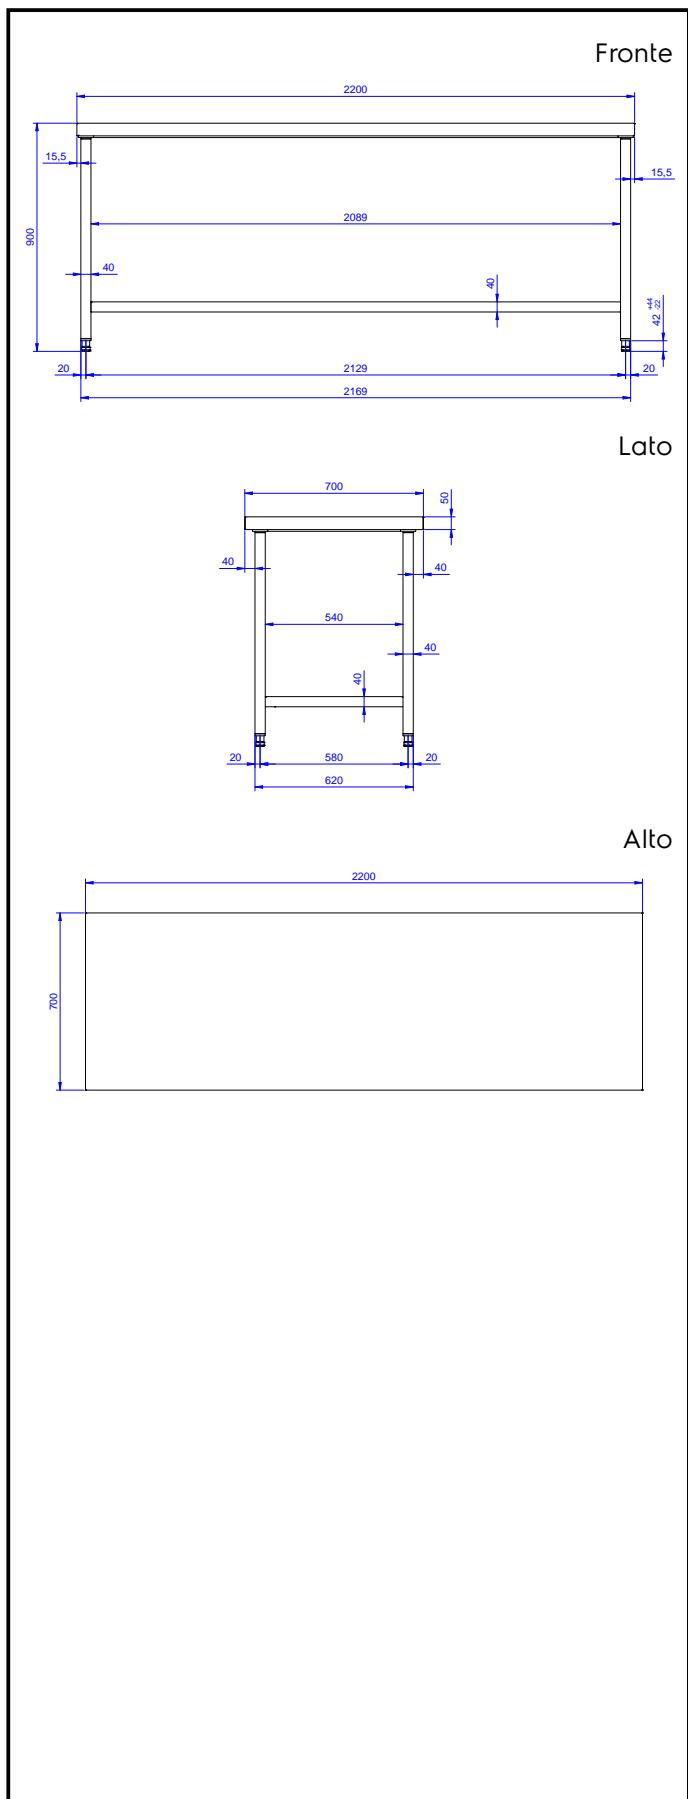
### Accessori opzionali

- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, PNC 855150 □ diam. 100 mm
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm PNC 855280 □
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm PNC 855281 □
- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm PNC 855295 □
- Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassetti) PNC 855298 □
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 2200 mm PNC 855364 □

Approvazione:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)


**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne,  
larghezza:**

133224 (TG2200N) 2200 mm

**Dimensioni esterne,  
profondità:** 700 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 900 mm

**Spessore piano di lavoro:** 50 mm

**Peso netto:** 77 kg