Electrolux PROFESSIONAL

Preparazione Statica Standard Tavolo con sottotelaio da 2200 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



133224 (TG2200N) Tavolo con sottotelaio da 2200 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

Costruzione


- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Fornito con sottotelaio su tre lati come accessorio standard.

Accessori opzionali


- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm — PNC 855150 ❑
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm — PNC 855280 ❑
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm — PNC 855281 ❑
- Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm — PNC 855295 ❑
- Cassetto aggiuntivo GN 1/1 da 400 mm (per predisporre 2, 3, 4 cassetti) — PNC 855298 ❑
- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 2200 mm — PNC 855364 ❑

Preparazione Statica Standard
Tavolo con sottotelaio da 2200 mm


Fronte

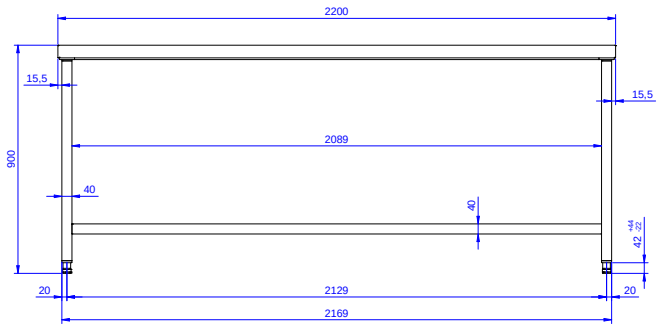

Lato



Alto

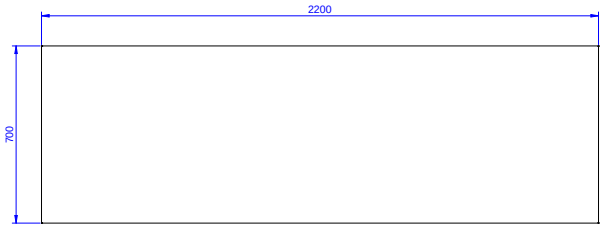

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	
133224 (TG2200N)	2200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	77 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso