



Electrolux
PROFESSIONAL

Preparazione Statica Standard Tavolo da 1900 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



133223 (TG1900N)

Tavolo da 1900 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza.

Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

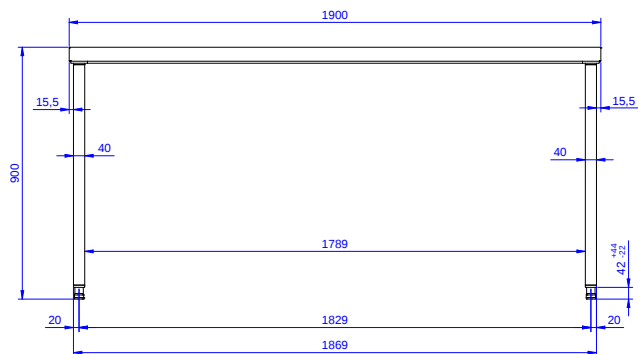

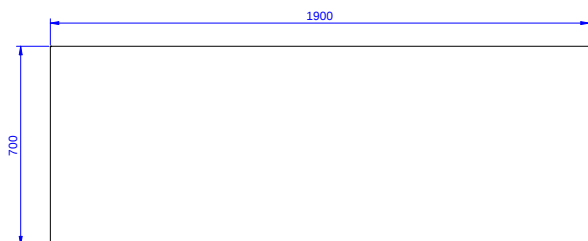
Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettera a quattro cassette da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettera a 4 cassette

Approvazione: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

Fronte

Lato

Alto

Informazioni chiave
Dimensioni esterne, larghezza:
133223 (TG1900N)
1900 mm
Dimensioni esterne, profondità:
700 mm
Dimensioni esterne, altezza:
900 mm
Spessore piano di lavoro:
50 mm
Peso netto:
56 kg