

## Minicelle frigorifere 203x243 -2/+2 °C Unità remota

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



102275 (CR20N100R)

Dimensioni interne:  
2030x2430x2030 mm Vol 10  
mc - Gruppo remoto da 0,75  
CV

### Descrizione

#### Articolo N°

Volume utile: 10,0 m<sup>3</sup>.  
Isolamento pannelli 60 mm in poliuretano espanso con ciclopentano, privo da CFC e HCFC  
Superficie pareti e soffitto interno in lamiera zincata preverniciata (pareti antigraffio).  
Superficie pavimento interno in lamiera zincata con rivestimento in plastica resistente e anti-sdrucchiolo.  
Sistema di assemblaggio rapido a mezzo fastener costruiti in materiale composito ad alta resistenza.  
Angoli interni cella arrotondati con finitura in lamiera plastificata  
Porta incernierata a destra e guarnizioni magnetiche a tenuta. Maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno.  
Illuminazione interna.  
Unità refrigerante remota dimensionata per funzionare con temperatura ambiente di 43° C.  
Gas refrigerante R452a.  
Sbrinamento con gas caldo.  
Pannello comandi con: interruttore ON/OFF luminoso, interruttore illuminazione interna, controllore digitale con visualizzazione temperatura e indicazione allarmi HACCP e guasti



Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Pavimento antisdrucchiolo.
- Angoli interni ed esterni arrotondati. Tutti i bordi sono raggiati.
- Il nuovo sistema permette di allineare i pannelli in maniera rapida. Questi nuovi elementi di fissaggio sono fatti in materiali compositi ad alta resistenza e garantiscono un perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
- Sicurezza ed igiene come da direttive europee. Marchio CE.
- Monitoraggio HACCP tramite una porta seriale fornita di serie.
- Illuminazione interna inclusa (protezione all'acqua IP54) montata sul pannello dell'unità refrigerante.
- Al fine di garantire una perfetta installazione della minicella, qualora il pavimento presenti irregolarità dell'ordine di 1 cm, lo stesso dovrà essere adeguatamente livellato nella superficie interessata all'alloggiamento della minicella.
- Il pannello di controllo include: interruttore ON/OFF, interruttore luce, indicatore di funzionamento, indicatore di sbrinamento, display temperatura con allarmi HACCP e controllo termostatico.
- Nuova tecnologia di iniezione sottovuoto che permette di avere prestazioni migliori dei pannelli ed elevata qualità.
- Connessione pannelli a tenuta d'aria. Tutti i lati dei pannelli hanno guarnizioni in PVC. Non viene richiesta altra sigillatura.
- Sbrinamento con gas caldo con ri-evaporazione dell'acqua di sbrinamento che consente così la riduzione della potenza totale installata, minori tempi di sbrinamento e limita il riscaldamento della cella.
- Porta incernierata a destra (porta incernierata a sinistra disponibile a richiesta) con profili arrotondati; all'atto dell'apertura la porta si solleva per agevolare l'operazione; guarnizione magnetica a tenuta ed elevato isolamento permettono di ridurre
- Maniglia completamente ridisegnata completa di chiave e dispositivo di sicurezza che evita di rimanere chiusi all'interno, se la porta viene accidentalmente chiusa dall'esterno.


### Costruzione

- I pannelli interni ed esterni sono rivestiti in lamiera zincata plastificata con 120 micron di PVC atossico anti-graffio. Isolamento con schiuma di poliuretano (privo di CFC e HCFC).
- Ad ogni apertura porta, il microinterruttore accende automaticamente l'illuminazione interna e spegne la ventola di raffreddamento.
- I gruppi remoti sono forniti con 6 metri di tubi precaricati.

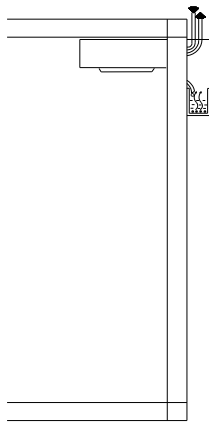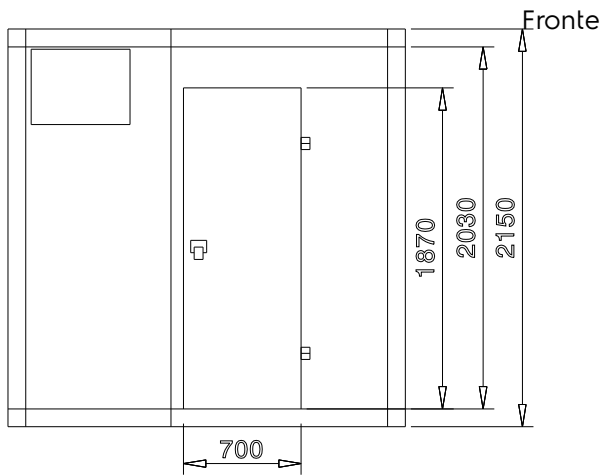

Lato

EI = Connessione elettrica

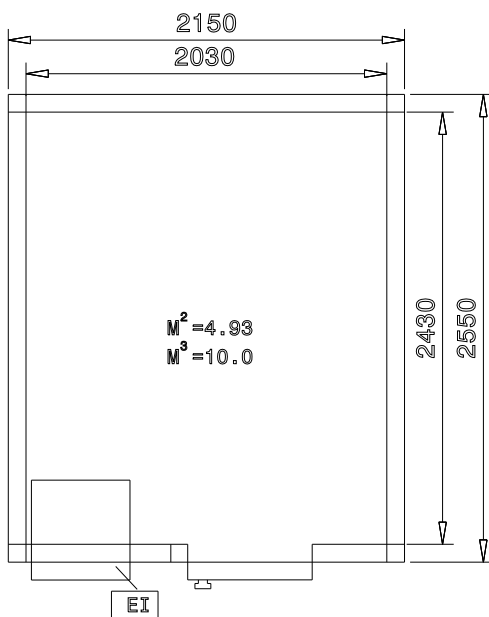

Alto

**Accessori opzionali**

- Kit connessione HACCP avanzata per celle PNC 102021
- Registratore grafico di temperatura PNC 102025
- Tenda in plastica per porte con luce interna da 65 cm PNC 102027
- Datalogger-Registratore di temperatura per minicelle PNC 102030
- Microinterruttore porta PNC 102441
- Set scaffali, montanti in alluminio e 4 ripiani forati in polietilene, per celle frigorifere dim.2030x2430, carico 3500 kg PNC 137098

**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**102275 (CR20N100R)** 230 V/1N ph/50 Hz

**Watt totali:** 0.85 kW

**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne, larghezza:** 2150 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 2550 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 2150 mm

**Peso netto:** 437 kg

**Dati refrigerazione**
**Potenza compressore:** 0.75 hp