

Gamma cottura modulare 700XP Sistema di sollevamento automatico dei cestelli

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



206352 (LIFT7E)

Sistema di sollevamento automatico dei cestelli per cuocipasta da 24,5 litri, con 2 bracci di supporto cestelli

Descrizione

Articolo N° _____


Sistema di sollevamento automatico dei cestelli per cuocipasta da 24,5 lt; larghezza di 200mm, con 2 bracci di supporto cestelli in acciaio inox ciascuno in grado di sollevare cestelli da GN 1/2 (i cestelli sono accessori da ordinare separatamente). Unità posizionabile in entrambi i lati del cuocipasta o in combinazione con un'altra unità di sollevamento automatica posizionata sul lato opposto per il sollevamento di 4 singoli cesti quadrati. La programmabilità del sollevamento automatico dei cestelli è una funzione di garanzia sulla ripetibilità per garantire la stessa alta qualità del processo di cottura nel tempo.

Caratteristiche e benefici


- Sistema di sollevamento automatico dei cestelli con una larghezza di 200mm, con 2 bracci di supporto cestelli in acciaio inox ciascuno in grado di sollevare cestelli da GN 1/2 (i cestelli sono accessori da ordinare separatamente).
- La programmabilità elettronica del sollevamento automatico dei cestelli fa di questa unità un must per ogni cucina che vuole standardizzare le procedure di cottura.
- La programmabilità del sollevamento automatico dei cestelli è una funzione di garanzia sulla ripetibilità per garantire la stessa alta qualità del processo di cottura nel tempo.
- L'unità può essere utilizzata anche in "modalità manuale" premendo un pulsante per abbassare e sollevare i cestelli.
- Possibilità di memorizzare fino a 9 tempi di cottura tramite il controllo digitale su ogni singolo sollevatore.
- Facilità d'uso: il sollevatore cestelli automatico può essere attivato tramite un pulsante.
- Unità posizionabile in entrambi i lati del cuocipasta o in combinazione con un'altra unità di sollevamento automatica posizionata sul lato opposto per il sollevamento di 4 singoli cesti quadrati.

Approvazione: _____

Fronte

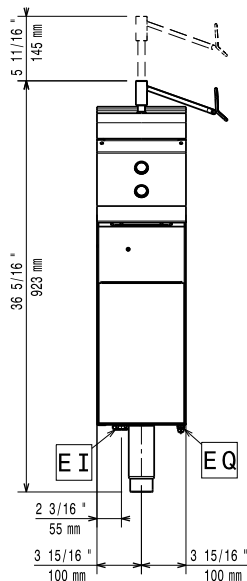


Lato

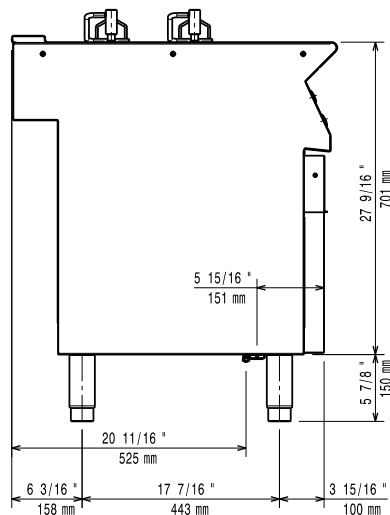

EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

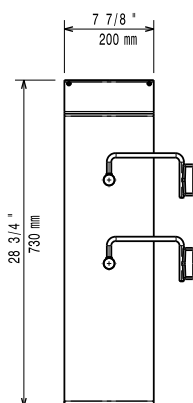

Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1 ph/50/60 Hz
Watt totali: 0.2 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 200 mm
Dimensioni esterne, profondità: 730 mm
Dimensioni esterne, altezza: 850 mm
Peso netto: 30 kg