Electrolux PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

SkyLine Pro
FORNO SKYLINE PRO EVOLUTION 8 TEGLIE 600X400MM - ELETTRICO - TRIPLO VETRO - BAKERY

227929 (ECOE101C3A3B) FORNO SKYLINE PRO EVOLUTION 8 TEGLIE 600X400MM - ELETTRICO - TRIPLO VETRO - BAKERY

Caratteristiche e benefici

- Sonda a sensore singolo di serie.
- SkyClean: Sistema di autopulizia automatico e integrato con 4 cicli preimpostati (breve, medio, intensivo, solo risciacquo).
- Funzione di cottura a vapore senza boiler per aggiungere e trattenere l'umidità per risultati di cottura uniformi e di alta qualità.
- Ciclo a convezione (massimo 300°C) ideale per cotture a bassa umidità. Umidificazione automatica (11 livelli) per la generazione di vapore:
  -0 = nessuna produzione
  -1-2 = bassa umidità (per tutte le piccole porzioni di carne e pesce)
  -3-4 = umidità medio bassa (per grosse pezzature di carne, polli arrosto, per lievitazione)
  -5-6 = umidità media (per verdure e primo step di rosolatura di carne e pesce)
  -7-8 = umidità medio alta (per stufato di verdure)
  -9-10 = umidità elevata (per carni e patate).
- Ciclo di pulizia breve: ciclo di pulizia ottimizzato con una durata di soli 33 minuti, che migliora l'efficienza e riduce i tempi di inattività.
- Cottura EcoDelta: cucinare con sonda per alimenti mantenendo la differenza di temperatura preimpostata tra il cuore del cibo e la camera di cottura.
- Modalità programmi: è possibile memorizzare un massimo di 100 programmi nella memoria del forno, per ricreare la stessa identica ricetta ogni volta. Sono disponibili anche programmi di cottura in 4 fasi.
- Sistema di distribuzione dell'aria OptiFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità di raffreddamento/riscaldamento e controllo della temperatura grazie ad uno speciale design della camera.
- Ventola con 5 livelli di velocità da 300 a 1500 giri/min e rotazione inversa per un'uniformità ottimale. La ventola si ferma in meno di 5 secondi quando si apre la porta.
- Funzione automatica di raffreddamento rapido e pre-riscaldamento.
- La modalità di backup con autodiagnostica viene attivata automaticamente in caso di guasto per evitare interruzioni.
- Electrolux Professional raccomanda un adeguato trattamento dell'acqua per garantire risultati di cottura ottimali e prolungare la durata dell'apparecchiatura. Verificare le condizioni idriche locali per selezionare il filtro più adatto. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web.

Costruzione

- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Accesso frontale alla scheda di controllo per facilitare la manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX5 per una facile pulizia.
- Porta triplo vetro termoresistente con doppia linea di luci a LED. Vetri interni apribili per una facile pulizia.

Approvazione:

Interfaccia utente & gestione dati

- Connettività per l'accesso remoto in tempo reale, facile gestione HACCP, aumento del tempo di attività delle apparecchiature, monitoraggio dei consumi e gestione dell'energia (accessorio opzionale).
- Interfaccia digitale con pulsanti retroilluminati a LED con selezione guidata.
- Porta USB per scaricare i dati HACCP, condividere i programmi di cottura e le configurazioni. La porta USB permette anche l'inserimento della sonda sottovuoto, disponibile come accessorio opzionale.

Sostenibilità

- Design incentrato sull'uomo con certificazione 4 stelle per ergonomia e usabilità.
- Maniglia a forma di ala con design ergonomico, che permette l'apertura della porta con il gomito in caso di mani occupate (design registrato all'Ufficio Europeo dei Brevetti EPO).
- L'imballaggio esterno in cartone è realizzato con il 70% di materiali riciclati e carta certificata FSC*, stampato con inchiostro ecologico a base d'acqua per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale. (*Il Forest Stewardship Council è l'organizzazione leader mondiale per la corretta gestione delle foreste).
- Porta a triplo vetro che riduce al minimo la perdita di energia.* *Circa il -10% del consumo energetico in modalità inattiva in convezione, in base al test in conformità con lo standard ASTM F2861-20.
- Risparmia energia, acqua, detergente e brillantante con le funzioni green di SkyClean.
- I detergenti C22 e brillantanti C25 sono formulati senza fosfati e fosforo (C25 è anche privo di acido maleico), sicuri sia per l'ambiente che per la salute.

Accessori inclusi

- 1 x Struttura portateglie fissa 400x600 mm, 8 posizioni, passo 80 mm, per forni 10 GN 1/1 — PNC 922656

Accessori opzionali

- Demineralizzatore con cartuccia a resina con contalitri separato per forni 6 e 10 GN 1/1 (per utilizzo non intensivo - meno di 2 ore al giorno pieno vapore) — PNC 920004 ❑
- Filtro acqua con cartuccia e contalitri per forni 6 e 10 GN 1/1, purity steam C1100 — PNC 920005 ❑
- Bacinella raccolta grassi H=40 mm, con coperchio e rubinetto — PNC 922329 ❑
- Kit 4 piedini flangiati per forno 6 e 10 GN, 100-130 mm — PNC 922351 ❑
- Supporto teglie per base forno disassemblata, 6 e 10 GN 1/1 — PNC 922382 ❑
- Sonda USB con sensore singolo — PNC 922390 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 922394 ❑
- Scheda connettività (IoT) per forni e abbattitori Skyline — PNC 922421 ❑
- Router per la connettività (WiFi e LAN) — PNC 922435 ❑
- Kit raccolta grassi per forni GN 1/1 e 2/1 (2 vasche in plastica, valvola di collegamento con tubo di scarico) — PNC 922438 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 922440 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 922450 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 922451 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 922452 ❑
- Struttura portateglie con ruote, 10 GN 1/1 - passo 65 mm — PNC 922601 ❑
- Struttura portateglie con ruote, 8 GN 1/1 - passo 80 mm — PNC 922602 ❑
- Struttura portateglie 400x600 mm + ruote, 8 posizioni, passo 80 mm, per forni 10 GN 1/1 — PNC 922608 ❑
- Base scorrimento per struttura portateglie+maniglia 6 e 10 GN 1/1 — PNC 922610 ❑
- Base aperta con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1 — PNC 922612 ❑
- Base armadiata con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1 — PNC 922614 ❑
- Base armadiata calda con supporto teglie per forno 6 e 10 GN 1/1 e 400x600 mm — PNC 922615 ❑
- Kit connessione esterna detergente e brillantante — PNC 922618 ❑
- Kit raccolta grassi per base armadiata GN 1/1 e GN 2/1 (carrello con due bacinelle, rubinetto e scarico) — PNC 922619 ❑
- Kit sovrapposizione forno 6 GN 1/1 su forno elettrico 6 e 10 GN 1/1 - h=120 mm — PNC 922620 ❑
- Kit sovrapposizione forno 6 GN 1/1 su forno gas 10 GN 1/1 - h=150 mm — PNC 922623 ❑
- Carrello per struttura portateglie per forno e abbattitore 6 e 10 GN 1/1 — PNC 922626 ❑
- Carrello per strutture portateglie scorrevoli per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1 — PNC 922630 ❑
- Kit tubi di scarico in acciaio inox per forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 - diam.= 50 mm — PNC 922636 ❑
- Kit tubi di scarico in plastica per forno 6 e 10 GN 1/1 e GN 2/1 - diam.= 50 mm — PNC 922637 ❑
- Carrello con due bacinelle per raccolta grassi — PNC 922638 ❑
- Kit raccolta grassi per base aperta (con due bacinelle, rubinetto e scarico) — PNC 922639 ❑
- Supporti per installare a parete il forno 10 GN 1/1 — PNC 922645 ❑
- Struttura banqueting per 30 piatti, con ruote per 10 GN 1/1 - passo 65 mm — PNC 922648 ❑
- Struttura banqueting per 23 piatti, con ruote per forno e abbattitore 10 GN 1/1 - passo 85 mm — PNC 922649 ❑
- Teglia antiaderente per ciclo disidratazione, GN 1/1, H=20 mm — PNC 922651 ❑
- Teglia antiaderente piana per ciclo disidratazione, GN 1/1 — PNC 922652 ❑
- Base aperta per forno 6 e 10 GN 1/1, disassemblata — PNC 922653 ❑
- Struttura portateglie fissa 400x600 mm, 8 posizioni, passo 80 mm, per forni 10 GN 1/1 — PNC 922656 ❑
- Scudo termico per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 10 GN 1/1 — PNC 922661 ❑
- Scudo termico per forno 10 GN 1/1 — PNC 922663 ❑
- Kit di conversione da gas metano a GPL — PNC 922670 ❑
- Kit di conversione da GPL a gas metano — PNC 922671 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

• Convogliatore fumi per forni a gas	PNC 922678	❑
• Struttura portateglie fissa mista GN 1/1 e 400x600 mm, 7 posizioni, per forni 10 GN 1/1	PNC 922685	❑
• Kit 4 piedini regolabili per forno 6 e 10 GN, 100-115 mm	PNC 922688	❑
• Supporto teglie per base forno 6 e 10 GN 1/1	PNC 922690	❑
• Kit 4 piedini neri regolabili per forno 6 e 10 GN, 100-115mm	PNC 922693	❑
• Struttura portateglie rinforzata per forno 10 GN 1/1 - passo 64 mm	PNC 922694	❑
• Supporto per tanica detergente per base aperta	PNC 922699	❑
• Guide per teglie pasticceria (400x600 mm) per base forno 6 e 10 GN 1/1	PNC 922702	❑
• Kit ruote per forni sovrapposti	PNC 922704	❑
• Spiedo per agnello o maialino (fino a 12kg), GN 1/1	PNC 922709	❑
• Griglia antiaderente forata a rombi, GN 1/1	PNC 922713	❑
• Supporto sonda per liquidi	PNC 922714	❑
• Cappa odour reduction con motore per forni elettrici 6 e 10 GN 1/1	PNC 922718	❑
• Cappa odour reduction con motore per forni elettrici sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922722	❑
• Cappa a condensazione con motore per forni elettrici 6 e 10 GN 1/1	PNC 922723	❑
• Cappa a condensazione con motore per forni elettrici sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922727	❑
• Cappa con motore per forni 6 e 10 GN 1/1	PNC 922728	❑
• Cappa con motore per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922732	❑
• Cappa senza motore per forni 6 e 10 GN 1/1	PNC 922733	❑
• Cappa senza motore per forni sovrapposti 6 GN 1/1 su 6 e 10 GN 1/1	PNC 922737	❑
• Struttura portateglie fissa, 8 GN 1/1 - passo 85 mm	PNC 922741	❑
• Struttura portateglie fissa, 8 GN 2/1 - passo 85 mm	PNC 922742	❑
• Kit 4 piedini regolabili per forni 6&10 GN, 230-290 mm	PNC 922745	❑
• Teglia per cotture tradizionali static combi, H=100 mm	PNC 922746	❑
• Griglia doppio uso (lato liscio e lato rigato) 400x600 mm	PNC 922747	❑
• Kit per collegare direttamente la cappa al sistema di ventilazione centralizzato della cucina. Indicato per cappe standard con e senza motore	PNC 922751	❑
• CARRELLO PER KIT RACCOLTA GRASSI	PNC 922752	❑
• RIDUTTORE PRESSIONE INGRESSO ACQUA	PNC 922773	❑
• Kit per l'installazione del sistema di gestione dei picchi di energia elettrica per forni 6 e 10 GN	PNC 922774	❑
• Estensione per tubo di condensazione da 37 cm	PNC 922776	❑
• Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=20 mm	PNC 925012	❑
• Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=40 mm	PNC 925013	❑
• Kit 6 teglie antiaderenti U-PAN GN 1/1, H=60 mm	PNC 925014	❑
• Kit di compatibilita' installazione nuovo forno su base precedente gamma GN 1/1	PNC 930217	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Electrolux PROFESSIONAL

SkyLine Pro
FORNO SKYLINE PRO EVOLUTION 8 TEGLIE 600X400MM - ELETTRICO - TRIPLO VETRO - BAKERY

Fronte

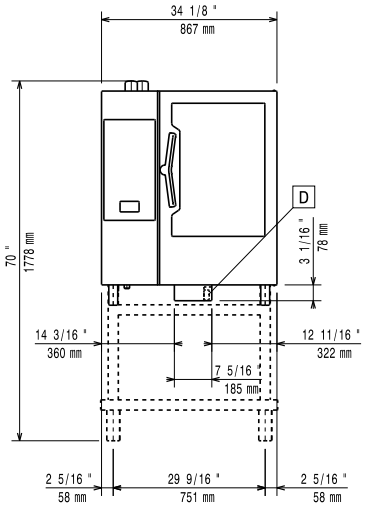

Lato

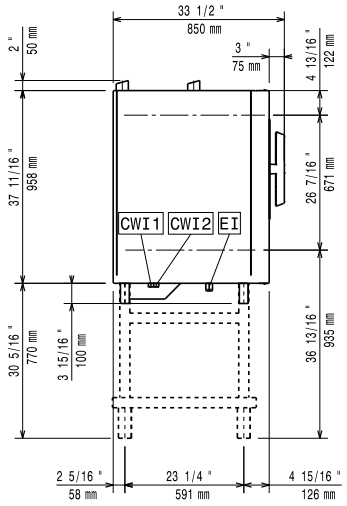

CWI1 = **Attacco acqua fredda**
CWI2 = **Attacco acqua fredda 2**
D = **Scarico acqua**
DO = **Tubo di scarico**
EI = **Connessione elettrica**

Alto

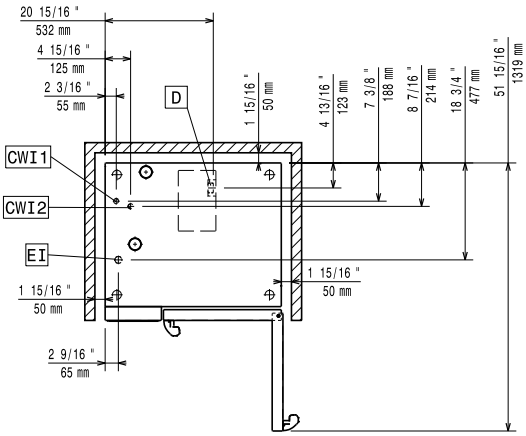

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Potenza installata max:	20.3 kW
Potenza installata, default:	19 kW

Acqua

Temperatura massima di alimentazione dell'acqua in ingresso:	30 °C
Attacco acqua "FCW"	3/4"
Pressione, bar min/max:	1-6 bar
Cloruri:	<10 ppm
Conducibilità:	>50 µS/cm
Scarico "D":	50mm

Capacità

GN:	8 (400x600 mm)
Capacità massima di carico:	45 kg

Informazioni chiave

Cardini porte:	Lato destro
Dimensioni esterne, larghezza:	867 mm
Dimensioni esterne, profondità:	775 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1058 mm
Dimensioni esterne, peso:	130 kg
Peso netto:	130 kg
Peso imballo:	163 kg
Volume imballo:	1.11 m³

Certificati ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.09.22