

**Cucine ad alta produttività
Variomix Pentola elettrica con
mescolatore 100lt, asse di rotazione 600
mm**

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



232224 (SM6V100)

Pentola elettrica Variomix
con mescolatore a griglia,
100 litri, altezza punto di
versamento 600 mm

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vasca stampata in acciaio inox AISI 304L e angoli arrotondati. Vasca motorizzata inclinabile oltre i 90° per lo svuotamento completo del cibo; l'asse di rotazione si trova nella posizione anteriore e superiore della vasca per avere la traiettoria dei cibi liquidi più breve. Il cibo è riscaldato uniformemente attraverso la base e le pareti laterali della pentola grazie ad un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura massima di 120° C. La pentola è dotata di un sistema di sfiato automatico. Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Il termostato di sicurezza protegge da un livello basso dell'acqua nell'intercapedine. Pressione massima 1,5 bar. La funzione di riempimento automatico consente di preimpostare la quantità di acqua desiderata. Elevata potenza termica e velocità di riscaldamento. Controllo elettronico con possibilità di memorizzare fino a 50 programmi. Display di grandi dimensioni per una facile utilizzo e un controllo completo delle seguenti funzioni: avvio, tempo di cottura, temperatura, acqua di riempimento e velocità del miscelatore. Coperchio bilanciato in acciaio inox facile da rimuovere e ruotare per le operazioni di pulizia. Alta qualità di isolamento termico per mantenere il calore all'interno della vasca, risparmiare energia e mantenere basse le temperature in cucina. Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX5. Per l'installazione monoblocco è necessaria una colonna sinistra per ciascuna pentola con altezza punto di versamento di 600 mm.

Caratteristiche e benefici

- La vasca col fondo curvo permette anche la preparazione di piccole quantità di cibo.
 - Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione nell'intercapedine.
 - Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
 - Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
 - Costruita per soddisfare i più alti standard di igiene.
 - Eccellente velocità di riscaldamento e alta efficienza grazie all'isolamento della vasca; ciò permette di mantenere il calore all'interno della vasca uniformemente.
 - Elevata potenza termica e velocità di riscaldamento.
 - Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
 - Controllo elettronico con possibilità di memorizzare fino a 50 programmi, display di grandi dimensioni per un facile utilizzo e un controllo completo delle seguenti funzioni: avvio, tempo di cottura, temperatura, riempimento acqua e velocità del mescolatore.
 - Il cibo viene riscaldato uniformemente attraverso le pareti laterali e il fondo vasca da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 120°C in intercapedine.
 - Funzioni aggiuntive (da ordinare con la macchina e installate in fabbrica):
 - Riempimento automatico - consente di preimpostare la quantità di acqua desiderata.
 - Raffreddamento automatico - consente il raffreddamento del cibo collegando l'intercapedine alla rete idrica.
 - Sensore posto sul fondo della vasca, permette il controllo efficiente della temperatura, anche con piccole quantità di cibo. Può essere collegato al sistema Haccp integrato.
 - Doccetta integrata.
 - ACCESSORI:
 - Frusta - per alimenti come panna, albumi d'uovo, ecc
 - Mescolatore - per cibi come spezzatini, stufati di carne, ecc
 - Accessorio per pulizia - può essere montato sull'albero rotante per facilitare la pulizia della superficie di cottura e della griglia di protezione. Può essere lavato direttamente in lavastoviglie e le spazzole possono essere sostituite.
 - Altezza punto di versamento 600 mm
 - Massima sicurezza grazie alla protezione all'acqua IPX5 e alle basse temperature sui pannelli esterni.
- ## Costruzione
- L'asse di rotazione si trova nella posizione anteriore e superiore della vasca per facilitare le operazioni di svuotamento.
 - Vasca ribaltabile oltre i 90° per lo svuotamento completo del cibo.
 - Basculamento motorizzato.
 - Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica

Approvazione:

della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.

- Pressione massima 1,5 bar.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox con copertura scorrevole in plastica per aggiungere ingredienti e visionare la cottura senza interrompere il mescolamento. Facile da rimuovere e ruotare per le operazioni di pulizia.
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vasca stampata in acciaio inox AISI 316 e angoli arrotondati.
- Mescolatore a velocità variabile, fino a 200 giri/min.

Sostenibilità



- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina


Accessori inclusi

- 1 x Mescolatore a griglia con PNC 928052
raschietto per pentola Variomix da
100 litri


Accessori opzionali

- Setaccio per pentola da 80 e 100 litri PNC 928025 ☐
- Kit di installazione per un corretto e PNC 928029 ☐
facile posizionamento pentola da
50 - 100 litri (da ordinare sempre, 2
pezzi per pentola)
- GRIGLIA FONDAZIONE COLONNA PNC 928031 ☐
SX
- GRIGLIA FONDAZIONE COLONNA PNC 928032 ☐
DX 50-100 LT
- Kit fissaggio di base per colonna PNC 928034 ☐
sinistra (da ordinare sempre)
- Kit fissaggio di base per colonna PNC 928035 ☐
destra per pentola da 50 o 100 litri o
per colonna sinistra per pentola
predisposta al sistema automatico
di raffreddamento (da ordinare
sempre)
- Carrello per deposito accessori PNC 928043 ☐
utilizzati per 5 pentole
- Carrello per deposito accessori PNC 928044 ☐
utilizzati per 2 pentole
- Anello distanziale di collegamento PNC 928049 ☐
(alla versione precedente di pentole)
- SET DI RASCHIETTI PER PNC 928057 ☐
MESCOLATORE A GRIGLIA - 100 LT
- Accessorio per montare a neve per PNC 928072 ☐
Variomix 100 litri
- SPAZZOLA (CORTA) PER PNC 928082 ☐
DOCCETTA
- SPAZZOLA (LUNGA) PER PNC 928083 ☐
DOCCETTA
- Accessorio per la pulizia per PNC 928120 ☐
Variomix 100 litri
- Colonna sinistra e coperchio, per PNC 928150 ☐
pentola con altezza punto di
versamento 600mm (da ordinare
sempre, 1 pezzo per blocco)
- - NOT TRANSLATED - PNC 928151 ☐

Fronte

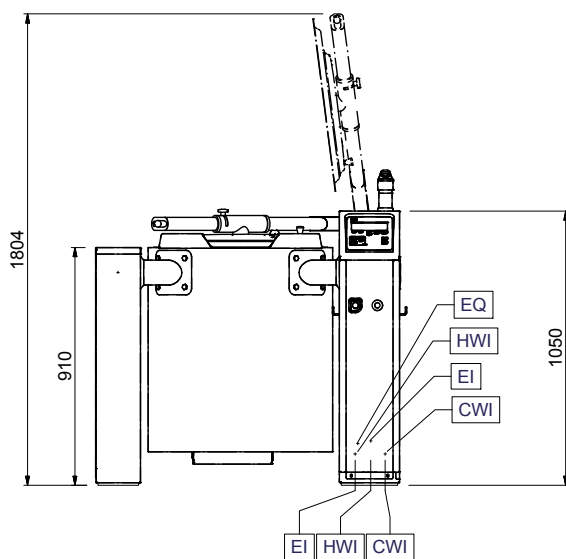


Lato

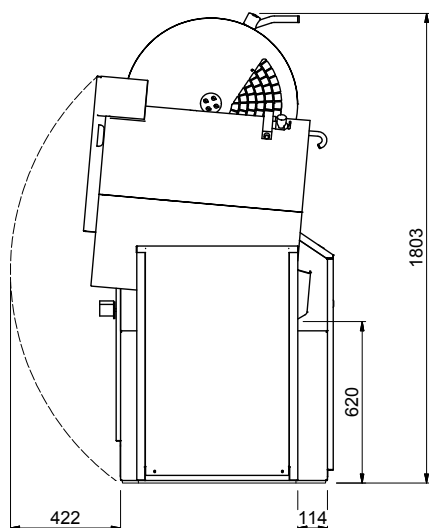

CWI = Attacco acqua fredda
 EI = Connessione elettrica
 HWI = Attacco acqua calda

Alto

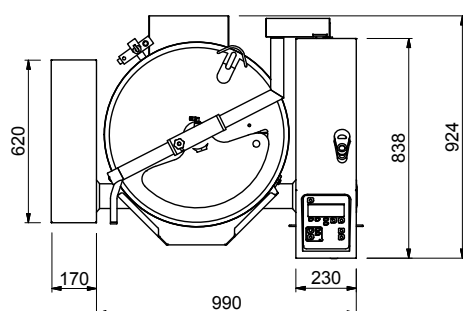

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Potenza installata max: 24 kW

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 30 °C
 Temperatura MAX: 121 °C
 Diametro recipiente rotondo: 580 mm
 Profondità recipiente rotondo: 464 mm
 Dimensioni esterne, larghezza: 1160 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 925 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 1050 mm
 Capacità netta contenitore: 100 lt
 Meccanismo di inclinazione Cuscinetto Fronte