

Cucine ad alta produttività
Pentola elettrica Variomix, 80 litri con piedini,
inclusi coperchio, sensore cibo, riempimento
automatico dell'acqua e controllo del livello, H=
600 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



232306 (SM6V80F)

* NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Altezza punto di versamento 600 mm
- Dotata di piedini per una migliore igiene, flessibilità e versatilità.
- Il riempimento automatico dell'acqua consente di preimpostare la quantità d'acqua desiderata.
- Il sensore, posizionato sul fondo della vasca, fornisce un controllo preciso della temperatura anche con piccole quantità di cibo. Collegabile al sistema integrato HACCP.
- Il cibo viene riscaldato uniformemente attraverso le pareti laterali e il fondo vasca da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 120°C in intercapedine.
- Eccellente velocità di riscaldamento e alta efficienza grazie all'isolamento della vasca; ciò permette di mantenere il calore all'interno della vasca uniformemente.
- Controllo elettronico con possibilità di memorizzare fino a 50 programmi, display di grandi dimensioni per un facile utilizzo e un controllo completo delle seguenti funzioni: avvio, tempo di cottura, temperatura, riempimento acqua e velocità del mescolatore.
- La vasca col fondo curvo permette anche la preparazione di piccole quantità di cibo.
- Costruita per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Massima sicurezza grazie alla protezione all'acqua IPX5 e alle basse temperature sui pannelli esterni.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Elevata potenza termica e velocità di riscaldamento.
- Sensore di livello: massimizza la durata degli elementi riscaldanti, evita il riempimento manuale dell'acqua nell' intercapedine.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione nell'intercapedine.
- ACCESSORI OPZIONALI:
 - Accessorio per montare a neve: panna, albumi, ecc
 - Accessorio per la pulizia - può essere montato sull'albero rotante per facilitare la pulizia della vasca. Dopo l'uso può essere messo direttamente in lavastoviglie e le spazzole possono essere sostituite.
- ACCESSORI ASSEMBLATI IN FABBRICA (da ordinare con il codice macchina e installati in fabbrica):
 - Sistema di raffreddamento automatico - permette il raffreddamento degli alimenti al termine del ciclo di cottura.
 - Doccetta integrata.

Approvazione:

Costruzione

- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox con copertura scorrevole in plastica per aggiungere ingredienti e visionare la cottura senza interrompere il mescolamento. Facile da rimuovere e ruotare per le operazioni di pulizia.
- L'asse di rotazione si trova nella posizione anteriore e superiore della vasca per facilitare le operazioni di svuotamento.
- Vasca ribaltabile oltre i 90° per lo svuotamento completo del cibo.
- Basculamento motorizzato.
- Pressione massima 1,5 bar.
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vasca stampata in acciaio inox AISI 316 e angoli arrotondati.
- Mescolatore a velocità variabile, fino a 200 giri/min.

Sostenibilità




- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina


Accessori opzionali

- Setaccio per pentola da 80 e 100 litri PNC 928025 ☐
- Carrello per deposito accessori PNC 928043 ☐
utilizzati per 5 pentole
- Carrello per deposito accessori PNC 928044 ☐
utilizzati per 2 pentole
- SPAZZOLA (CORTA) PER PNC 928082 ☐
DOCCETTA
- SPAZZOLA (LUNGA) PER PNC 928083 ☐
DOCCETTA
- ACCESSORIO PER LA PULIZIA PNC 928165 ☐
VARIOMIX 80 LT
- - NOT TRANSLATED - PNC 928166 ☐
- COLONNA SX, PER PENTOLA CON PNC 928169 ☐
H=600MM, TELAIO CON PIEDINI
- TELAIO IN ACCIAIO INOX PER PNC 928179 ☐
PENTOLA VARIOMIX DA 100 LT CON
PIEDINI
- KIT DI FISSAGGIO PER PNC 928186 ☐
INSTALLAZIONE A PAVIMENTO IN
PENDENZA O SCIVOLOSI
(MODELLI CON PIEDINI)

Fronte

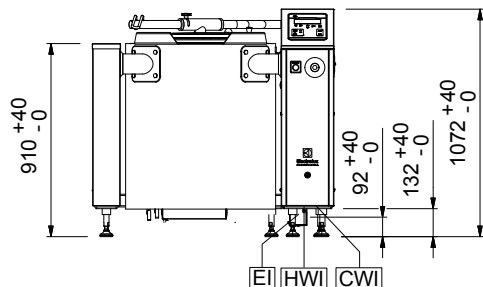


Lato

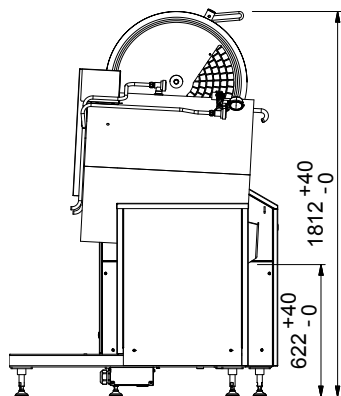

CWI = Attacco acqua fredda
 EI = Connessione elettrica
 HWI = Attacco acqua calda

Alto

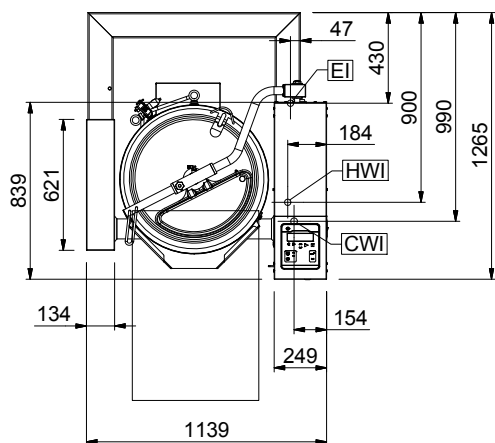

Elettrico

Tensione di alimentazione: 400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max: 23.3 kW

Installazione

[NOT TRANSLATED] 620 mm

Informazioni chiave

Temperatura MIN: 30 °C
Temperatura MAX: 121 °C
Diametro recipiente
rotondo: 580 mm
Profondità recipiente
rotondo: 464 mm
Dimensioni esterne,
larghezza: 1140 mm
Dimensioni esterne,
profondità: 925 mm
Dimensioni esterne,
altezza: 1050 mm
Capacità netta
contenitore: 80 lt
Meccanismo di
inclinazione Automatico
Cuscinetto Fronte