Electrolux PROFESSIONAL

Cucine ad alta produttività
Pentola elettrica Variomix, 80 litri con piedini, inclusi coperchio, sensore cibo, riempimento automatico dell'acqua e controllo del livello, H= 600 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



232306 (SM6V80F) * NOT TRANSLATED *

Caratteristiche e benefici

- Altezza punto di versamento 600 mm
- Dotata di piedini per una migliore igiene, flessibilità e versatilità.
- Il riempimento automatico dell'acqua consente di preimpostare la quantità d'acqua desiderata.
- Il sensore , posizionato sul fondo della vasca, fornisce un controllo preciso della temperatura anche con piccole quantità di cibo. Collegabile al sistema integrato HACCP.
- Il cibo viene riscaldato uniformemente attraverso le pareti laterali e il fondo vasca da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 120°C in intercapedine.
- Eccellente velocità di riscaldamento e alta efficienza grazie all'isolamento della vasca; ciò permette di mantenere il calore all'interno della vasca uniformemente.
- Controllo elettronico con possibilità di memorizzare fino a 50 programmi, display di grandi dimensioni per un facile utilizzo e un controllo completo delle seguenti funzioni: avvio, tempo di cottura, temperatura, riempimento acqua e velocità del mescolatore.
- La vasca col fondo curvo permette anche la preparazione di piccole quantità di cibo.
- Costruita per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Massima sicurezza grazie alla protezione all'acqua IPX5 e alle basse temperature sui pannelli esterni.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Elevata potenza termica e velocità di riscaldamento.
- Sensore di livello: massimizza la durata degli elementi riscaldanti, evita il riempimento manuale dell'acqua nell' intercapedine.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrapressione nell'intercapedine.
- ACCESSORI OPZIONALI:
  -Accessorio per montare a neve: panna, albumi, ecc
  -Accessorio per la pulizia - può essere montato sull'albero rotante per facilitare la pulizia della vasca. Dopo l'uso può essere messo direttamente in lavastoviglie e le spazzole possono essere sostituite.
- ACCESSORI ASSEMBLATI IN FABBRICA (da ordinare con il codice macchina e installati in fabbrica):
  -Sistema di raffreddamento automatico - permette il raffreddamento degli alimenti al termine del ciclo di cottura.
  -Doccetta integrata.

Approvazione: _____

Costruzione

- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca, le operazioni di svuotamento cibo sono semplificate.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox con copertura scorrevole in plastica per aggiungere ingredienti e visionare la cottura senza interrompere il mescolamento. Facile da rimuovere e ruotare per le operazioni di pulizia.
- L' asse di rotazione si trova nella posizione anteriore e superiore della vasca per facilitare le operazioni di svuotamento.
- Vasca ribaltabile oltre i 90° per lo svuotamento completo del cibo.
- Basculamento motorizzato.
- Pressione massima 1,5 bar.
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 con vasca stampata in acciaio inox AISI 316 e angoli arrotondati.
- Mescolatore a velocità variabile, fino a 200 giri/min.

Sostenibilità

- Alta qualità di isolamento termico della vasca permette di risparmiare energia e di mantenere basse le temp. in cucina


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori opzionali


• Setaccio per pentola da 80 e 100 litri	PNC 928025	❑
• Carrello per deposito accessori utilizzati per 5 pentole	PNC 928043	❑
• Carrello per deposito accessori utilizzati per 2 pentole	PNC 928044	❑
• SPAZZOLA (CORTA) PER DOCCETTA	PNC 928082	❑
• SPAZZOLA (LUNGA) PER DOCCETTA	PNC 928083	❑
• ACCESSORIO PER LA PULIZIA VARIOMIX 80 LT	PNC 928165	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 928166	❑
• COLONNA SX, PER PENTOLA CON H=600MM, TELAIO CON PIEDINI	PNC 928169	❑
• TELAIO IN ACCIAIO INOX PER PENTOLA VARIOMIX DA 100 LT CON PIEDINI	PNC 928179	❑
• KIT DI FISSAGGIO PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO IN PENDENZA O SCIVOLOSI (MODELLI CON PIEDINI)	PNC 928186	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Fronte

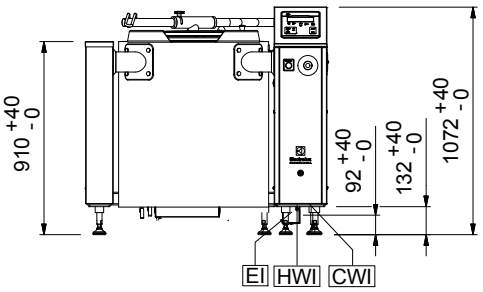


Lato

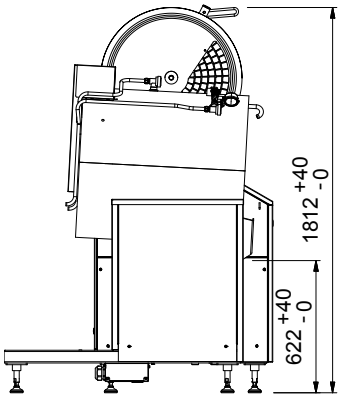

CWI1 = Attacco acqua fredda
EI = Connessione elettrica
HWI = Attacco acqua calda

Alto

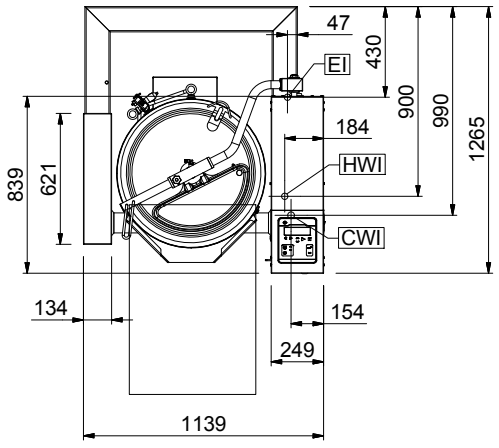

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	23.3 kW

Installazione

[NOT TRANSLATED]	620 mm

Informazioni chiave

Temperatura MIN:	30 °C
Temperatura MAX:	121 °C
Diametro recipiente rotondo:	580 mm
Profondità recipiente rotondo:	464 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1140 mm
Dimensioni esterne, profondità:	925 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1050 mm
Capacità netta contenitore:	80 lt
Meccanismo di inclinazione	Automatico
Cuscinetto	Fronte

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso