


Sistema distribuzione pasti SafeBox Hold, mantenitore caldo per pasti confezionati pronti per l'asporto e la consegna a domicilio

ARTICOLO N°
MODELLO N°
NOME
SIS #
AIA #



240025 (SAFEBOXEU)

SafeBox Hold, mantenitore caldo per pasti confezionati pronti per l''asporto e la consegna a domicilio, con porte scorrevoli

## Descrizione

### Articolo N°

Pensato per le attività che svolgono l'asporto e il delivery. Può ospitare grandi borse di carta, scatole di carta o cartoni per pizza (diametro pizza fino a 33 cm). Dispone di un sistema di riscaldamento ventilato per avvolgere i pasti confezionati con aria calda e per preservarne il gusto originale. Il rapido recupero del calore in combinazione con la lampada UVC montata sul soffitto garantiscono protezione contro virus e batteri. 2 porte scorrevoli garantiscono il comfort delle operazioni e allo stesso tempo riducono lo spazio. Possibilità di sovrapporre fino a 3 unità aumentando così la capacità in base alle esigenze del cliente.


#### Caratteristiche e benefici

- Mantiene i pasti confezionati pronti per il ritiro, preservando la qualità e la sicurezza degli alimenti.
- E' pensato per le attività che svolgono asporto e delivery.
- Può ospitare grandi borse di carta, scatole di carta o per pizza (diametro pizza fino a 33 cm).
- E' dotato di un sistema di riscaldamento ventilato per avvolgere i pasti confezionati con aria calda e preservarne il gusto originale.
- Il rapido recupero del calore in combinazione con la lampada UVC montata sul soffitto garantiscono protezione contro virus e batteri.
- Due porte scorrevoli garantiscono il comfort delle operazioni e allo stesso tempo riducono lo spazio. La lampada UVC si attiva solo quando le porte sono correttamente chiuse (il posizionamento è verificato tramite sensori dedicati).
  - Le maniglie sono provviste di rivestimento fotocatalitico per garantire l'attività antibatterica.
- L'unità si adatta a banconi profondi 600 mm e non richiede spazio aggiuntivo per la ventilazione.
- La temperatura può essere impostata da 60 a 85°C.
- È possibile sovrapporre fino a 3 unità aumentando così la capacità in base alle esigenze senza occupare spazio aggiuntivo.
- Le unità sovrapposte possono essere collegate sul retro utilizzando solo 1 cavo e 1 spina per l'intera installazione.

Approvazione:





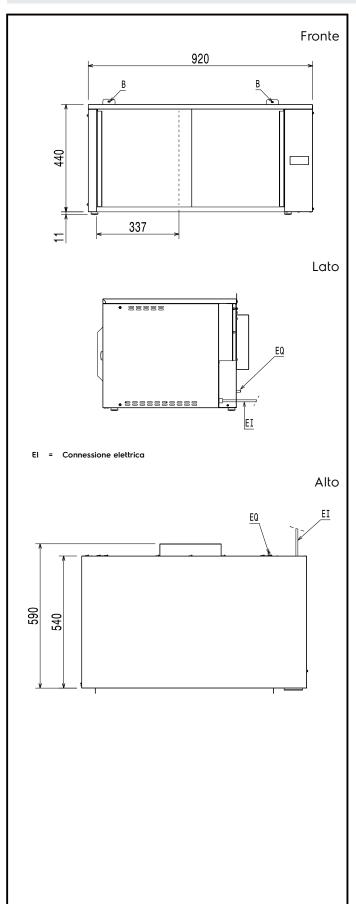

# **Elettrico**

**Tensione di alimentazione:** 220-240 V/1 ph/50 Hz **Potenza installata** 0.59 kW

Potenza installata 0.59 kW
Tipo di spina: CE-SCHUKO

### Informazioni chiave

**Dimensioni esterne, larghezza**: 920 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 590 mm Dimensioni esterne, altezza: 450 mm Peso netto: 36 kg

Dimensioni interne,

larghezza: 770 mm

Dimensioni interne, profondità: Dimensioni interne, altezza:

410 mm 350 mm

Grado di protezione all'acqua:

IPX3

# Sostenibilità

Livello di rumorosità: 48 dBA

