

## Affettatrici MSG - Affettatrice a gravità 250 mm trasmissione a cinghia

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



601130 (MSG25B)

Affettatrice a gravità,  
diametro lama 250 mm,  
capacità di taglio: 160x160  
(quadrato); 170 (tondo);  
220x145 (rettangolare).  
Trasmissione a cinghia

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Per uso normale nella Ristorazione e Alberghi. Affettatrice a gravità a scorrimento manuale. Manopola per la regolazione dello spessore fette ( 0-15 mm). Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica. Grado di protezione all'acqua IP42.  
In dotazione: schermo protezione in plexiglass e strumento di estrazione lama.


Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Affettatrice a gravità con scorrimento carrello manuale.
- Spessore fette da 0 a 15 mm.
- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- Trasmissione a cinghia.
- Motore lama ventilato progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, pulibilità e manutenzione.
- Capacità di taglio modello da 250 mm:
  - quadrato: 160x160
  - rettangolare: 220x145
  - tondo: 170

### Costruzione

- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.
- Protezione all'acqua IP42.

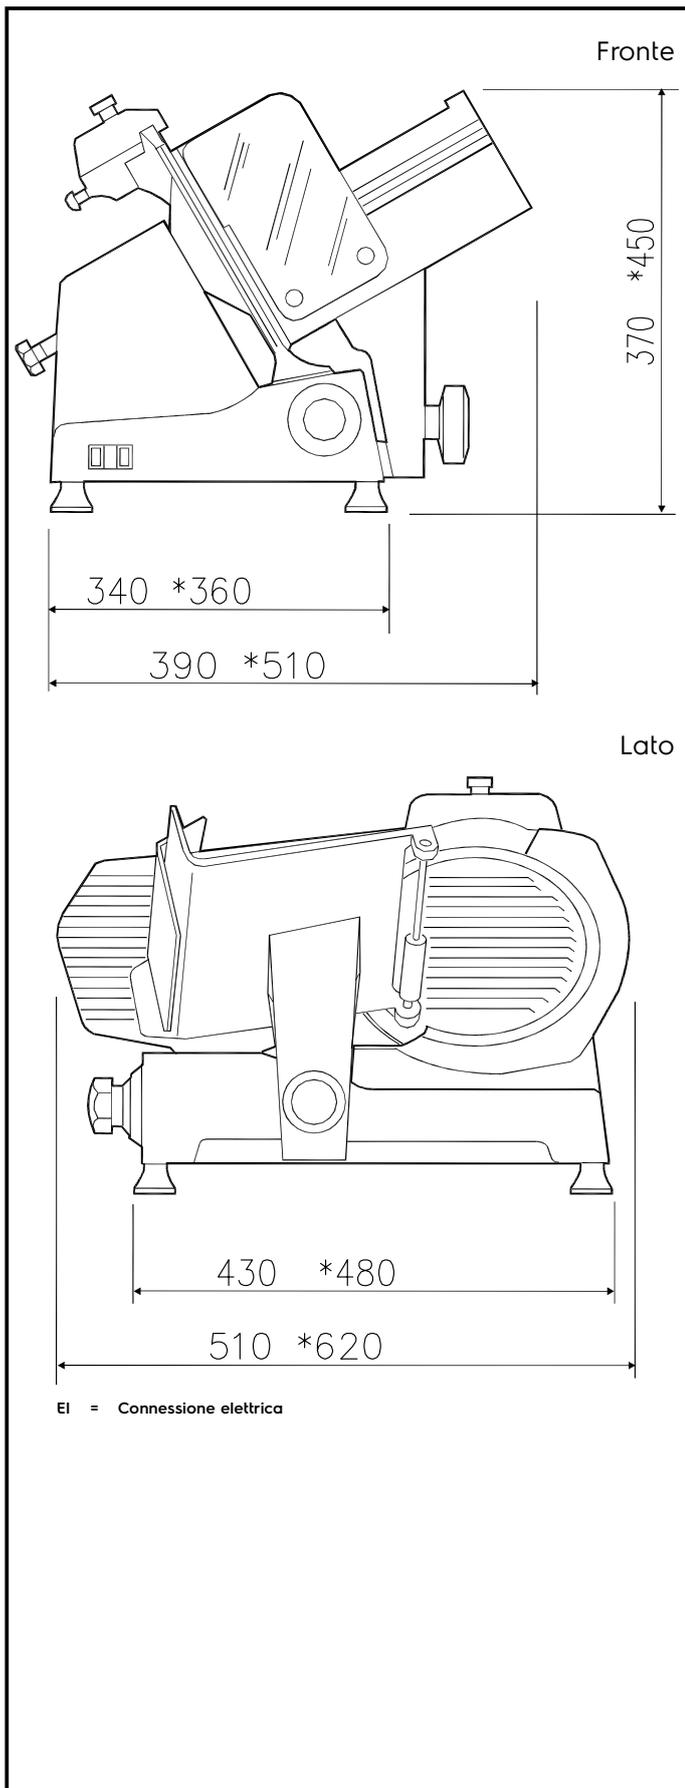

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz  
Potenza installata max: 0.19 kW

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza: 510 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 420 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 370 mm  
Peso netto (kg): 22