ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Affettatrici
MSG - Affettatrice a gravità 250 mm transmissione a cinghia



601130 (MSG25B)	Affettatrice a gravita', diametro lama 250 mm, capacita' di taglio: 160x160 (quadrato); 170 (tondo); 220x145 (rettangolare). Trasmissione a cinghia

Descrizione

Articolo N°

Per uso normale nella Ristorazione e Alberghi. Affettatrice a gravità a scorrimento manuale. Manopola per la regolazione dello spessore fette (0-15 mm). Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica. Grado di protezione all'acqua IP42.
In dotazione: schermo protezione in plexiglass e strumento di estrazione lama.

Approvazione:

Affettatrici
MSG - Affettatrice a gravità 250 mm transmissione a cinghia

Caratteristiche e benefici

- Affettatrice a gravità con scorrimento carrello manuale.
- Spessore fette da 0 a 15 mm.
- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- Trasmissione a cinghia.
- Motore lama ventilato progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, puliblità e manutenzione.
- Capacità di taglio modello da 250 mm:
  -quadrato: 160x160
  -rettangolare: 220x145
  -tondo: 170

Costruzione


- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.
- Protezione all'acqua IP42.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso


2026.11.19

Affettatrici
MSG - Affettatrice a gravità 250 mm transmissione a cinghia

Fronte

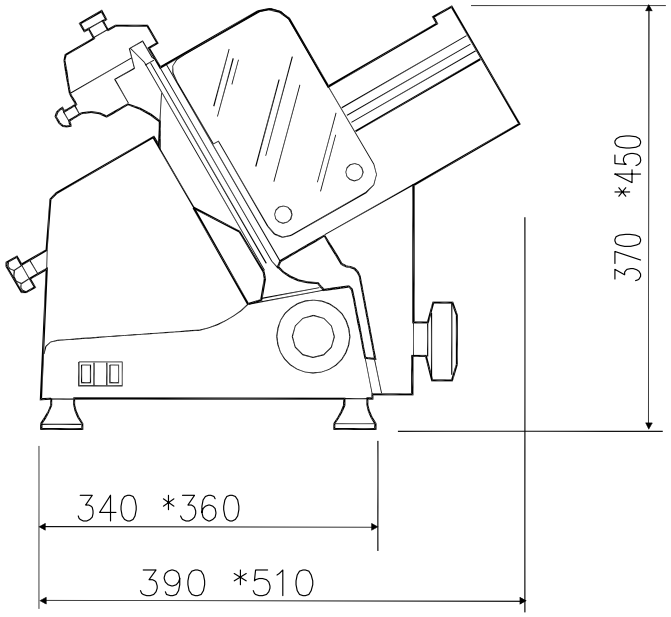

Lato

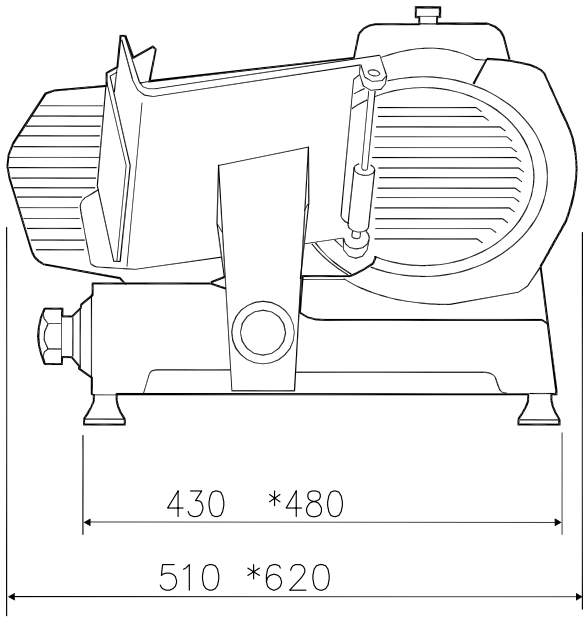

EI = Connessione elettrica

Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.19 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	510 mm
Dimensioni esterne, profondità:	420 mm
Dimensioni esterne, altezza:	370 mm
Peso netto (kg):	22

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso