

Convezione Crosswise Forno a convezione a gas 10 GN 2/1 - Cross Wise

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



260825 (EFCG12CSAS)

Forno a convezione a gas
10 GN 2/1 - crosswise

Descrizione

Articolo N° _____

Forno a convezione con umidificatore. Costruzione in acciaio inox. Camera di cottura con illuminazione laterale e vaschetta raccogliogocce. Porta con doppio vetro. Riscaldamento tramite bruciatori atmosferici con dispositivo antifiamma. Bruciatore principale con fiamma pilota e accensione piezoelettrica. Termostato elettromeccanico. Temperatura regolabile da 30° a 300°C. Timer da 0 a 120 minuti con allarme acustico. Controllo dell'umidità a 5 livelli. Dotato di n. 1 struttura portateghe "crosswise", passo 60 mm, per 10 teglie GN 2/1.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Interruttore principale di impostazione: ON/OFF, aria calda senza sistema di umidificazione e aria calda con sistema di umidificazione (scelta di 5 diversi livelli di umidità).
- Raffreddamento rapido della cella del forno.
- Timer per impostare il tempo di cottura, regolabile fino a 120 minuti o per funzionamento continuo, con allarme acustico di fine ciclo. Al termine del tempo di cottura impostato le resistenze e il ventilatore vengono disattivate automaticamente.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Perfetta uniformità: garantita da una perfetta distribuzione del calore in tutta la camera del forno.
- L'illuminazione nella camera di cottura e il supporto teglie "crosswise" permettono di controllare in ogni momento le fasi di cottura.
- Sonda di temperatura disponibile come accessorio.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui di cottura.
- Vaschetta di raccolta condensa posizionata sotto la porta disponibile come accessorio.
- Capacità: 10 GN 2/1 o 20 GN 1/1.

Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Maniglia della porta ergonomica.
- Scarico integrato.
- In dotazione 1 struttura porta griglie passo 60 millimetri.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Accessori inclusi

- 1 x Guide griglie passo 60 mm PNC 922123
forno 10 GN 2/1

Accessori opzionali

- Filtro grassi forni convezione gas PNC 921700 ☐
10 e 20 griglie GN 1/1-GN 2/1 (per
il 20 griglie è necessario
ordinare 2 pezzi)
- Convogliatore fumi forni gas 6/10 PNC 921701 ☐
GN 1/1 e 10 GN 2/1
- Kit spillone per forni 10 GN 2/1 PNC 921703 ☐
- Kit guida per bacinella raccogli
liquidi per FCF 6, 10 1/1, 10 2/1
(bacinella GN esclusa) PNC 921713 ☐
- Coppia griglie GN 1/1 per polli (8
per griglia) PNC 922036 ☐
- Base aperta per forno a
convezione 10 GN 2/1 PNC 922103 ☐


- Guide griglie per base forni 10 GN 2/1 PNC 922107 ☐
- Base armadiata per forno a convezione 10 GN 2/1 PNC 922110 ☐
- Guide griglie passo 80 mm forno 10 GN 2/1 PNC 922117 ☐
- Guide griglie passo 60 mm forno 10 GN 2/1 PNC 922123 ☐
- Kit piedini regolabili per forni a convezione 10 GN 1/1 e GN 2/1 PNC 922127 ☐
- Carrello per struttura scorrevole 10 GN 1/1-2/1 PNC 922128 ☐
- Kit doccia a scomparsa PNC 922170 ☐
- Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio) PNC 922171 ☐
- Adattatore per teglie pasticceria per forno crosswise GN 1/1 (2 pezzi) PNC 922173 ☐
- Coppia di griglie GN 2/1 in acciaio AISI 304 PNC 922175 ☐
- Kit per movimentare la struttura GN 2/1 PNC 922202 ☐
- 2 cesti per friggere PNC 922239 ☐
- 1 griglia singola GN 1/1 (per 8 polli - 1,2 kg ognuno) PNC 922266 ☐
- Kit "Griglia Spiedo" composto da un telaio universale + 6 spiedini corti - per forni GN 2/1 LW e CW PNC 922325 ☐
- "Griglia spiedo" composta da un telaio universale idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW o CW PNC 922326 ☐
- 6 spiedi corti PNC 922328 ☐
- Affumicatore Volcano per forni LW e CW PNC 922338 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Convezione Crosswise Forno a convezione a gas 10 GN 2/1 - Cross Wise

Fronte

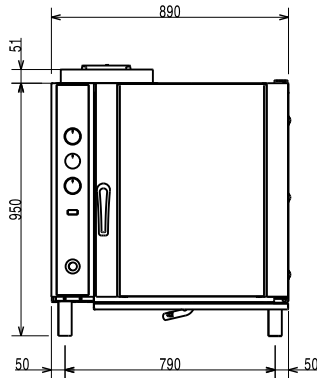


Lato

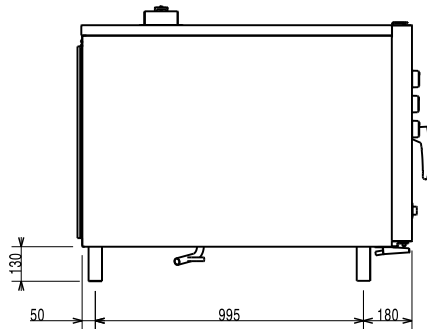

CWI1 = Attacco acqua fredda
CWI2 = Attacco acqua fredda 2
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas

Alto

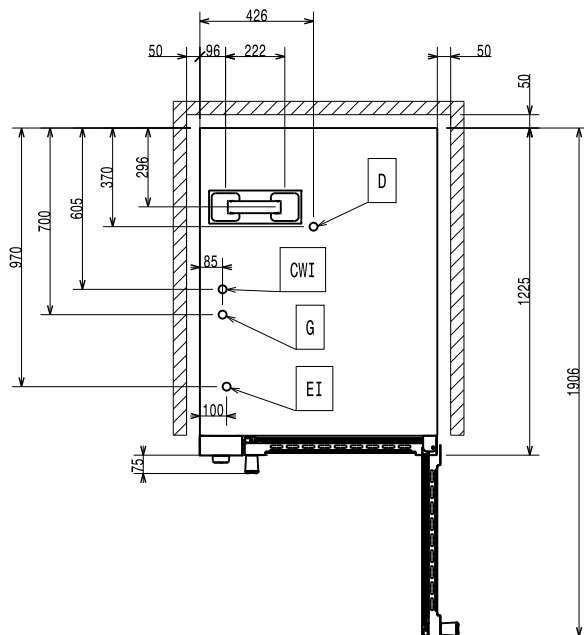

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Ausiliario: 0.5 kW
Potenza installata max: 0.5 kW

Gas

Potenza gas: 25 kW

Capacità

GN: 10 (GN 2/1)

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 890 mm
Dimensioni esterne, profondità: 1215 mm
Dimensioni esterne, altezza: 970 mm
Peso netto: 154 kg
Regolazione altezza: 80/0 mm
Livello funzionale: Basic
Cicli di cottura - convezione: 300 °C

Certificati ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Convezione Crosswise
Forno a convezione a gas 10 GN 2/1 - Cross Wise

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso