

## Convezione Crosswise Forno a convezione a gas 20 GN 1/1 - Cross Wise

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**260860 (EFCG21CSAS)**Forno a convezione a gas  
20 GN 1/1 - crosswise

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Forno a convezione con umidificatore. Costruzione in acciaio inox. Camera di cottura con illuminazione laterale e vaschetta raccogliogocce. Porta con doppio vetro. Riscaldamento tramite bruciatori atmosferici con dispositivo antifiamma. Bruciatore principale con fiamma pilota e accensione piezoelettrica. Termostato elettromeccanico. Temperatura regolabile da 30° a 300°C. Timer da 0 a 120 minuti con allarme acustico. Controllo dell'umidità a 5 livelli. Dotato di n. 1 struttura portateglie "crosswise", passo 60 mm, per 20 teglie GN 1/1.

### Caratteristiche e benefici

- Interruttore principale di impostazione: ON/OFF, aria calda senza sistema di umidificazione e aria calda con sistema di umidificazione (scelta di 5 diversi livelli di umidità).
- Raffreddamento rapido della cella del forno.
- Timer per impostare il tempo di cottura, regolabile fino a 120 minuti o per funzionamento continuo, con allarme acustico di fine ciclo. Al termine del tempo di cottura impostato le resistenze e il ventilatore vengono disattivate automaticamente.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Perfetta uniformità: garantita da una perfetta distribuzione del calore in tutta la camera del forno.
- L'illuminazione nella camera di cottura e il supporto teglie "crosswise" permettono di controllare in ogni momento le fasi di cottura.
- Sonda di temperatura disponibile come accessorio.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui di cottura.
- Vaschetta di raccolta condensa posizionata sotto la porta disponibile come accessorio.
- Capacità: 20 GN 1/1.

### Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Maniglia della porta ergonomica.
- Scarico integrato.
- In dotazione 1 struttura porta griglie passo 60 millimetri.
- Protezione dall'acqua IPx4.

### Accessori inclusi

- 1 x Struttura scorrevole passo 60 PNC 922203 mm per 20 GN 1/1


### Accessori opzionali

- 2 griglie GN 1/1 in acciaio aisi PNC 921101 ☐  
304
- 2 griglie per supporto bacinelle PNC 921106 ☐  
GN 1/2
- Filtro grassi forni convezione gas PNC 921700 ☐  
10 e 20 griglie GN 1/1-GN 2/1 (per  
il 20 griglie è necessario  
ordinare 2 pezzi)
- Kit spillone per forni 20 GN 1/1 e PNC 921704 ☐  
GN 2/1
- Convogliatore fumi per forno a PNC 921710 ☐  
gas 20 GN 1/1
- Carrello per struttura scorrevole PNC 922132 ☐  
forni 20 GN 1/1


Approvazione: \_\_\_\_\_

- Supporto per struttura scorrevole 20 GN 1/1 PNC 922141 ☐
- Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio) PNC 922171 ☐
- Struttura scorrevole passo 60 mm per 20 GN 1/1 PNC 922203 ☐
- Struttura scorrevole passo 80 mm per 20 GN 1/1 PNC 922205 ☐
- 2 cesti per friggere PNC 922239 ☐
- Kit "Griglia Spiedo" composto da un telaio universale + 6 spiedini corti - per forni GN 2/1 LW e CW PNC 922325 ☐
- "Griglia spiedo" composta da un telaio universale idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW o CW PNC 922326 ☐
- Affumicatore Volcano per forni LW e CW PNC 922338 ☐

Fronte

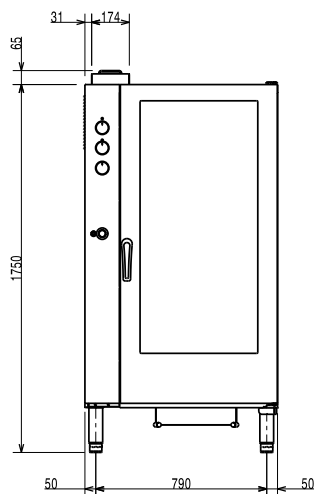


Lato

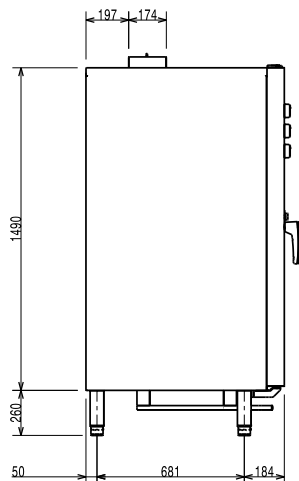

CWI1 = Attacco acqua fredda  
 CWI2 = Attacco acqua fredda 2  
 D = Scarico acqua  
 EI = Connessione elettrica  
 G = Connessione gas

Alto

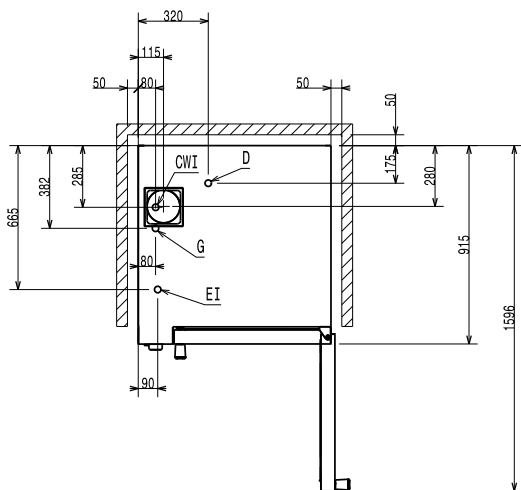

## Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
 Ausiliario: 1 kW  
 Potenza installata max: 0.5 kW

## Capacità

GN: 20 (GN 1/1)

## Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 890 mm  
 Dimensioni esterne, profondità: 900 mm  
 Dimensioni esterne, altezza: 1700 mm  
 Peso netto: 220 kg  
 Regolazione altezza: 80/0 mm  
 Livello funzionale: Basic  
 Cicli di cottura - convezione: 300 °C  
 Dimensioni interne, larghezza: 590 mm  
 Dimensioni interne, profondità: 503 mm  
 Dimensioni interne, altezza: 1350 mm

## Certificati ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001