

Convezione Crosswise Forno a convezione a gas 20 GN 2/1 - Cross Wise

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



260863 (EFCG22CSAS)

Forno a convezione a gas
20 GN 2/1 - crosswise

Descrizione

Articolo N° _____

Forno a convezione con umidificatore. Costruzione in acciaio inox. Camera di cottura con illuminazione laterale e vaschetta raccogliogocce. Porta con doppio vetro. Riscaldamento tramite bruciatori atmosferici con dispositivo antifiamma. Bruciatore principale con fiamma pilota e accensione piezoelettrica. Termostato elettromeccanico. Temperatura regolabile da 30° a 300°C. Timer da 0 a 120 minuti con allarme acustico. Controllo dell'umidità a 5 livelli. Dotato di n. 1 struttura portateghe "crosswise", passo 60 mm, per 20 teglie GN 2/1.

Caratteristiche e benefici

- Interruttore principale di impostazione: ON/OFF, aria calda senza sistema di umidificazione e aria calda con sistema di umidificazione (scelta di 5 diversi livelli di umidità).
- Raffreddamento rapido della cella del forno.
- Timer per impostare il tempo di cottura, regolabile fino a 120 minuti o per funzionamento continuo, con allarme acustico di fine ciclo. Al termine del tempo di cottura impostato le resistenze e il ventilatore vengono disattivate automaticamente.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Perfetta uniformità: garantita da una perfetta distribuzione del calore in tutta la camera del forno.
- L'illuminazione nella camera di cottura e il supporto teglie "crosswise" permettono di controllare in ogni momento le fasi di cottura.
- Sonda di temperatura disponibile come accessorio.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui di cottura.
- Vaschetta di raccolta condensa posizionata sotto la porta disponibile come accessorio.
- Capacità: 20 GN 2/1 o 40 GN 1/1.

Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430.
- Porta a doppio vetro con circolo d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Maniglia della porta ergonomica.
- Scarico integrato.
- In dotazione 1 struttura porta griglie passo 60 millimetri.
- Protezione dall'acqua IPx4.

Accessori inclusi

- 1 x Struttura scorrevole passo 60 PNC 922204 mm per 20 GN 2/1


Accessori opzionali

- Filtro grassi forni convezione gas PNC 921700 ☐
10 e 20 griglie GN 1/1-GN 2/1 (per il 20 griglie è necessario ordinare 2 pezzi)
- Kit spillone per forni 20 GN 1/1 e PNC 921704 ☐
GN 2/1
- Convogliatore fumi per forno a gas 20 GN 2/1 PNC 921712 ☐
- Carrello per struttura scorrevole PNC 922134 ☐
forni 20 GN 2/1
- Supporto per struttura scorrevole PNC 922142 ☐
20 GN 2/1
- Doccia laterale esterna (include i PNC 922171 ☐
supporti per il montaggio)


Approvazione: _____

- Adattatore per teglie pasticceria per forno crosswise GN 1/1 (2 pezzi) PNC 922173 ☐
- Coppia di griglie GN 2/1 in acciaio AISI 304 PNC 922175 ☐
- Struttura scorrevole passo 60 mm per 20 GN 2/1 PNC 922204 ☐
- Struttura scorrevole passo 80 mm per 20GN 2/1 PNC 922206 ☐
- 2 cesti per friggere PNC 922239 ☐
- Kit "Griglia Spiedo" composto da un telaio universale + 6 spiedini corti - per forni GN 2/1 LW e CW PNC 922325 ☐
- "Griglia spiedo" composta da un telaio universale idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW o CW PNC 922326 ☐
- 6 spiedi corti PNC 922328 ☐
- Affumicatore Volcano per forni LW e CW PNC 922338 ☐

Convezione Crosswise
Forno a convezione a gas 20 GN
2/1 - Cross Wise

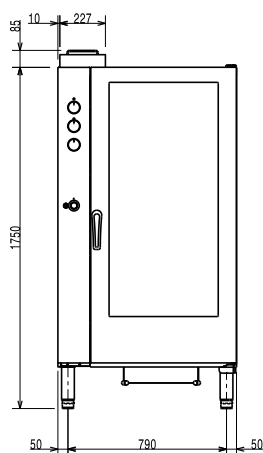


Fronte

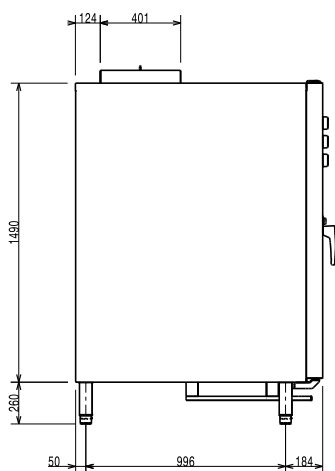

Lato

CW11 = Attacco acqua fredda G = Connessione gas
 CW12 = Attacco acqua fredda 2
 D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica

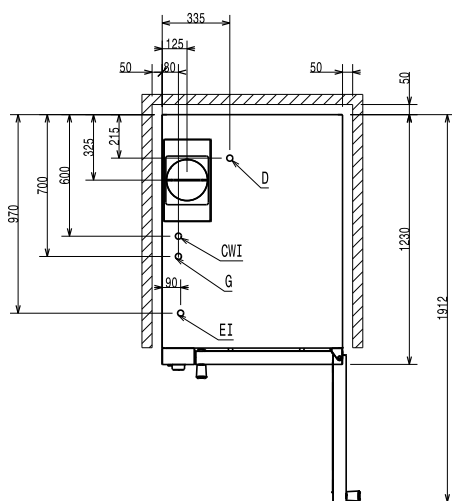

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1 ph/50 Hz

Ausiliario: 1 kW

Potenza installata max: 1 kW

Gas

Potenza gas:	50 kW
--------------	-------

Capacità

GN: 20 (GN 2/1)

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:** 890 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:** 1215 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1700 mm

Peso netto: 311.8 kg

Regolazione altezza: 80/0 mm

Livello funzionale	Basic
--------------------	-------

Cicli di cottura - convezione 300 °C

Dimensioni interne, larghezza: 590 mm

**Dimensioni interne,
profondità:** 760 mm

Dimensioni interne, altezza: 1350 mm

Certificati ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Convezione Crosswise
Forno a convezione a gas 20 GN 2/1 - Cross Wise

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso