



Convezione Crosswise Forno a convezione a gas 20 GN 2/1 - Cross Wise



260863 (EFCG22CSAS)

Forno a convezione a gas
20 GN 2/1 - crosswise

Descrizione

Articolo N°

Forno a convezione con umidificatore. Costruzione in acciaio inox. Camera di cottura con illuminazione laterale e vaschetta raccogligocce. Porta con doppio vetro. Riscaldamento tramite bruciatori atmosferici con dispositivo antifiamma. Bruciatore principale con fiamma pilota e accensione piezoelettrica. Termostato elettromeccanico. Temperatura regolabile da 30° a 300°C. Timer da 0 a 120 minuti con allarme acustico. Controllo dell'umidità a 5 livelli. Dotato di n. 1 struttura portateglie "crosswise", passo 60 mm, per 20 teglie GN 2/1.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- Interruttore principale di impostazione: ON/OFF, aria calda senza sistema di umidificazione e aria calda con sistema di umidificazione (scelta di 5 diversi livelli di umidità).
- Raffreddamento rapido della cella del forno.
- Timer per impostare il tempo di cottura, regolabile fino a 120 minuti o per funzionamento continuo, con allarme acustico di fine ciclo. Al termine del tempo di cottura impostato le resistenze e il ventilatore vengono disattivate automaticamente.
- Temperatura massima di cottura 300°C.
- Perfetta uniformità: garantita da una perfetta distribuzione del calore in tutta la camera del forno.
- L'illuminazione nella camera di cottura e il supporto teglie "crosswise" permettono di controllare in ogni momento le fasi di cottura.
- Sonda di temperatura disponibile come accessorio.
- Vassoio sgocciolamento per raccogliere i grassi residui id cottura.
- Vaschetta di raccolta condensa posizionata sotto la porta disponibile come accessorio.
- Capacità: 20 GN 2/1 o 40 GN 1/1.
- Struttura interna multiuso adatta per GN, teglie pasticceria o bacinelle gelato.

Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Camera di cottura in acciaio inox AISI 430.
- Porta a doppio vetro con cerchio d'aria per assicurare un migliore isolamento termico e per il raffreddamento del pannello. Vetro interno apribile per una facile pulizia.
- Maniglia della porta ergonomica.
- Scarico integrato.
- In dotazione 1 struttura porta griglie passo 60 millimetri.
- Protezione dall'acqua IPX4.

Accessori inclusi

- 1 x Struttura scorrevole passo 60 PNC 922204 mm per 20 GN 2/1

Accessori opzionali

- Filtro grassi forni convezione gas PNC 921700 □ 10 e 20 griglie GN 1/1-GN 2/1 (per il 20 griglie è necessario ordinare 2 pezzi)
- Kit spillone per forni 20 GN 1/1 e PNC 921704 □ GN 2/1
- Convogliatore fumi per forno a PNC 921712 □ gas 20 GN 2/1
- Carrello per struttura scorrevole PNC 922134 □ forni 20 GN 2/1
- Supporto per struttura scorrevole PNC 922142 □ 20 GN 2/1

Approvazione:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

- Doccia laterale esterna (include i supporti per il montaggio) PNC 922171
- Adattatore per teglie pasticceria per forno crosswise GN 1/1 (2 pezzi) PNC 922173
- Coppia di griglie GN 2/1 in acciaio AISI 304 PNC 922175
- Struttura scorrevole passo 60 mm per 20 GN 2/1 PNC 922204
- Struttura scorrevole passo 80 mm per 20GN 2/1 PNC 922206
- 2 cesti per friggere PNC 922239
- Kit "Griglia Spiedo" composto da un telaio universale + 6 spiedini corti - per forni GN 2/1 LW e CW PNC 922325
- "Griglia spiedo" composta da un telaio universale idoneo ad ospitare spiedini lunghi o corti (non inclusi) - per forni GN 1/1 e 2/1 LW o CW PNC 922326
- 6 spiedi corti PNC 922328
- Affumicatore Volcano per forni LW e CW PNC 922338



Convezione Crosswise
Forno a convezione a gas 20 GN 2/1 - Cross Wise

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

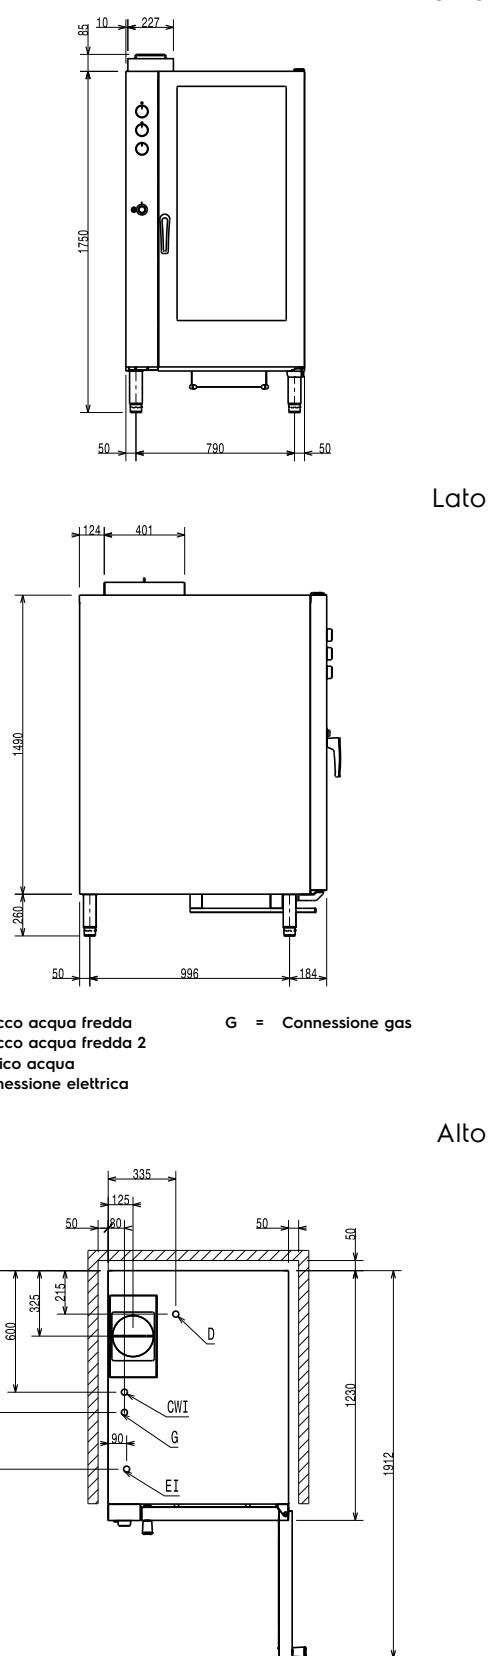

CWII = Attacco acqua fredda
 CWI2 = Attacco acqua fredda 2
 D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica

G = Connessione gas

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1 ph/50 Hz
 Ausiliario: 1 kW
 Potenza installata max: 1 kW

Gas

Potenza gas: 50 kW

Capacità

GN: 20 (GN 2/1)

Informazioni chiave

| | |
|------------------------------------|----------|
| Dimensioni esterne, larghezza: | 890 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 1215 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 1700 mm |
| Peso netto: | 311.8 kg |
| Regolazione altezza: | 80/0 mm |
| Livello funzionale | Basic |
| Cicli di cottura - convezione | 300 °C |
| Dimensioni interne, larghezza: | 590 mm |
| Dimensioni interne, profondità: | 760 mm |
| Dimensioni interne, altezza: | 1350 mm |

Certificati ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001