Electrolux PROFESSIONAL

Salamandre
Salamandra elettrica da 600 mm, aperta su 3 lati

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



283014 (E0UUAEBOMOA)	Salamandra elettrica da 600 mm, aperta su 3 lati, adatta per GN 1/1 - 230 V
283015 (E0UUADBOMOA)	Salamandra elettrica da 600 mm, aperta su 3 lati, adatta per GN 1/1 - 400 V

Descrizione

Articolo N° _____

Costruita in acciaio AISI 304. Può essere installata a muro con apposite staffe (optional). Aperta su 3 lati. Resistenze in incoloy posizionate nella parte superiore che possono essere inclinate per una migliore pulizia.
Piano mobile regolabile e scorrevole lungo le guide.
Zona di cottura singola controllata attraverso una manopola.
Prese d'aria lungo il lato superiore per evacuare calore e fumo.
Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi, estraibili.

Caratteristiche e benefici

- Dimensioni piastra di cottura: 600x350 mm adatta per GN 1/1.
- Controllo della temperatura attraverso un regolatore di energia
- 3 lati aperti per il raffreddamento rapido e facilità d'uso.
- Resistenze inclinabili per una facile pulizia.

Costruzione

- Realizzato in acciaio inox AISI 304.
- le 2 resistenze corazzate in incoloy sono inclinabili e indipendenti per facilitare la pulizia
- Prese d'aria lungo il lato superiore per evacuare calore e fumo.
- Vaschetta raccogli gocce in acciaio inox estraibile.
- Piastra superiore mobile.
- Griglia in acciaio cromato con arresto di sicurezza per evitare cadute accidentali.
- La versione da tavolo può essere montata a parete con accessorio opzionale dedicato.
- 4 piedini in gomma.


Accessori opzionali

- Staffe di supporto per installazione a parete di salamandre con apertura su 3 lati — PNC 283035 ❑


Approvazione: _____

Salamandre
Salamandra elettrica da 600 mm, aperta su 3 lati

Fronte

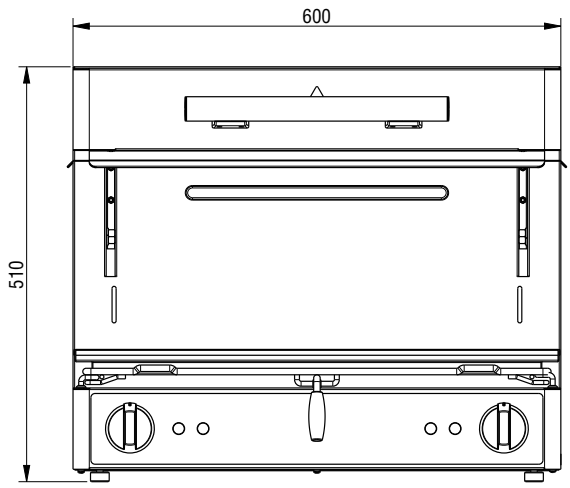


Lato

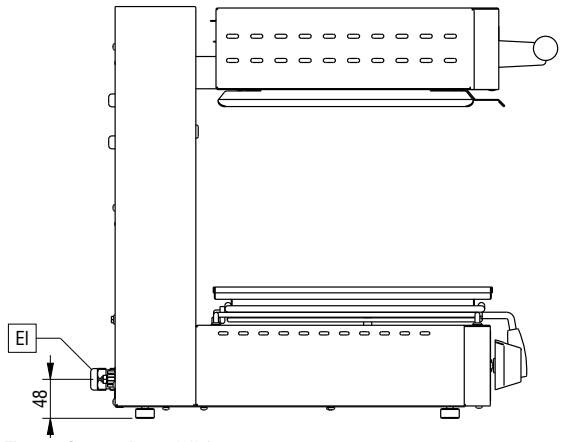

EI = Connessione elettrica

Alto

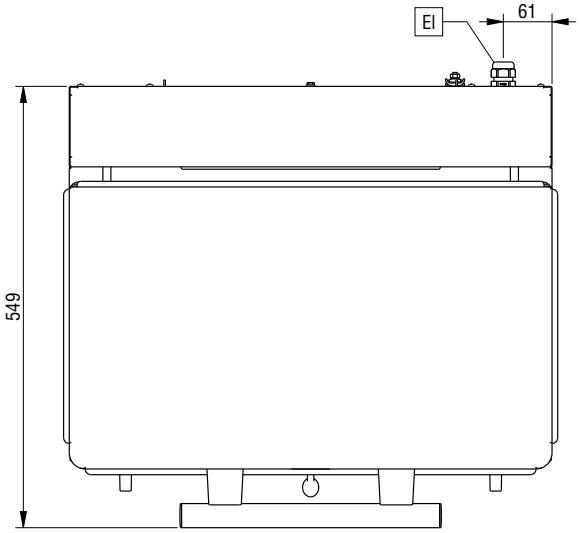

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
283014 (E0UUAEBOMOA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283015 (E0UUADBOMOA)	380/415 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	4 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	600 mm
Dimensioni esterne, profondità:	549 mm
Dimensioni esterne, altezza:	510 mm
Peso netto:	48 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.05