



Salamandre Salamandra a gas da 750 mm, aperta su 3 lati



283032 (E0UUABOMPA)

Salamandra a gas da 752 mm, aperta su 3 lati, con griglia regolabile, adatta per GN 1/1

Descrizione

Articolo N°

Costruita in acciaio inox AISI 430. Può essere installata a muro con apposite staffe (optional). Aperta su 3 lati. Accensione piezoelettrica. Resistenze radianti in acciaio inox, riscaldate da due bruciatori con fiamma pilota e termocoppia di sicurezza.

Griglia regolabile su 6 posizioni.

Griglia di cottura in acciaio cromato e bacinella di raccolta grassi in acciaio inox, estraibili.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Caratteristiche e benefici

- 2 bruciatori da 3,7kW dotati di fiamma pilota di sicurezza e termocoppia.
- Accensione piezoelettrica.
- Vaschetta raccogli gocce estraibile in acciaio inox e griglia cromata.
- Dimensioni piastra di cottura: 575x400 mm adatta per GN 1/1.
- L'altezza della griglia può essere regolata su 6 diversi livelli.
- 3 lati aperti per il raffreddamento rapido e facilità d'uso.
- La griglia può scorrere sulle guide ed è dotata di un blocco di sicurezza per evitare cadute accidentali.

Costruzione

- Costruita interamente in acciaio inox AISI 430.
- La versione da tavolo può essere montata a parete con accessorio opzionale dedicato.
- 4 piedini in gomma.

Accessori opzionali

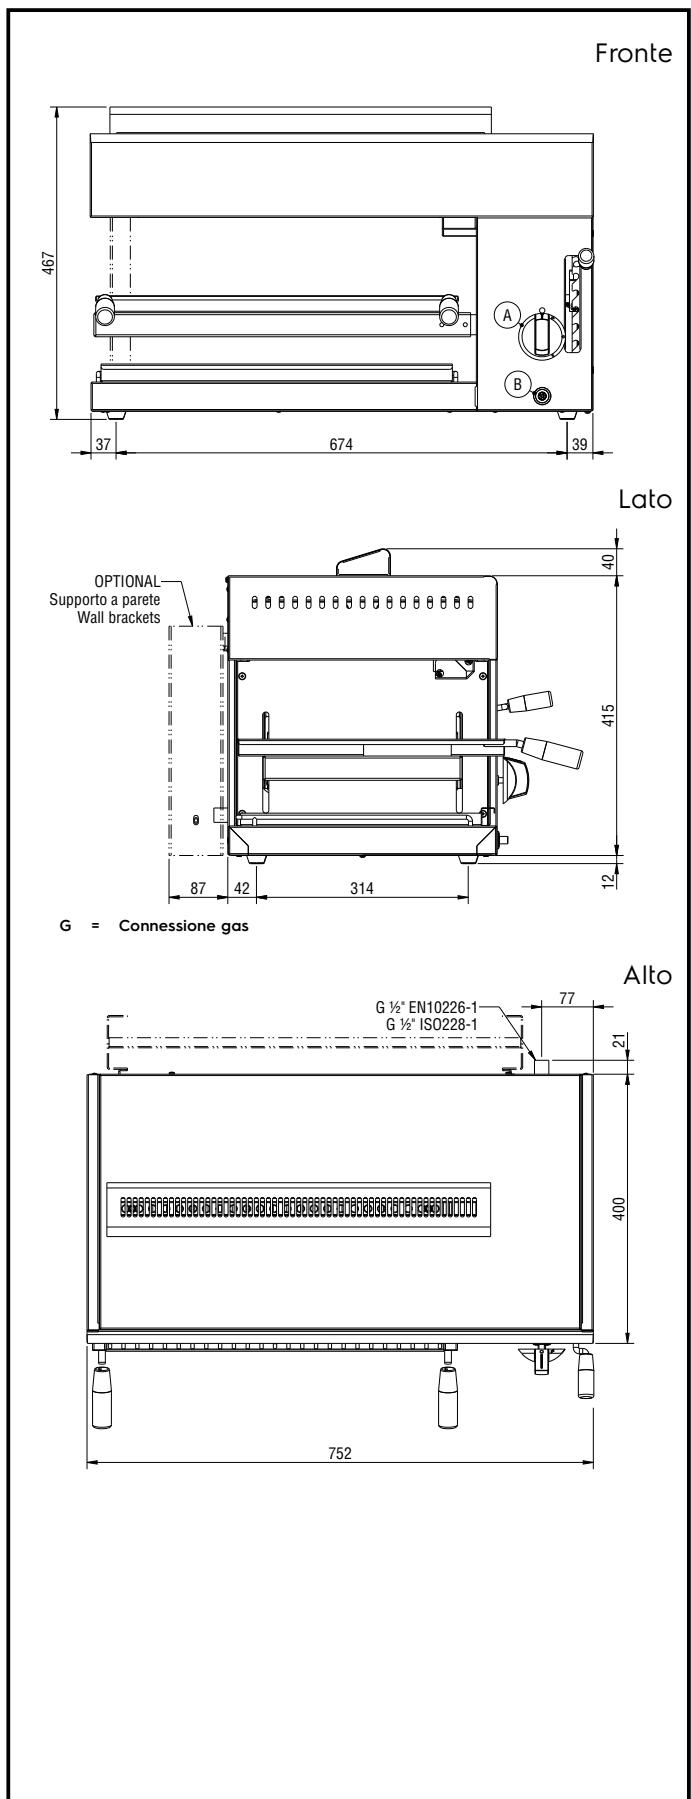
- Staffe di supporto per installazione a parete di salamandre con apertura frontale

PNC 283036 □

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Gas

Potenza gas: 7.4 kW
 Fornitura gas: Natural Gas

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 752 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 500 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 467 mm
 Peso netto: 41 kg
 N° livelli griglia 6