

## Gamma cottura modulare

### Friggitrice elettrica 9 litri, 1 vasca e 1 cestello

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**285561 (EXFRPBIBWF)**

Friggitrice elettrica 9 litri, 1 vasca e 1 cestello

**285563 (EXFREBIBWF)**

Friggitrice elettrica 9 litri, 1 vasca e 1 cestello

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Friggitrice elettrica freestanding con vasca a imbuto ideale per cucine che necessitano di un'unità versatile, compatta, efficiente ma allo stesso tempo ad alta produttività, in grado di cucinare numerose porzioni di volta in volta. Il layout della vasca e delle resistenze e la funzione "eco" richiedono una quantità minima di olio, garantendone una lunga durata. Costruita in acciaio inox; 4 posizioni possibili di inclinazione degli elementi per facilitare le operazioni di pulizia.

## Caratteristiche e benefici

- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IP24.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Fornito di serie con 1 cestello e 1 porta destra per l'armadio
- Profondità della vasca.
- Elementi riscaldanti interni ad alta efficienza per un'elevata produttività e una facile pulizia all'interno della vasca.
- Filtro olio incluso.
- Manopole di controllo posizionate dietro il pannello frontale.
- Unità dotata di 4 piedini con altezza 50mm in acciaio inox.
- Le 4 luci sul display indicano l'attivazione della funzione "eco" e del termostato di sicurezza contro il surriscaldamento; indicano inoltre che l'apparecchiatura è sotto tensione.

## Costruzione

- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1,5 mm di spessore.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di un elevato livello di igiene.
- La profondità dell'apparecchiatura è di 60cm per essere collocata in spazi ridotti.
- Unità progettata per un'installazione freestanding completamente chiusa.
- Viene fornito un supporto per installazione a muro.
- Coperchio telescopico che si può riporre all'interno della portina.

## Sostenibilità



- Funzione eco: riduzione della potenza in stand-by della macchina per limitare i consumi di energia e allungare la vita dell'olio.
- Questo modello è conforme all'ordinanza Svizzera sull'efficienza energetica (730.02)

## Accessori inclusi

- 1 x 1 cestello per friggitrice 9 litri PNC 206390
- 1 x Filtro per bacinella raccolta olio, in acciaio inox, per friggitrici da 9 litri PNC 206393


## Accessori opzionali

- 1 cestello per friggitrice 9 litri PNC 206390


Approvazione: \_\_\_\_\_

- Kit di collegamento per friggitrice da 9 litri (per installare due friggitrice affiancate) PNC 206391
- Filtro per bacinella raccolta olio, in poliestere, per friggitrice da 9 litri PNC 206392
- Filtro per bacinella raccolta olio, in acciaio inox, per friggitrice da 9 litri PNC 206393
- Falso fondo forato per pesce per friggitrice da 9 litri PNC 206394
- Kit piedini di supporto friggitrice da 9 litri (per installazione di 2 friggitrice affiancate) (solo per 285561) PNC 206438
- Kit piedini di supporto friggitrice da 9 litri (per installazione di 3 friggitrice affiancate) (solo per 285561) PNC 206439
- Kit piedini di supporto friggitrice da 9 litri (per installazione di 4 friggitrice affiancate) (solo per 285561) PNC 206440
- Filtro in acciaio inox per infarinati per friggitrice da 9 litri PNC 206443

Fronte

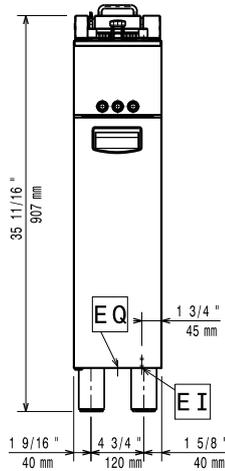


Lato

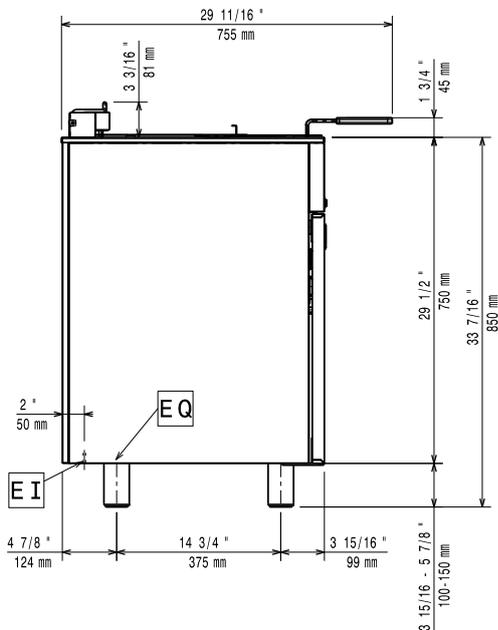

EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

Alto

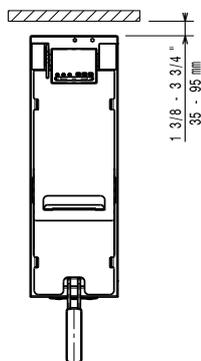

### Elettrico

predisposed for

285561 (EXFRPB1BWF)	230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW
285563 (EXFREB1BWF)	400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

Tensione di alimentazione:

285561 (EXFRPB1BWF)	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
285563 (EXFREB1BWF)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

7.4 kW

### Informazioni chiave

Numero vasche:	1
Dimensioni utili vasca (larghezza):	170 mm
Dimensioni utili vasca (altezza):	330 mm
Dimensioni utili vasca (profondità):	500 mm
Capacità vasca:	7 lt MIN; 9 lt MAX
Controllo termostatico:	90 °C MIN; 185 °C MAX
Dimensioni esterne, larghezza:	200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	600 mm
Dimensioni esterne, altezza:	930 mm
Peso netto:	35 kg
Filtro olio integrato	