

Affettatrici MSG - Affettatrice a gravità 300 mm transmissione a cinghia

**601131 (MSG30B)**

Affettatrice a gravità',
diametro lama 300 mm,
capacita' di taglio: 185x185
(quadrato); 190 (tondo);
250x170 (rettangolare).
Trasmissione a cinghia

Descrizione

Articolo N°

Per uso normale nella Ristorazione e Alberghi. Affettatrice a gravità a scorrimento manuale. Manopola per la regolazione dello spessore fette (0-15 mm). Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica. Grado di protezione all'acqua IP42. In dotazione: schermo protezione in plexiglass e strumento di estrazione lama.

ARTICOLO N°**MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #**

Caratteristiche e benefici

- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- Motore lama ventilato progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, pulibilità e manutenzione.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Affettatrice a gravità con scorrimento carrello manuale.
- Spessore fette da 0 a 15 mm.
- Trasmissione a cinghia.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- Capacità di taglio modello da 300 mm:
-quadrato: 190x190
-rettangolare: 250x190
-tondo: 220

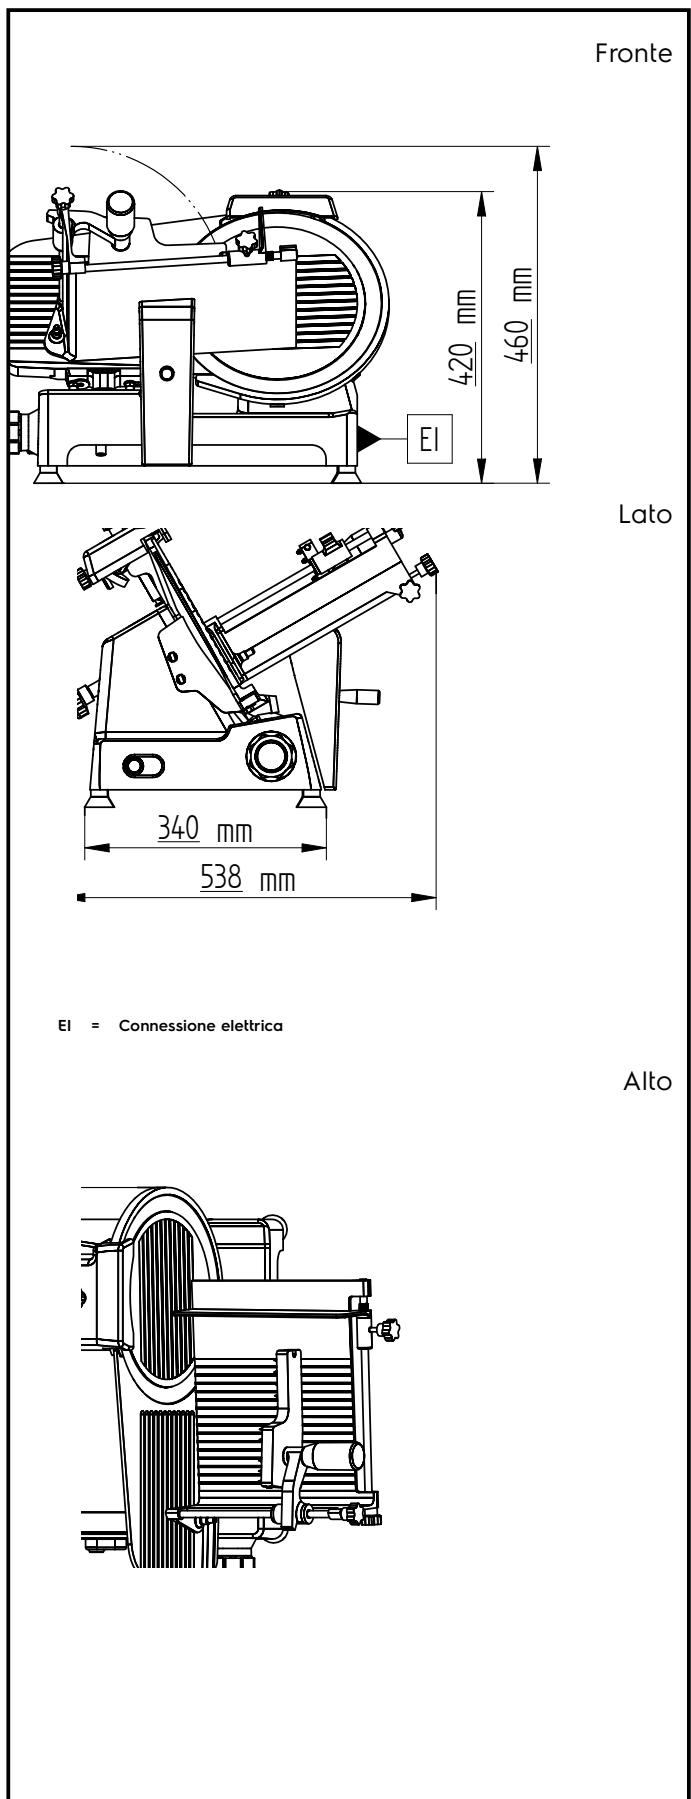
Costruzione

- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.
- Protezione all'acqua IP42.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione

Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it


Elettrico

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz
 Potenza installata max: 0.19 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 620 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 510 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 450 mm
 Peso netto (kg): 30