Electrolux PROFESSIONAL

Affettatrici
MSG - Affettatrice a gravità 300 mm transmissione a cinghia

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



601131 (MSG30B)	Affettatrice a gravita', diametro lama 300 mm, capacita' di taglio: 185x185 (quadrato); 190 (tondo); 250x170 (rettangolare). Trasmissione a cinghia

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso normale nella Ristorazione e Alberghi. Affettatrice a gravità a scorrimento manuale. Manopola per la regolazione dello spessore fette (0-15 mm). Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica. Grado di protezione all'acqua IP42.
In dotazione: schermo protezione in plexiglass e strumento di estrazione lama.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici


- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- Motore lama ventilato progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, puliblità e manutenzione.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Affettatrice a gravità con scorrimento carrello manuale.
- Spessore fette da 0 a 15 mm.
- Trasmissione a cinghia.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- Capacità di taglio modello da 300 mm:
  -quadrato: 190x190
  -rettangolare: 250x190
  -tondo: 220

Costruzione


- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.
- Protezione all'acqua IP42.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione

Affettatrici
MSG - Affettatrice a gravità 300 mm transmissione a cinghia

Fronte

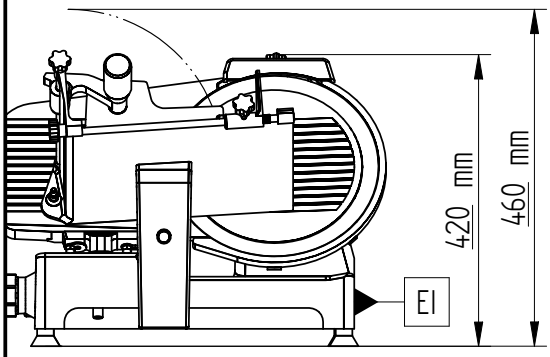


Lato

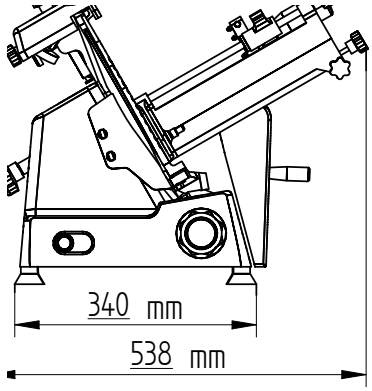

EI = Connessione elettrica

Alto

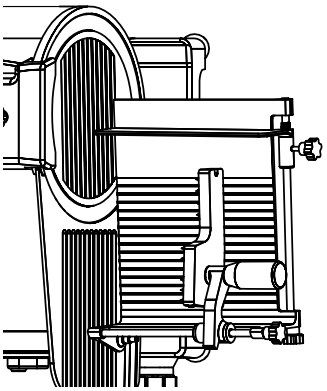

Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.19 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	620 mm
Dimensioni esterne, profondità:	510 mm
Dimensioni esterne, altezza:	450 mm
Peso netto (kg):	30

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso