

Affettatrici MSV - Affettatrice verticale 300 mm trasmissione a cinghia

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



601139 (MSV30B)

Affettatrice verticale,
diametro lama 300 mm,
capacità di taglio: 220x220
(quadrato); 220 (tondo);
230x220 (rettangolare).
Trasmissione a cinghia

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso intensivo nei Supermercati e Gastronomie. Affettatrice verticale a scorrimento manuale. Manopola per la regolazione dello spessore fette (0-15 mm). Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica. Grado di protezione all'acqua IP42. In dotazione: schermo protezione in plexiglass e strumento di estrazione lama.

Caratteristiche e benefici


- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- Motore lama ventilato progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, pulibilità e manutenzione.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Affettatrice verticale con scorrimento carrello manuale.
- Spessore fette da 0 a 15 mm.
- Trasmissione a cinghia.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- Capacità di taglio modello da 300 mm:
 - quadrato: 220x220
 - rettangolare: 230x220
 - tondo: 220

Costruzione


- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.
- Protezione all'acqua IP42.
- Protezione totale all'acqua IP67.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione

Approvazione: _____

Fronte

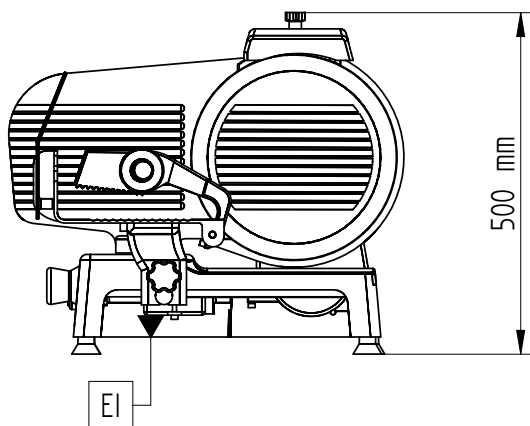


Lato

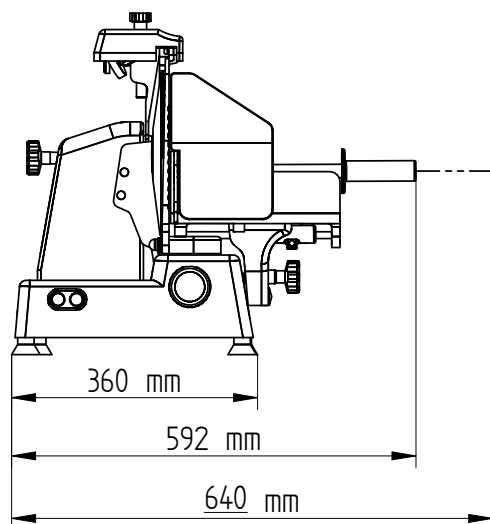

EI = Connessione elettrica

Alto

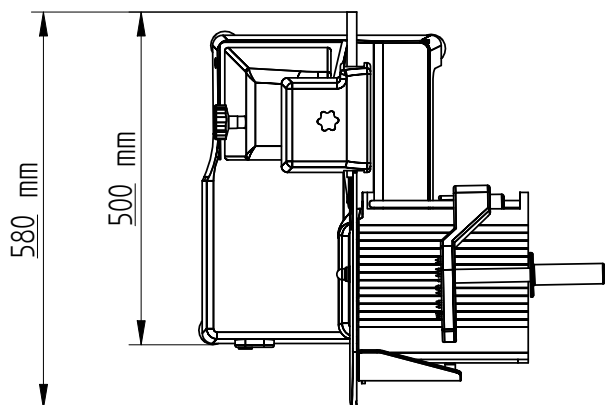**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max: 0.2 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 650 mm

Dimensioni esterne, profondità: 630 mm

Dimensioni esterne, altezza: 540 mm

Peso netto (kg): 46