Electrolux PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Affettatrici
MSV - Affettatrice verticale 300 mm trasmissione a cinghia



601139 (MSV30B) Affettatrice verticale, diametro lama 300 mm, capacita' di taglio: 220x220 (quadrato); 220 (tondo); 230x220 (rettangolare). Trasmissione a cinghia

Descrizione

Articolo N°

Per uso intensivo nei Supermercati e Gastronomie. Affettatrice verticale a scorrimento manuale. Manopola per la regolazione dello spessore fette (0-15 mm) Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
Grado di protezione all'acqua IP42.
In dotazione: schermo protezione in plexiglass e strumento di estrazione lama.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici


- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- Motore lama ventilato progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, puliblità e manutenzione.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Affettatrice verticale con scorrimento carrello manuale.
- Spessore fette da 0 a 15 mm.
- Trasmissione a cinghia.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- Capacità di taglio modello da 300 mm:
  -quadrato: 220x220
  -rettangolare: 230x220
  -tondo: 220

Costruzione


- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.
- Protezione all'acqua IP42.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione

Affettatrici
MSV - Affettatrice verticale 300 mm trasmissione a cinghia

Fronte

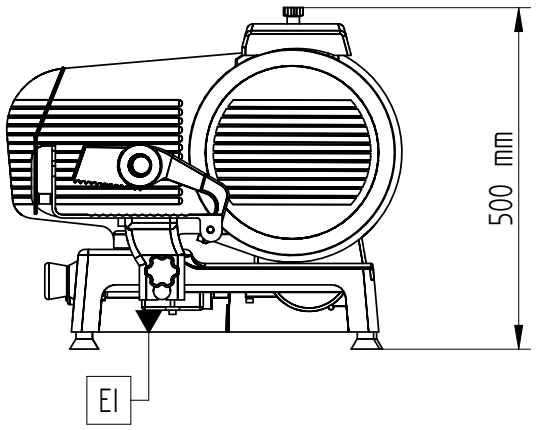


Lato

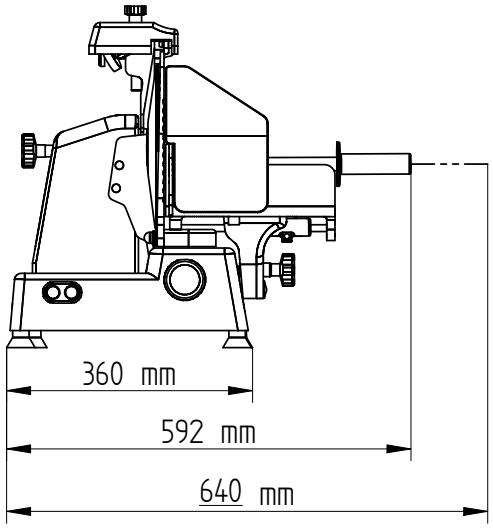

EI = Connessione elettrica

Alto

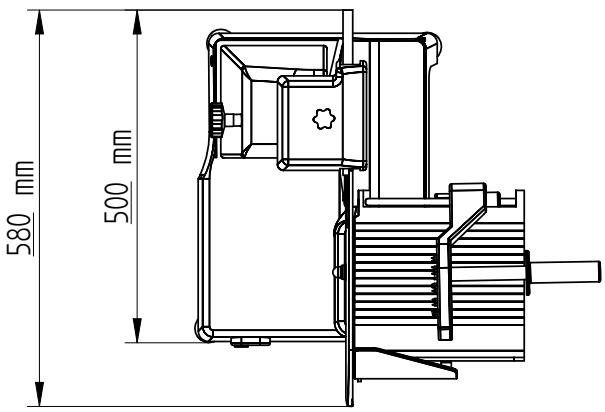

Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.2 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	650 mm
Dimensioni esterne, profondità:	630 mm
Dimensioni esterne, altezza:	540 mm
Peso netto (kg):	46

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.20