

## Ventilazione

### Block centrale in acciaio inox AISI 304 con filtri 2800x1800 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



642360 (BC1828DT)

Cappa centrale in acciaio  
inox AISI 304 con filtri  
2800x1800x500h

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

### Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

### Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per un'aspirazione bilanciata.
- I fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.

### Accessori inclusi

- 10 x Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 - h=500 mm PNC 640052

### Accessori opzionali


- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" PNC 640409
- Variatore di velocità per due motori fino a un totale di 1.7 kW PNC 640686

Approvazione: \_\_\_\_\_


Fronte



Lato

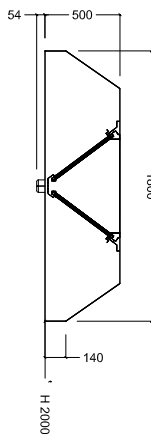

Alto

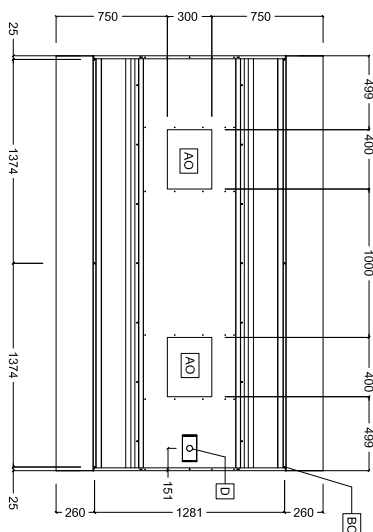

#### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	2800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1800 mm
Dimensioni esterne, altezza:	500 mm
Peso netto:	92 kg

\* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

#### Indicazioni ventilazione:

Portata INDICATIVA Estrazione*:	
642360 (BC1828DT)	6400 mc/h