

Flexy Compact Elemento cassa con scorrivassoio in tubo inox lato cliente, H=900mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



322111 (F30N0AF00W)

Elemento cassa con scorrivassoio in tubo inox lato cliente, H=900mm

Descrizione

Articolo N°

Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto. Scorrivassoio in tubo inox lato cliente. Unità montata su piedini alti 150 mm. Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati. Altezza piano di lavoro: 900 mm. L'unità ha una pannellatura protettiva ed è progettata per ospitare un registratore di cassa con spazio sufficiente per la sedia dell'operatore. Fornito di serie con un cassetto con serratura e chiave. Disponibile nella configurazione sinistra o destra.

Caratteristiche e benefici

- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Lo scorrivassoi tubolare in acciaio inox è installato sul lato del cliente e può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Ideale per distribuzione con operatore.
- Unità montata su piedini alti 150 mm.
- Opzioni disponibili tramite richieste speciali: colori, scorrivassoi, sovrastrutture, piedini/ ruote, altezza 750mm per bambini.
- Le zoccolature in acciaio inox sono disponibili come accessorio.
- L'unità ha una pannellatura protettiva ed è progettata per ospitare un registratore di cassa con spazio sufficiente per la sedia dell'operatore.
- Fornito di serie con un cassetto con serratura e chiave.
- Disponibile nella configurazione sinistra o destra.
- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.


Costruzione

- Piano in acciaio inox AISI 304.
- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.


Approvazione:





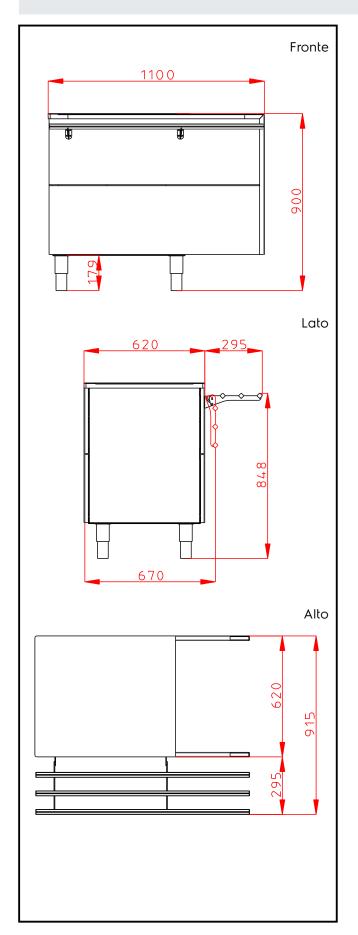

Flexy Compact Elemento cassa con scorrivassoio in tubo inox lato cliente, H=900mm





Informazioni chiave

Numero porte:

Dimensioni esterne, larghezza:

1100 mm

Dimensioni esterne, profondità:

915 mm

Dimensioni esterne,

Regolazione altezza:

900 mm 66 kg 930 mm

-20/40 mm

altezza: Peso netto: Altezza imballo: Larghezza imballo: 710 mm Profondità imballo: 1120 mm

