**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

**Flexy Compact**
**Carrello distributore piatti a due cilindri, riscaldati, diametro piatto 180-250 mm, h=900 mm, con scorrivassoio su entrambi i lati**



**322125 (F33HAW)**

Carrello distributore piatti a due cilindri, riscaldati, diametro piatto 180-250 mm, h=900 mm, con scorrivassoio su entrambi i lati

## Descrizione

**Articolo N°**

Carrello distributore piatti a due cilindri adatto a riscaldare, trasportare e distribuire piatti. Sollevatore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti da 250 mm di diametro. L''unità è dotata di 4 ruote piroettanti, due con freno. Costruzione robusta con pannellature laminate su 4 lati. Scorrivassoio in acciaio inox AISI 304 su entrambi i lati, che può anche essere ribaltato per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.

## Caratteristiche e benefici

- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Sollevatore piatti adatto per riscaldare, trasportare e distribuire piatti.
- Le molle di sollevamento consentono l'impilamento di piatti di diverso peso.
- Design compatto, ideale per ambienti con spazio ridotto.
- Carrello distributore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti con diametro 250 mm.
- Scorrivassoi in acciaio inox AISI 304 incassato a filo sui lati lunghi, può essere ripiegato verso il basso per facilitare il passaggio delle unità attraverso le porte.
- Ideale per linee self senza operatore.


## Costruzione

- Struttura robusta, con pannellature laminate su 4 lati.
- Dotato di 4 ruote piroettanti, 2 con freno.


**Approvazione:**

**Flexy Compact**
**Carrello distributore piatti a due cilindri, riscaldati, diametro piatto 180-250 mm, h=900 mm, con scorrivassoio su entrambi i lati**

Fronte

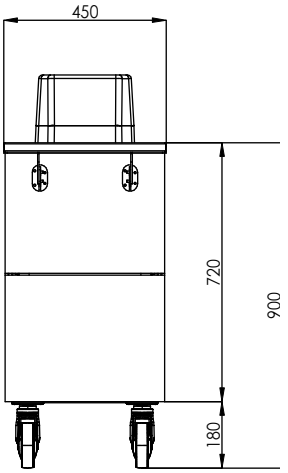



Lato

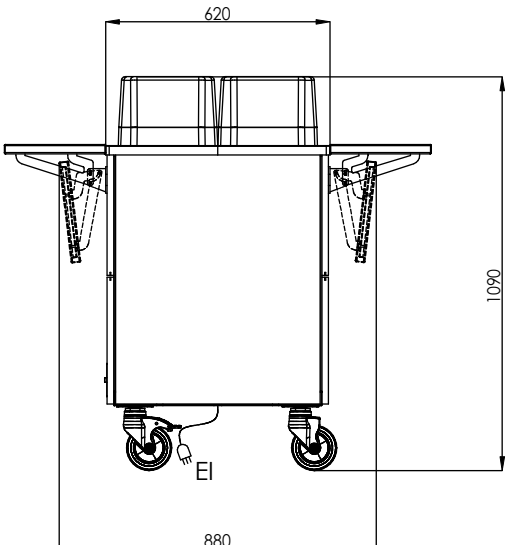


**EI = Connessione elettrica**

Alto

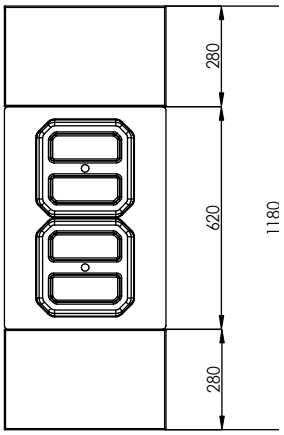


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Potenza installata max:** | 1.62 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1180 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 450 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1090 mm |
| **Peso netto:** | 59 kg |
| **Materiale ruota:** | |
| **Diametro ruote:** | |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso