Electrolux PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

# Affettatrici
# FM - Affettatrice automatica a gravità 330 mm trasmissione a cinghia



| | |
|---|---|
| **603329 (FM33B)** | Affettatrice a gravità automatica con display contafette, velocità e corsa del carrello variabili, diametro lama 330 mm, capacità di taglio: 130x130 (quadrato); 200 (tondo); 130x255 (rettangolare). Trasmissione a cinghia |

## Descrizione

**Articolo N°**

Per uso intensivo in Supermercati e Gastronomie. Affettatrice a gravità a scorrimento manuale o automatico con contafette. Manopola per la regolazione dello spessore fette ( 0-24 mm). Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione. Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione. La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili. Motore di movimentazione lama ventilato, progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione. Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica. Grado di protezione all'acqua IP67.
In dotazione: schermo protezione in plexiglass, strumento di estrazione lama e display contafette.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- Manopola per la regolazione dello spessore fette (regolazione millimetrica)
- La mola affilalama montata nella parte superiore e il coprilama sono facilmente estraibili.
- Motore lama ventilato progettato per uso in continuo, con trasmissione a cinghia (poly-V), silenzioso, che necessita di poca manutenzione.
- Elevati standard di sicurezza nel funzionamento, puliblità e manutenzione.
- Affettatrice a gravità a scorrimento manuale o automatico con contafette.
- Spessore fette da 0 a 24 mm.
- Trasmissione a cinghia.
- Scorrimento carrello su cuscinetti a sfera e bronzine autolubrificanti con frizione automatica.
- In dotazione strumento di estrazione lama.
- Capacità di taglio modello da 330 mm:-quadrato: 130x130-rettangolare: 130x255-tondo: 200

## Costruzione


- Design compatto.
- Costruzione in alluminio anodizzato satinato a garanzia di elevati standard igienici delle parti interessate al taglio e di resistenza agli acidi, sali e processi di ossidazione.
- Lama concava in cromo duro forgiato con anello coprilama di protezione.
- In dotazione schermo di protezione mani in plexiglass.




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Affettatrici
# FM - Affettatrice automatica a gravità 330 mm trasmissione a cinghia

Fronte

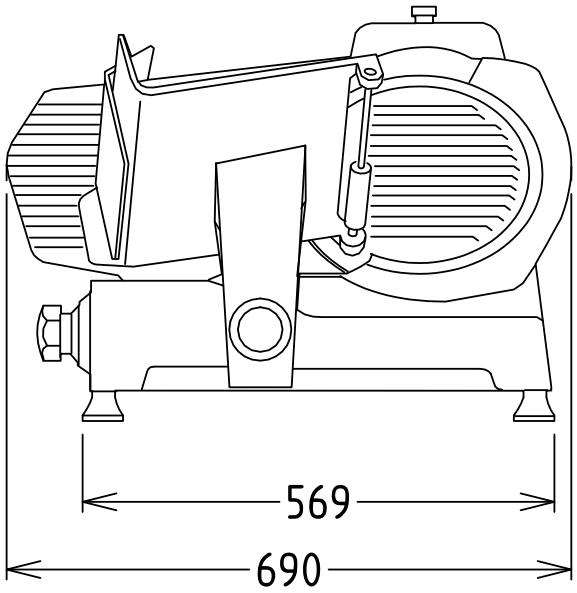


Lato

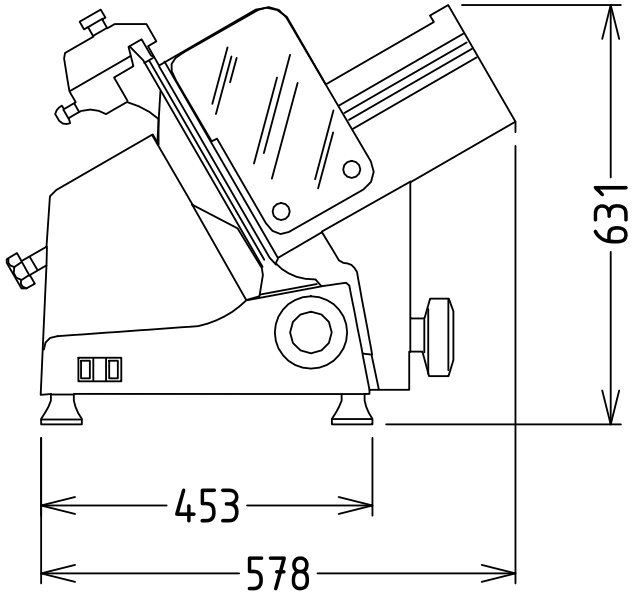


EI = Connessione elettrica

## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 230 V/1N ph/50 Hz |
| **Potenza installata max:** | 0.38 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 690 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 578 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 531 mm |
| **Peso netto (kg):** | 55 |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso