

Drop-in
Sollevatore piatti da incasso riscaldato
con 2 cilindri - diametro piatti 180-240
mm


ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

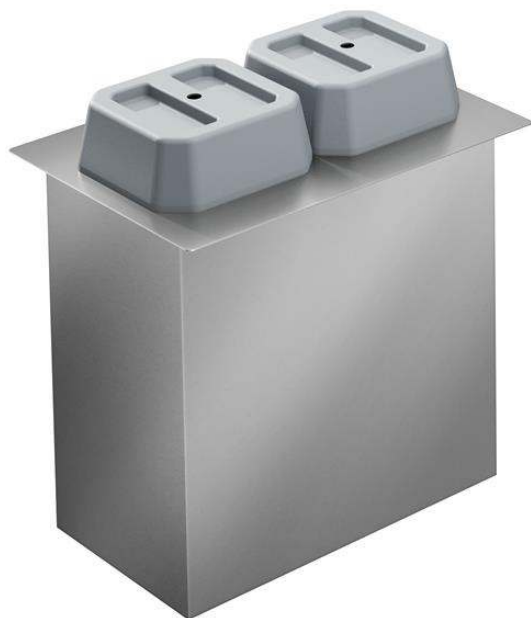

341165 (D33H)

Sollevatore piatti da incasso
riscaldato con 2 cilindri -
diametro piatti 180-240 mm

Descrizione

Articolo N°

Sollevatore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti da 240 mm di diametro. Cilindro riscaldato: permette di mantenere caldi i piatti alla temperatura desiderata. I profili delle guide all'interno del sollevatore consentono di alloggiare piatti/contenitori di diverse forme.

Caratteristiche e benefici


- Carrello distributore piatti riscaldato: permette di mantenere le piastre calde alla temperatura desiderata.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- I profili delle guide all'interno dei cilindri consentono di accogliere piatti/contenitori di diverse forme.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Carrello distributore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti con diametro 240 mm.

Costruzione


- Protezione dall'acqua IPx4.
- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.

Approvazione:

Fronte

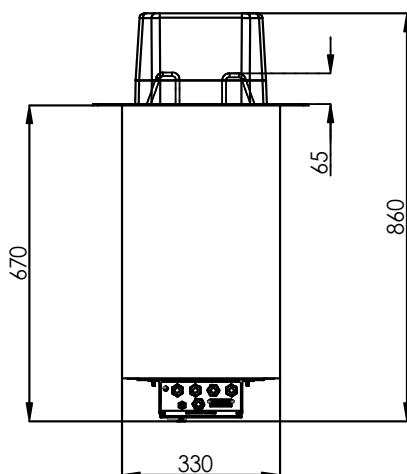


Lato

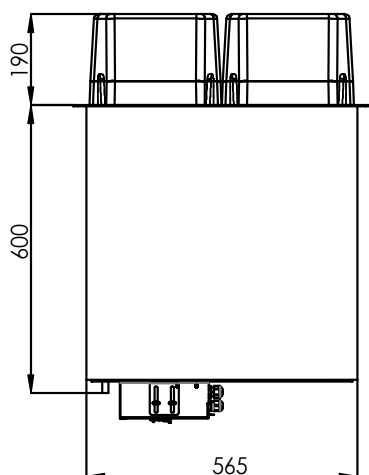

EI = Connessione elettrica

Alto

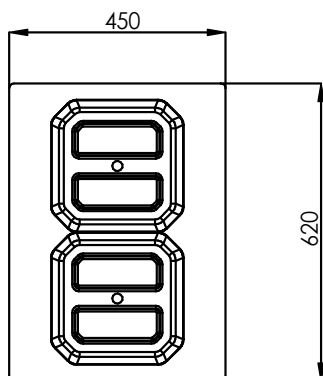

Elettrico

Tensione di alimentazione:

341165 (D33H)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata max:

1.62 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

620 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

450 mm

Dimensioni esterne, altezza:

860 mm

Peso netto:

32 kg