



Drop-in
Sollevatore piatti da incasso riscaldato
con 2 cilindri - diametro piatti 180-240
mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



341165 (D33H)

Sollevatore piatti da incasso
riscaldato con 2 cilindri -
diametro piatti 180-240 mm

Descrizione

Articolo N°

Sollevatore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti da 240 mm di diametro. Cilindro riscaldato: permette di mantenere caldi i piatti alla temperatura desiderata. I profili delle guide all'interno del sollevatore consentono di alloggiare piatti/contenitori di diverse forme.

Caratteristiche e benefici

- Carrello distributore piatti riscaldato: permette di mantenere le piastre calde alla temperatura desiderata.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- I profili delle guide all'interno dei cilindri consentono di accogliere piatti/contenitori di diverse forme.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Carrello distributore piatti a due cilindri: ogni cilindro può ospitare fino a 50 piatti con diametro 240 mm.



Costruzione

- Protezione dall'acqua IPx4.
- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.


Approvazione:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.it

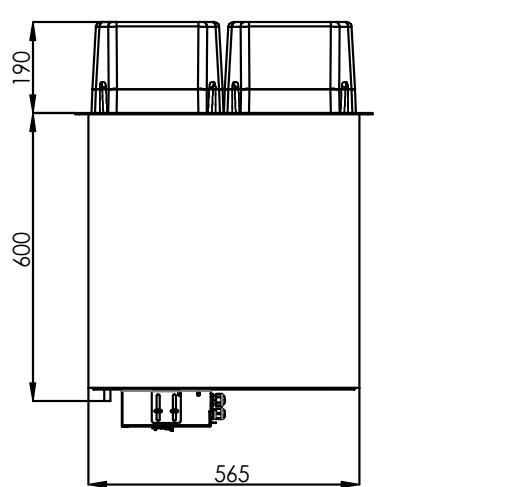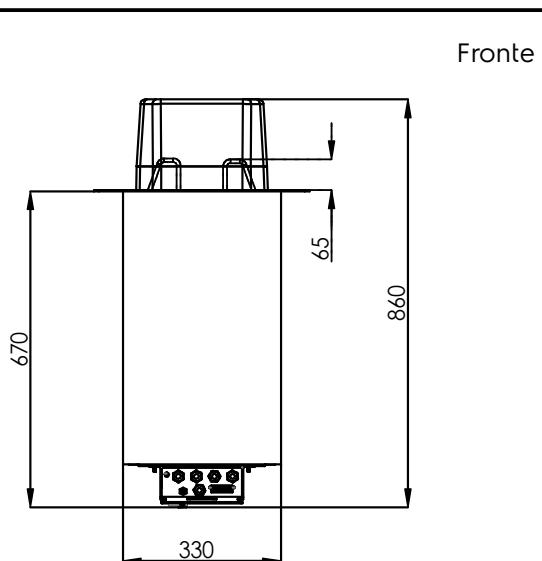

Alto

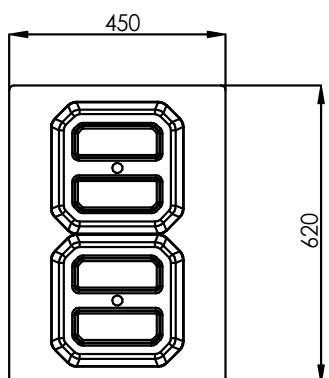

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
 Potenza installata max: 1.62 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza: 620 mm
 Dimensioni esterne,
profondità: 450 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 860 mm
 Peso netto: 32 kg

EI = Connessione elettrica