



**Drop-in**  
**Piano in vetro temperato da incasso per**  
**4 bacinelle GN. Sovrastruttura con**  
**lampada riscaldante**



341182 (D04C4)

Piano in vetro temperato da incasso per 4 bacinelle GN. Sovrastruttura con lampada riscaldante

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

## **Caratteristiche e benefici**

- Protezione elettronica contro il surriscaldamento.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Indicato per servire il cibo in piatti, casseruole, padelle.
- Elegante vetro temperato riscaldato di colore nero con resistenze elettriche flessibili in silicone integrate e cornice in acciaio inox AISI 304.
- Resistenze elettriche flessibili in silicone progettate per massimizzare la trasmissione del calore sulla superficie ed avere la stessa temperatura su tutto il piano.
- Ideale per buffet eleganti, per esporre cibi caldi come pizze, focacce, ecc. grazie al piano ampio.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Elegante sovrastruttura a forma di "A" progettata per una maggiore visibilità ed un'esposizione d'impatto dei cibi.
- Sovrastruttura dotata di luci alogene calde.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.


## **Costruzione**

- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Le resistenze collegate al fondo includono il termostato di sicurezza.
- Sovrastruttura completamente in acciaio inox AISI 304.

**Approvazione:**



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.it](mailto:foodservice@electrolux.it)

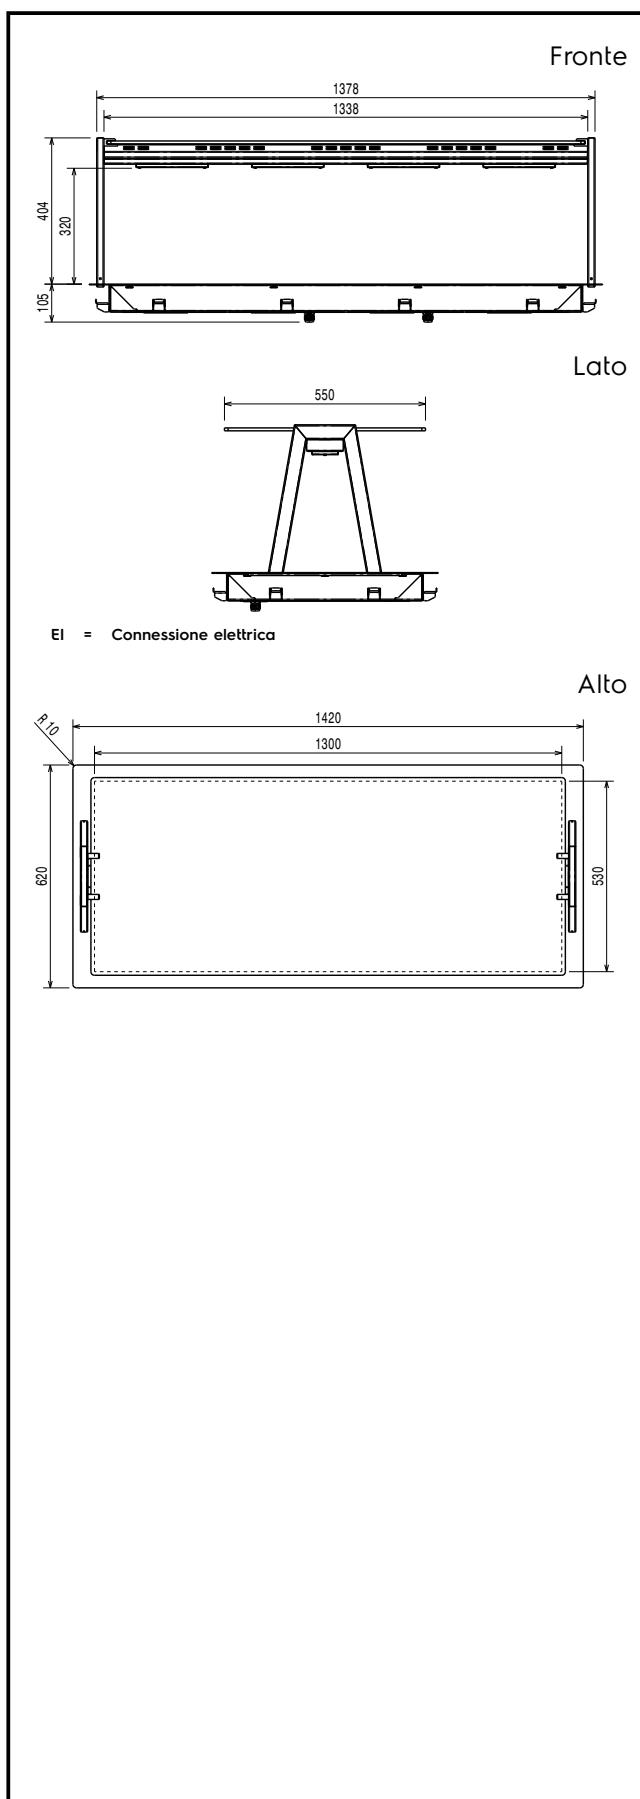

**Elettrico**

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1N ph/50/60  
Potenza installata max: 1.18 kW

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne,  
larghezza: 1420 mm  
Dimensioni esterne,  
profondità: 620 mm  
Dimensioni esterne,  
altezza: 484 mm  
Peso netto: 45.35 kg  
Peso imballo: 73 kg  
Altezza imballo: 910 mm  
Larghezza imballo: 670 mm  
Profondità imballo: 1480 mm  
Volume imballo: 0.9 m<sup>3</sup>  
Temperatura piano: +105 / +115 °C

**Sostenibilità**

Livello di rumorosità:



