Electrolux PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Drop-in
Piano in vetro temperato da incasso per 4 bacinelle GN. Svrastruttura con lampada riscaldante



341182 (D04C4)

Piano in vetro temperato da incasso per 4 bacinelle GN. Svrastruttura predisposta per lampada riscaldante

Caratteristiche e benefici


- Protezione elettronica contro il surriscaldamento.
- Controllo preciso della temperatura e impostazione a 0,1°C.
- Di serie il prodotto viene fornito con termostato a controllo digitale che è in linea con le norme HACCP e fornisce un allarme visivo come avvertimento dell'aumento o della diminuzione delle temperature.
- Indicato per servire il cibo in piatti, casseruole, padelle.
- Elegante vetro temperato riscaldato di colore nero con resistenze elettriche flessibili in silicone integrate e cornice in acciaio inox AISI 304.
- Resistenze elettriche flessibili in silicone progettate per massimizzare la trasmissione del calore sulla superficie ed avere la stessa temperatura su tutto il piano.
- Ideale per buffet eleganti, per esporre cibi caldi come pizze, focacce, ecc. grazie al piano ampio.
- CB e CE certificati da un ente terzo notificato.
- Il cibo, introdotto alla temperatura corretta, mantiene la sua temperatura interna secondo gli standard Afnor.
- Elegante sovrastruttura a forma di "A" progettata per una maggiore visibilità ed un'esposizione d'impatto dei cibi.
- Progettato per essere installato a filo per una migliore pulibilità e adatto per realizzazioni dal design moderno.

Costruzione


- Controllo elettronico con visualizzazione della temperatura.
- AISI 304 con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione dall'acqua IPx4.
- Le resistenze collegate al fondo includono il termostato di sicurezza.
- Sovrastruttura completamente in acciaio inox AISI 304.
- [NOT TRANSLATED]

Approvazione:

Fronte

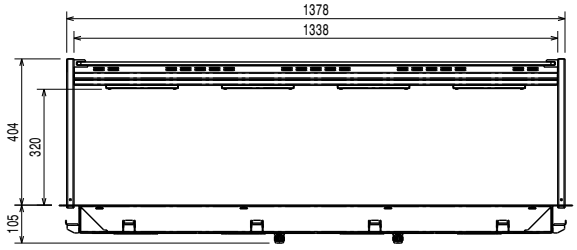


Lato



EI = Connessione elettrica

Alto

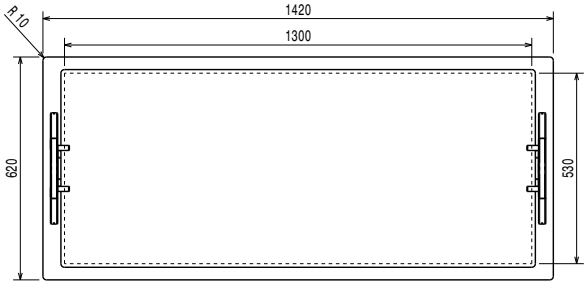

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Potenza installata max:	1.18 kW


Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1420 mm
Dimensioni esterne, profondità:	620 mm
Dimensioni esterne, altezza:	484 mm
Peso netto:	45.35 kg
Peso imballo:	73 kg
Altezza imballo:	910 mm
Larghezza imballo:	670 mm
Profondità imballo:	1480 mm
Volume imballo:	0.9 m^3
Temperatura piano:	+105 / +115 °C


Sostenibilità

Livello di rumorosità:


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

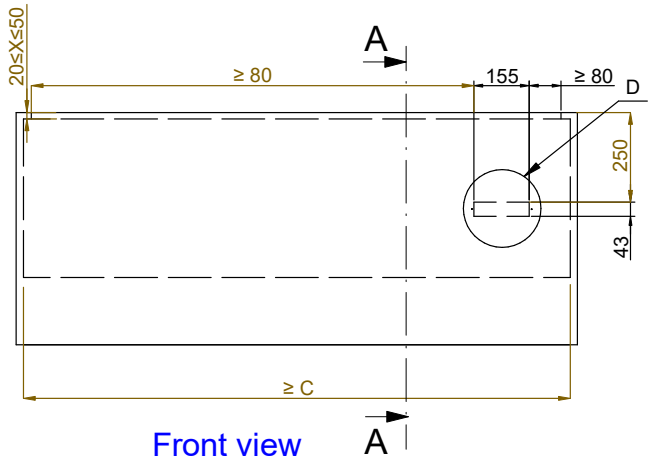


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Section Cut A-A
Scala: 1:10





Dettaglio B
Scala 1:2

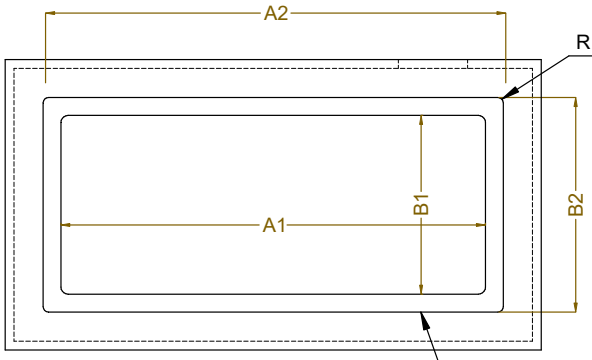

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	560	774	624	855
3GN	1070		1104		1190
4GN	1390		1424		1510

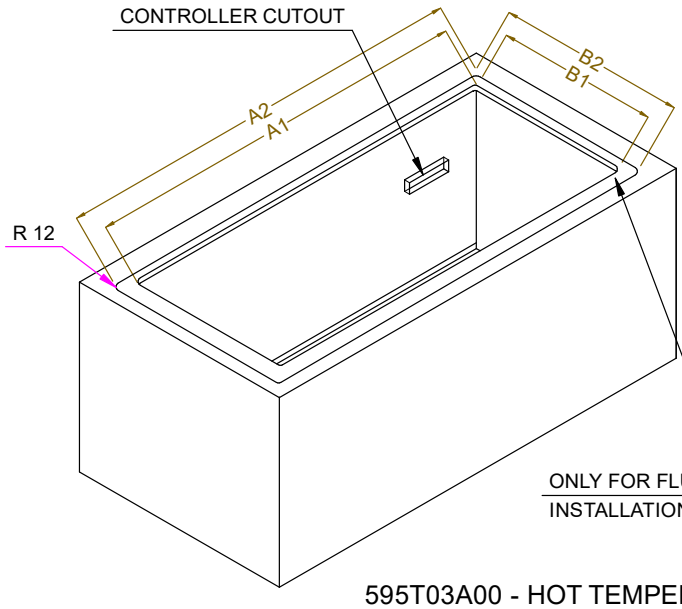

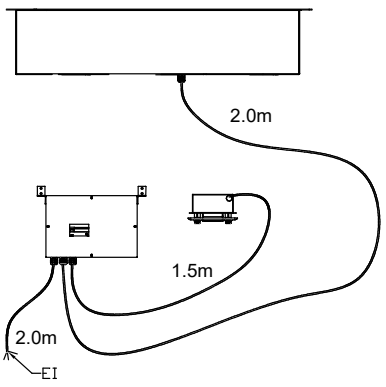

595T03A00 - HOT TEMPERED GLASS OVERSH. ON THE FRAME

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso